

Трактор марка NEW HOLLAND, модел T8.435 Auto Command, Stage V

Цена: 215,435€

FPT Cursor 9 - 435 кс.
Auto Command
CCLS - 220 л/мин
Хидр. Клапани - 6 бр.
1000 об/мин
Преден навес
Компресор
Активен преден мост
Окачване на кабина



Стандартно оборудване:

Двигател

Двигател	FPT Cursor, Stage 5, 6-цилиндров, 8700 cm ³ ;
Горивна система	High Pressure Common Rail;
Отработени газове	Система ECOBlue™ SCR HI-eSCR 2 - селективна каталична редукция;
Максимална мощност	Макс. мощност ISO TR14396 - ECE R120 - 301 kW/435 hp;
Номинална мощност	Номинална мощност ISO TR14396 - ECE R120 - 295 kW/396 hp;
Въртящ момент	Макс. Въртящ момент ISO TR14396 - 1850 Nm/1300-1400 rpm;
Резервоар за гориво	Обем горивен резервоар - 670 л.;
Резервоар за AdBlue	Обем резервоар AdBlue - 99 л.;



Трансмисия

Тип трансмисия	Auto Command™ трансмисия;
Предавки	CVT - безстепенна трансмисия
Максимална скорост	Максимална скорост - 40 км/ч ECO;
Минимална скорост	Минимална скорост - 300 м/ч;
Управление скорости	Трансмисия с двоен съединител + Безстепенно превключване (CVT);

Двигателни мостове


Тип преден мост	Class 5 активен преден мост;
Натоварване преден мост	Макс. допустимо натоварване на преден мост - 7760 кг.;
Ъгъл на завиване	Ъгъл на завиване 4WD - 55°;



CL5.00
Saddle
Suspended

Тип заден мост	Class 5.0 HD Bar Axle, диаметър 127 мм, дължина 2489 мм.;
Натоварване заден мост	Макс. допустимо натоварване на заден мост - 11500 кг.;

HD Hinter Achse 5"

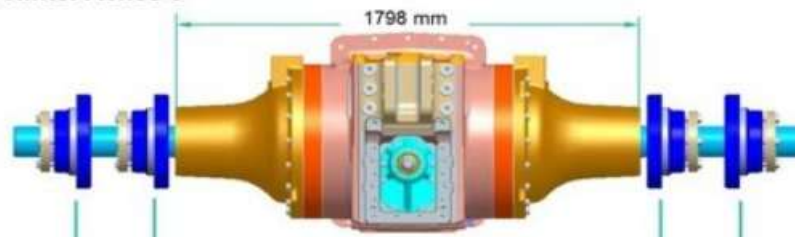


Хидравлична система

Дебит на главна помпа

Общ дебит на хидравлична система - 221 л/мин;

Задни хидр. клапани

6 бр. задни хидравлични клапана (ел. конфигурируеми);

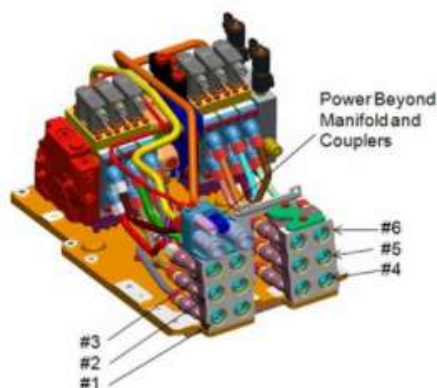

Задна Навесна система

Категория навесна система

Категория на навесната система 4;

Товароподемност

Макс. капацитет на повдигане 11700 кг., 2x115 мм цилиндри;

Стабилизатори

Автоматични стабилизатори;

Трета точка

Хидравлична трета точка;

Предна Навесна система

Категория навесна система

Категория на навесната система 3;

Товароподемност

Макс. капацитет на повдигане 5580 кг.;



Спирачни системи

Пневматична

Пневматична спирачна система за ремарке;


Хидравлична

Хидравлична спирачна система с една линия;

Теглич

Твърд теглич

Твърд теглич K80;




Силоотводен Вал

Тип управление	Електро-хидравлично управление;
Плавен старт	Плавен старт;
Обороти	Обороти на силоотводен вал - 1000 об/мин + AUTO PTO управление;

Кабина и комфорт

Какво е новото в кабината на T8 GENESIS?

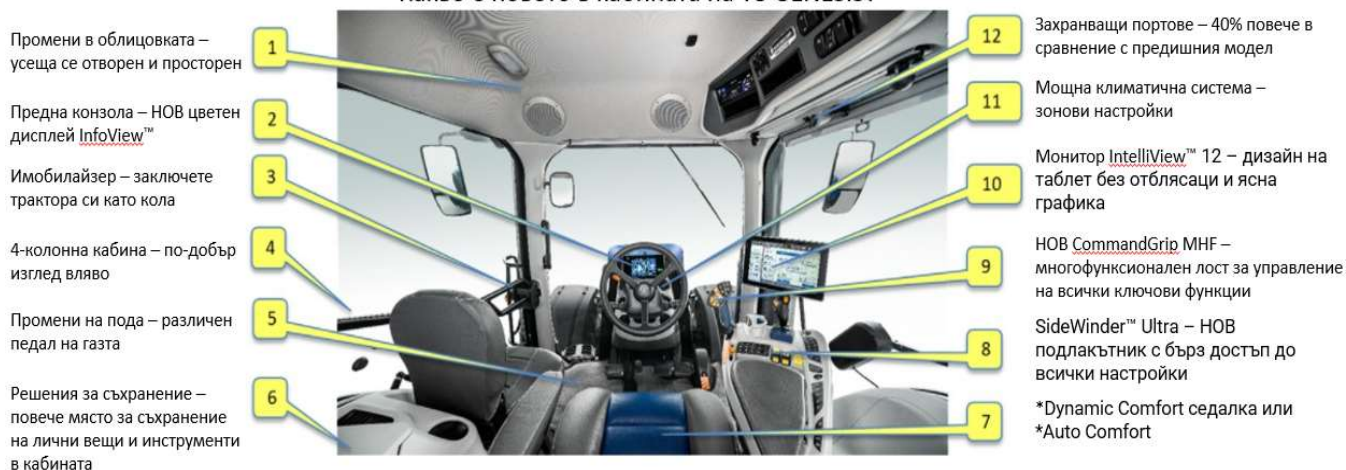

Кабина	Кабина Horizon™ с отопление и климатизация;
Шумоизолиране	Оптимално ниво на шум в кабината 77/311ЕЕС - 68 dB(A);
Седалка	Комфортна седалка на въздушно окачване с тапицерия от плат, автоматично измерване на телното, механично регулируема лумбална опора, Dual Motion™ въртяща облегалка;
Допълнителна седалка	Допълнителна пасажерска седалка;
Подлакътник	Подлакътник SideWinder™ Ultra;
Управление/Джойстик	Мултифункционален лост за управление - Commandgrip™;
Кормилна колона	Регулируема кормилна колона;
Окачване на кабината	Окачване на кабината;
Радио	Radio Delphi AM/FM/Weatherband and Bluetooth ;
Монитор	IntelliView™ 12 - 12-инчов цветен тъчскрийн монитор с дизайн на таблет, без отблясъци и ясна графика;
Информационен панел	InfoView™ - информационен дисплей монтиран в предната конзола, дава информация за базовите показатели на трактора;
Осветление	Работно осветление за нощна работа, 360° HID + LED, 22 работни светлини, 49400 лумена;
Видимост	Телескопични огледала за задно виждане с ел. управление и подгрев;

Бутони калници	Бутони за управление, на COB и навес, монтирани на задните калници;
Предни калници	Динамични предни калници;
Задни калници	Задни калници - стандартни с уширения;
Пътна сигнализация	Сигнален буркан за движение по пътищата - 2 бр.;

Гуми - MICHELIN

Предни Гуми	600/70R30;
Задни Гуми	800/70R38;

Прецизно земеделие

Подготовка за навигация	AutoGuidence Ready - подготовка за навигационна система;
Навигация	GPS навигация - Level 1 - вкл. INTELLISTEER активация
ISOBUS	ISOBUS окабеляване CLASS 3 - възможност за управление на функциите на трактора от прикачния инвентар - заден навес, ел.хидр. клапани, COB, скорост, управление;
Telematics	PLM@Connect Advanced с 1-годишен абонамент - включва пренос на данни и диагностика;

Други

Общо тегло	Максимално възможно брутно тегло - 18000 кг.;
Документация	Техническа документация;
Инструменти	Кутия за инструменти;

