

BIGVALER ВИСОКА ПЛЪТНОСТ

МАКСИМАЛНА ЕФЕКТИВНОСТ



BIGBALER HIGH DENSITY

МАКСИМАЛНА ЕФЕКТИВНОСТ

New Holland е лидер в производството на големи квадратни бали от над три десетилетия. Откакто първите големи балиращи машини напуснаха производствената линия през 1987 г., над 30 000 броя са пуснати в експлоатация по полетата по целия свят.

Днес всички BigBalers се произвеждат в Зеделгем, Белгия, центърът за съвършенство в жътвата на New Holland, където се проектират, произвеждат, тестват и изпращат по целия свят.

В стремежа си към съвършенство в балирането, New Holland се вслуша в своите клиенти и отговори на тенденциите в индустрията, като направи още една революционна крачка в технологията на балиране, навлизайки в сегмента на балирането с висока плътност. BigBaler 1290 High Density произвежда бали с до 22% по-голяма плътност от стандартните конвенционални балиращи машини, което води до по-ефективна логистика и транспорт – идеално за професионални балиращи фирми и търговци на бали.





НАГРАДИТЕ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ ПОДЧЕРТАВАТ ИНОВАТИВНИЯ ДИЗАЙН НА ПРЕСАТА И ВИСОКА СТОЙНОСТ ЗА КЛИЕНТА



КЪДЕ СТИЛЪТ СРЕЩА ПРЕДСТАВАТЕЛНОСТТА

БЪДЕЩЕТО НА СТИЛА НА БАЛОНИРАНЕ

BigBaler 1290 High Density се отличава с дизайна от ново поколение на New Holland, характеризиращ се с плавни, но агресивни линии, които изразяват нагласата „да го направим“. Но това не е случай на стил пред функционалност – широко отварящите се странични и предни щитове улесняват достъпа за обслужване.





ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ВИЗИБИЛНОСТ НА ПОДБИРАТЕЛЯ

Благодарение на късата и тясна теглителна греда на балиращата машина и нейния неотразяващ жълт цвят, операторите имат отлична видимост на пикапа при балиране.

ВИСОКА ПЛЪТНОСТ НА ПРЕДСТАВЯНЕ

BigBaler 1290 High Density не само произвежда до 22% по-висока плътност в сравнение с конвенционалните балиращи машини и до 15% по-висока в сравнение с гамата BigBaler Plus, но и осигурява по-висока производителност, дори повече от настоящата гама BigBaler Plus. Това се дължи отчасти на петбарния събирач, който спомага за подаването на реколтата с по-висока скорост.

ЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ

По време на дългите дни на балиране малките неща могат да имат голямо значение, така че представете си колко значително влияние могат да имат големите неща. Потребителският интерфейс на IntelliView™ IV или IntelliView™ 4 Plus е проектиран въз основа на пряката обратна връзка от фермери и изпълнители, за да даде възможност на операторите да контролират основните функции от екрана, включително специфични бутони за директен достъп, които могат да се използват за лесно управление на функции като плътност на балите, дължина на балите и включване на PTO.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА

BigBaler 1290 High Density предлага редица автоматизирани функции за повишаване на производителността:

- Технологиата IntelliCruise™ е входът към функциите за подпомагане на балиращата машина. Въз основа на вътрешни сензори, като време за пълнене на предната камера, натоварване и др., операторът може да използва или режим за контрол на зареждането за максимален капацитет, или режим за контрол на нарязването, за да получи желан брой нарязани парчета на бала.
- Новата функция IntelliSense™ е усъвършенствана функция за автоматизация, която отваря нова страница в процеса на балиране. Въз основа на първия в индустрията LiDAR сензор с предно заключване, управлението и регулирането на скоростта се извършват автоматично. Новата функция IntelliSense™ позволява автоматизация на балиращата машина от трактори, които не са на New Holland.
- Благодарение на системата SmartFill™ II с сензори за натоварване на буталото, тя осигурява равномерно пълнене на балиращата камера отляво и отдясно. Това облекчава оператора, повишава качеството и производителността и подобрява формата на балите. Благодарение на TIM (Tractor Implement Management), автоматизацията IntelliSense™ може да се използва с всеки трактор, поддържащ TIM.



ПОДГОТВЕТЕ СЕ ЗА ЗДРАВО БАЛОНИРАНЕ

БЪРЗО ПРИСТИГАНЕ ДО СКОРОСТТА НА БАЛОВАНЕ

Наградената скоростна кутия SmartShift™ разполага с технология за стартиране с две скорости, която осигурява още по-плавно включване на балиращата машина, което означава, че задвижването на вашия трактор е винаги защитено по време на включването на балиращата машина. Как работи? Когато РТО достигне 850 об/мин, функцията за лесно стартиране включва балиращата машина и автоматично превключва от 1^{ва} на 2^{ра} предавка, ускорявайки маховика до максимална скорост от 1440 об/мин при пълна скорост на РТО на трактора, което е една от най-високите скорости на маховика в този сегмент. Маховикът е и значително по-тежък от този на моделите BigBaler Plus и има с 16% по-голям диаметър, достигащ 1080 mm. Но не става въпрос само за размера на маховика, а за генерираната енергия. По-високата скорост, умножена по по-големия размер, осигурява с 230% повече енергия в сравнение с моделите BigBaler Plus.

ПРОЕКТИРАН ЗА ДЪЛЪГ ЖИВОТ И ИЗДРЪЖЛИВОСТ

Супер издръжливата основна предавателна кутия има две задвижващи зъбни колела, които задвижват основното изходно зъбно колело, което означава, че има увеличена площ на контакт между зъбните колела за по-голяма издръжливост и по-ефективно разпределение на силата.

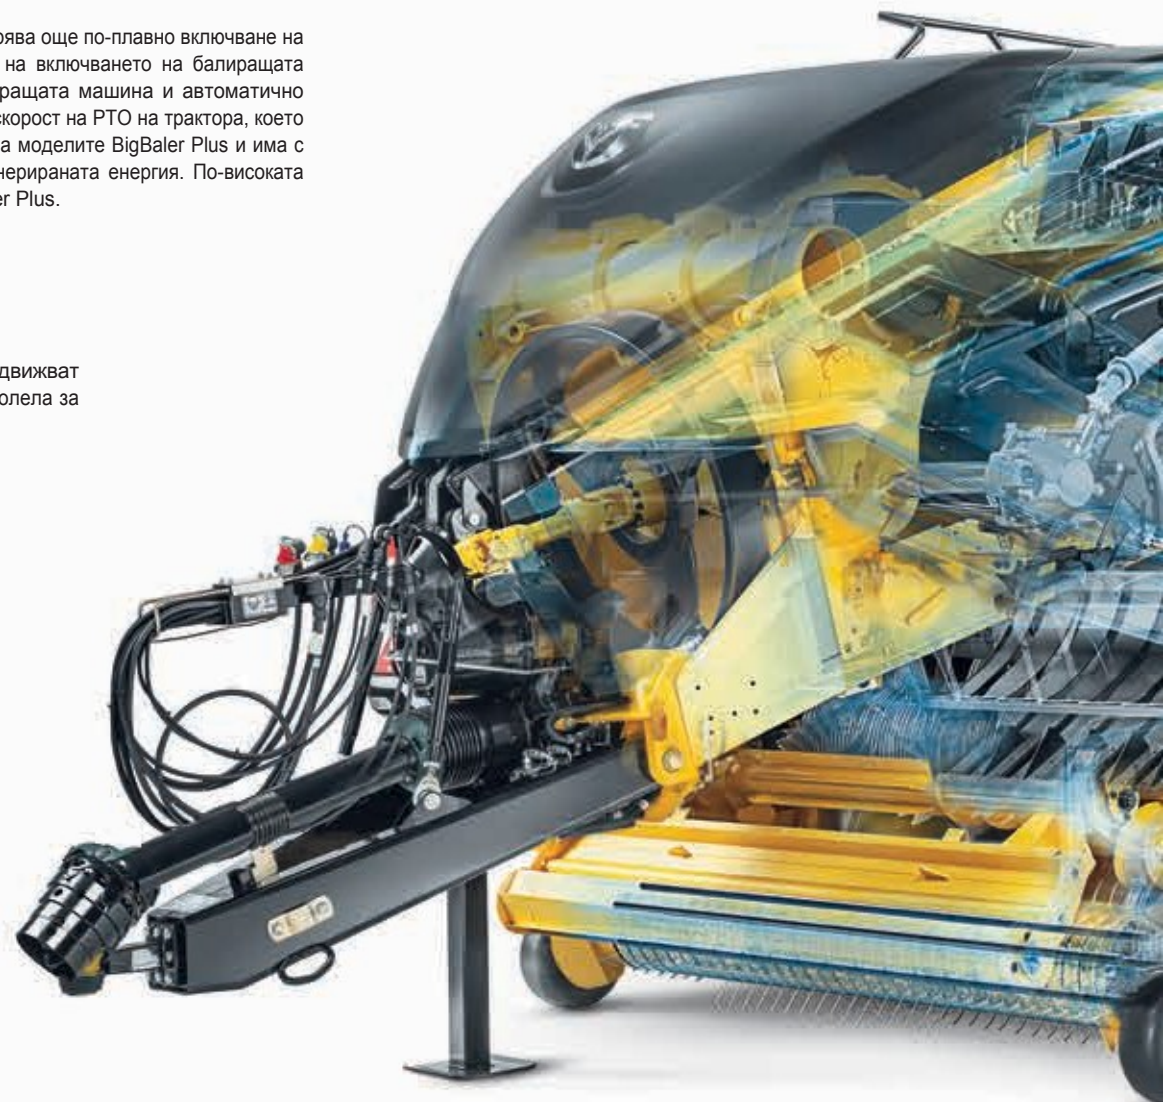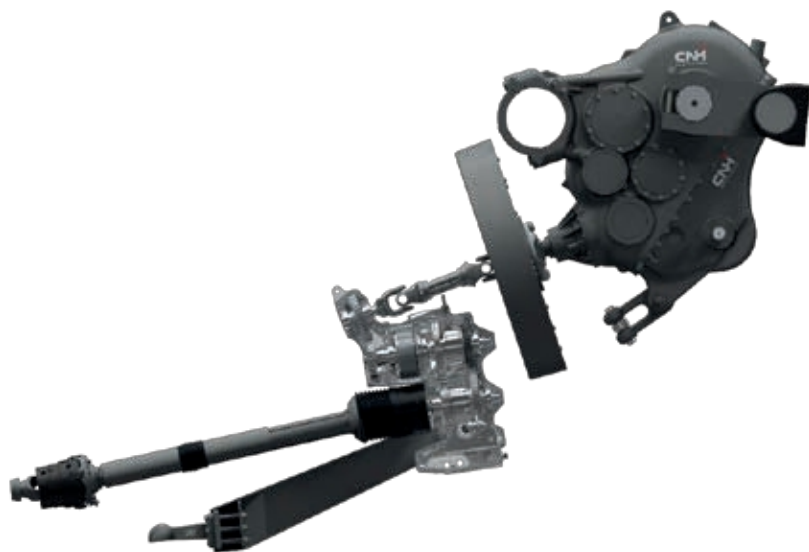



РАМКА ЗА ТЕЖКИ УСЛОВИЯ

Напълно нова, здрава рама е проектирана, за да поеме по-високите натоварвания, на които е подложена тази балираща машина. Основната предавателна кутия е монтирана на горната греда, което намалява натрупването на реколта под нея и увеличава издръжливостта. В допълнение, теглителната греда не е част от основната рама, за да се улесни регулирането на височината чрез специалните пръти за регулиране на височината, което е идеално при работа с различни трактори. За да се удължи още повече дългият живот, износващите се плочи Hardox са стандартно оборудване на страните и дъното на балиращата камера, за да се предотврати прекомерното износване в екстремни условия.



МОЩЕН И ВПЕЧАТЛЯВАЩ ПЛЪНЖЕР

Буталът играе решаваща роля за плътността на балиите. Ето защо BigBaler 1290 High Density има специален дизайн на буталото, който дава впечатляващи резултати: той осигурява ход от 748 mm, като упражнява изключителна сила на буталото – с цели 58% повече от моделите Plus, за още по-плътни бали.

ПОЧИСТВАНЕ НА ПОЛЕТА С ВИСОКА СКОРОСТ



ПОДОБРЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И ИЗДРЪЖЛИВОСТ


Здравите полимерни ленти за зъбите осигуряват по-гладко протичане на реколтата и по-дълъг живот на зъбите на събирача, което води до по-висока дневна производителност и по-малко поддръжка. В допълнение, предлагат се колела за тежки условия за по-голяма издръжливост при работа в най-трудния терен.

ЕФЕКТИВНО ПРИБИРАНЕ

Петредовата греблова система BigBaler 1290 High Density 2,35 m MaxiSweep™ е идеална за най-широките редове от съвременните комбайни с висока производителност. Подобрената производителност на греблото при висока скорост и по-голям капацитет са гарантирани благодарение на добавянето на пети ред гребла.

МОДЕЛИ С ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Моделите Packer с висока производителност са оборудвани с 3 вилици с по 3 зъба. Произведени са с компоненти за тежки условия на работа, за да се гарантира дълготрайност и да отговарят на високата производителност на балиращата машина. Освен това, съединителят за защита от претоварване на моделите Packer е с 25% по-висок от този на моделите BigBaler Plus Packer.

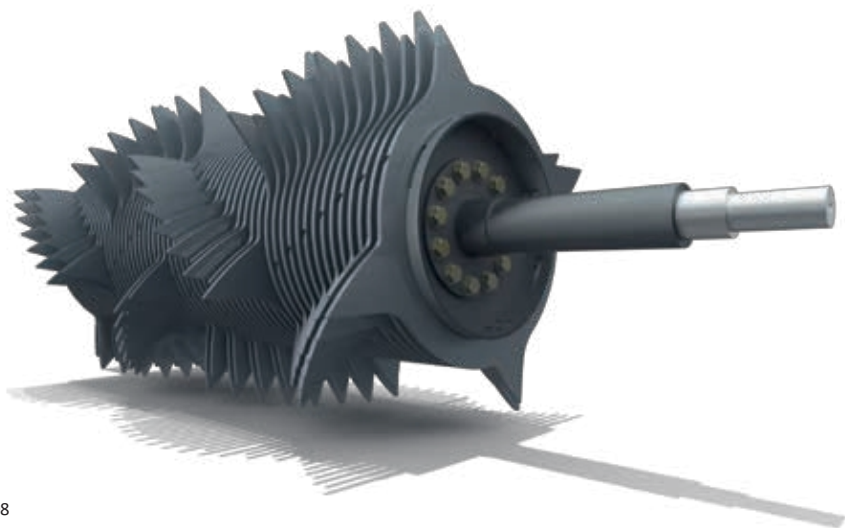

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА И ВИСОКОЕФЕКТИВНА СИСТЕМА 29 KNIFE CROPCUTTER™

Системата CropCutter™ се предлага с 15 ножа за средно рязане или 29 ножа за късо рязане. Всеки отделен нож има пружинна защита и двойни роторни пръсти за всеки нож, което гарантира контролирано рязане и отлична производителност при всяко натоварване. За гарантиран дълъг експлоатационен живот се предлага опционален ротор с твърдо покритие. Издръжливостта е допълнително подобрена чрез удвояване на дебелината на външните зъби с 50%.

ПРЕДВАРИТЕЛНО СГЪСТЯВАНЕ ЗА РАВНОМЕРНО НАРЕЗВАНЕ НА БАЛИТЕ

BigBaler 1290 High Density се възползва от технологията с регулируема камера за предварително пресоване, разработена за висока плътност. Реколтата се подава в камерата и се задържа там, докато достигне правилната плътност. Направени са подобрения в контролните пръсти – включително по отношение на тяхната конструкция и движение – за да се постигне още по-постоянна и по-висока плътност. Новата подсилена система с пръсти за задържане на реколтата се справя с огромния капацитет на балиращата машина.

ЗДРАВ ПРЪСТЕН ЗА ПЛЪТНОСТ

Друга истинска технологична революция по отношение на постигането на водеща в индустрията плътност за BigBaler 1290 High Density е задният пръстен за плътност.

Уникалният в индустрията дизайн включва три двойнодействащи цилиндъра, монтирани отгоре, и два двойнодействащи цилиндъра от всяка страна, за да се създаде пръстен за налягане, който отваря и затваря вратите за плътност с голяма прецизност. Системата също така разполага с функция за бързо затваряне на вратите, което означава, че можете да се върнете към балирането още по-бързо.

НАЙ-ДЪЛГА КАМЕРА ЗА БАЛИ

С дължина 4,05 метра, балиращата камера на BigBaler 1290 High Density е най-дългата в сегмента. Това гарантира постоянна производителност по отношение на плътността и формата на балите през целия ден на балиране, дори при най-високи температури на околната среда.



УНИКАЛНА И ПАТЕНТОВАНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ВЪЗЛИ



 LOOP MASTER



ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ВЪЗЛИ LOOP MASTER™

BigBaler 1290 High Density е оборудван с технологията за връзване Loop Master™ на New Holland. Въз основа на известната система за двойно връзване на марката, вторият възел вече е тип „петля“, който е с 37% по-здрав в сравнение със стандартния възел. Това води до увеличение с до 26% на общата якост на опън, което намалява счупванията. Може би по-важното обаче е, че се елиминират отрязъците от връвта, които вече не попадат в фуража. Това може да не звучи много, но имайте предвид, че за сезон с 10 000 бали се спестяват над шест километра или 46 кг отрязъци от връвта.

ЕКСТРА ГОЛЯМА КУТИЯ ЗА ВЪЖЕ

Хидравлично задействаната, отваряща се екстра голяма кутия за шнур е проектирана да побере 36 XL шпули шнур. Всички 36 XL шпули шнур могат да бъдат свързани едновременно, което означава, че имате до 65% повече автономност и можете да балирате около 1400 бали без презареждане.



ПО-ЛЕСНО ЗАРЕЖДАНЕ

За лесно зареждане и промушване на връвта, хидравличните оси на балиращата машина могат да се спускат чрез монитора IntelliView™ или с натискане на бутоните в задната част на балата, което приближава държателите на кутията с връвта до земята и улеснява работата.

ПЪЛЗЕНЕ ПО ПОЛЕТА

ПО-ГОЛЕМИ ГУМИ

На BigBaler 1290 High Density могат да се монтират гуми с по-голям диаметър, високи до 1,4 метра, което спомага за намаляване на уплътняването на почвата. Клиентът може да избира между два размера колела, които винаги остават в рамките на 3 м ширина на пътя. Предлагат се 600/50R22.5 и 600/55R26.5, което значително намалява уплътняването на почвата. За максимална защита на почвата са налични супер големи колела 710/50R26.5 (за пазари, които позволяват ширина над 3 м).



— Ширина на транспортиране е в рамките на 3 м със стандартни колела. —





УПРАВЛЯЕМИ ОСИ

Тандемната ос с автоматично управление осигурява по-ефективно завиване и по-малко увреждане на полето. Междуосието на балиращата машина също е удължено, за да се постигне най-добрият ъгъл на завиване в своя клас за още по-остри завои, което позволява по-къси обръщания, както и улеснява транспортирането по пътищата и подобрява достъпа за сервизно обслужване. Управлението се блокира автоматично при движение на заден ход или при превишаване на определена скорост по пътищата. Това повишава безопасността и комфорта на оператора.

ЕФЕКТИВНО ОКАЧВАНЕ

Уникалната хидравлична окачване осигурява подобро следене на терена и гарантира перфектно разпределение на теглото върху четирите колела. При неравен терен, когато предното колело се повдига, задното колело се спуска, което не само подобрява сцеплението с терена, но и намалява износването на гумите.

КОМФОРТНО РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПРЕСАТА

Височината на балиращата машина вече може да се настройва от монитора в кабината или чрез натискане на бутоните на задната балираща машина. Системата може да се настройва в 7 позиции, осигуряващи 27 cm ход:

- Напълно вдигната за поддръжка и максимален просвет
- Пет работни позиции в зависимост от условията на терена
- Напълно сгъваема за лесно зареждане на макарата с въже

СВЪРЗАНА УСЛУГА И ПОДДРЪЖКА

ПРОЕКТИРАН С МИСЪЛ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

BigBaler 1290 High Density е проектиран с оглед на лесното обслужване – в края на краищата, вие искате да прекарвате повече време в балиране и по-малко време в двора! Налице са ефективни функции като минимален брой точки за ежедневно смазване, широко отварящи се странични и предни щитове и лесен достъп до долната част на балиращата машина. Събирачът е снабден с полиетиленови ленти, което ги прави по-бързи и лесни за смяна. Големият, плосък горен сервисен панел осигурява незабавен достъп до системата за връзване. Автоматичното смазване се грижи за веригата на задвижването през целия ден, благодарение на 8-литров резервоар за смазване.




Истинска видимост денем и нощем

Разработен е пълен LED 360° осветителен пакет, който превръща нощта в ден и поддържа производителността и лекотата на работа дори в тъмната част на нощта.



ЛЕСНО ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Кутията за въжета е оборудвана с хидравлична система, което означава, че може да се отваря напълно, което прави почистването още по-лесно. Това също така означава по-лесен достъп до вътрешната част на балиращата машина, което улеснява евентуалната поддръжка, като например подмяна на защитните болтове на иглите. Ако е необходима допълнителна мощност за почистване на възела, могат да бъдат поръчани три допълнителни вентилатора за възела в задната част. За екстремни условия е налична опция за пневматична инсталация за издухване с дюзи на най-критичните места.

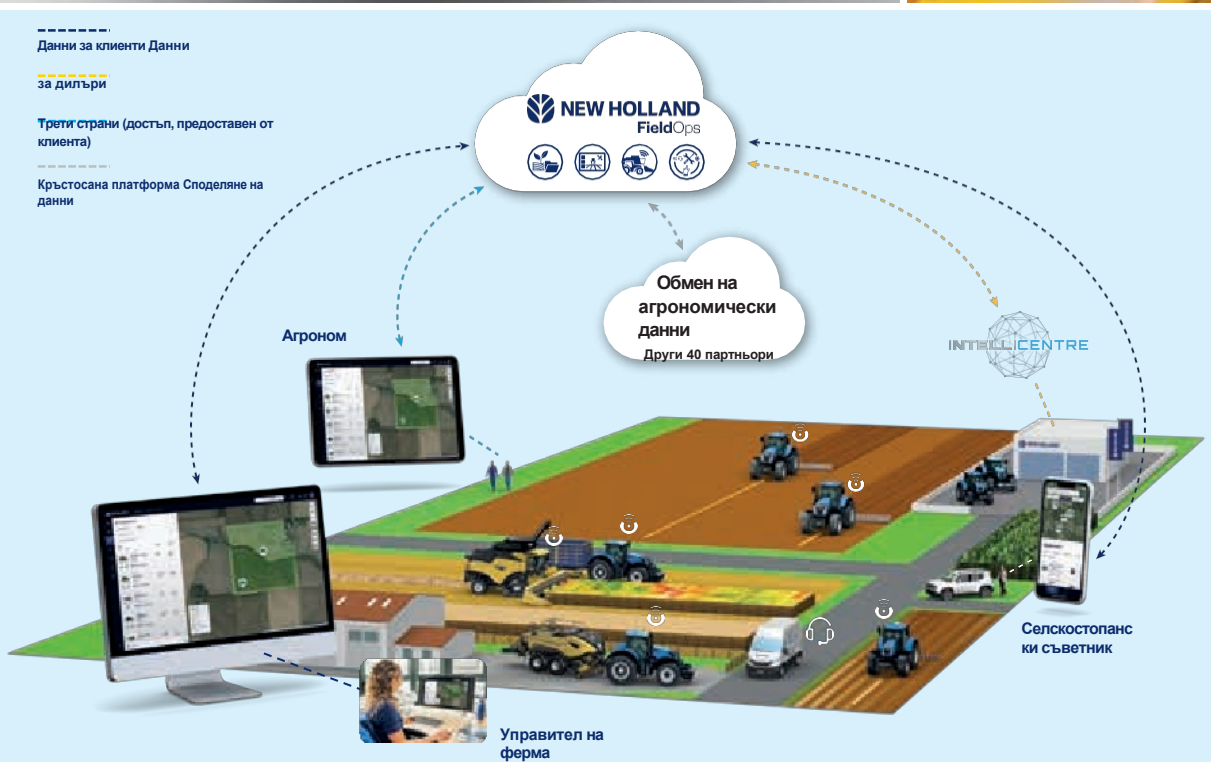

FIELDOPS™

FieldOps™ ви позволява да се свържете с вашия BigBaler 1290 High Density от комфорта на вашия офис и да наблюдавате над 27 работни параметра на машината чрез използване на мобилната мрежа. Можете да поддържате връзка с вашата машина по всяко време и дори да изпращате и получавате информация в реално време, което спестява време и повишава производителността.

КАРТОГРАФИРАНЕ И СПОДЕЛЯНЕ НА БАЛИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

FieldOps™ е мястото, където можете да анализирате всички данни от полето, а сега можете дори да картографираме данните за бали. Тази информация се записва в реално време по време на балирането. FieldOps™ споделя информация, параметри на машината и показатели за машината. Данните за бали са достъпни и в приложението FieldOps™, което може да се използва от оператора на телескопичен товарач или трактор с товарач, за да се позволи селективно товарене на бали. Данните, записвани за всяка бала, са мокро или сухо тегло, ниво на влажност, плътност и брой люспи на бала.

АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА INTELLISENSE™

НАГРАДЕНАТА ИНОВАЦИЯ ЗА НОВО ПРЕЖИВЯВАНЕ ПРИ БАЛИРАНЕ


Наградената система IntelliSense™ за автоматизация на балирането отваря нова страница в процеса на балиране. Автоматизацията играе все по-важна роля в продуктивното съвременно земеделие. Системата IntelliSense™ на New Holland оборудва гамата BigBaler с първата в бранша проактивна система за автоматизация на управлението и контрола на скоростта, която революционизира балирането. Ръчното управление на голям квадратен балирач комбайн изисква дълги часове непрекъснато внимание от страна на оператора, с редовни корекции на кормилното управление, наблюдение на плътността на валяка и потока на реколтата, за да се предотврати претоварване, ускоряване и забавяне на скоростта на трактора, за да се съобрази с него. Освен това, за да се гарантира производството на еднородни бали, водачът трябва да наблюдава индикатора за пълнене на балите и да коригира кормилното управление на трактора съответно, като същевременно следи броя и теглото на балите. Автоматизацията на балирането IntelliSense™ освобождава водача от голяма част от тези изисквания. Благодарение на новата система TIM (Tractor Implement Management) могат да се използват всички трактори с TIM сертификат.

ПРЕДИМСТВАТА НА INTELLISENSE™

Тестовите показаха, че през целия дълъг работен ден технологията IntelliSense™ осигурява превъзходна производителност, дори в сравнение с опитни оператори на балиращи машини. Седнете, отпуснете се и оставете BigBaler с технологията IntelliSense™ да максимизира производителността ви при балиране.

Накратко, IntelliSense™ осигурява:

- Повече бали на ден
- Постоянно качество на балите
- Несравним комфорт за оператора
- Повишена ефективност

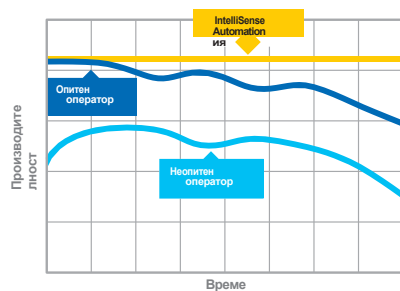



КАКВО ПРАВИ INTELLISENSE™ ТОЛКОВА ИНТЕЛИГЕНТЕН?

В сърцевината си, LiDAR (сензор за откриване и измерване на разстояния) сензор, разположен в предната част на покрива на кабината на трактора, непрекъснато сканира позицията и обема на редовете пред трактора. Тази информация се използва заедно с друга информация от трактора и балиращата машина, за да се регулира автоматично кормилното управление, което след това се настройва фино според сензорите за натоварване на буталото на балиращата машина, като се осигурява равномерно пълнене на камерата, което води до перфектно прави бали. Освен това скоростта на трактора се регулира автоматично, за да се максимизира производителността и да се предотврати претоварване. IntelliSense™ предлага на оператора два режима на подпомагано балиране, които могат да се използват комбинирано или независимо един от друг.

СИСТЕМА ЗА НАВОДЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКИ SMARTSTEER™

Първият режим на подпомагано балиране е SmartSteer™ Swath Guidance. Той позволява шофиране без ръце, когато пред трактора се засече валяк, и гарантира, че валякът влиза в центъра на събирача, като се настройва според необходимостта в съответствие с датчиците за натоварване на буталото, за да се осигури перфектна форма на балата. С системата Swath Guidance водачът може да се концентрира върху настройките на машината и да намали умората по време на дългите дни на жътва.

СИСТЕМА ЗА ХРАНЕНЕ INTELLICRUISE™ II

В режим IntelliCruise™ II Feedrate операторът задава броя на резените на бала като цел – нисък брой означава по-дебели резени и по-висока производителност. Тракторът непрекъснато регулира скоростта на движение, за да се доближи до целта за резените на балата. Feedrate увеличава производителността, осигурява равномерна форма на балата и постоянна тежест. При постоянна производителност се оптимизира и разходът на гориво.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ДЕН

Клиентите потвърждават: през целия дълъг ден на балиране технологията IntelliSense™ осигурява изключителна производителност и комфорт за оператора.

- Повишена производителност
- Впечатляващо качество на балите – еднаква форма и тегло на балите
- Намален разход на гориво
- Несравним комфорт за оператора

ГЪВКАВОСТ ПРИ ВСИЧКИ ОСНОВНИ КУЛТУРИ И УСЛОВИЯ

IntelliSense™ е конфигурирана да работи с всички основни култури и функционира както през светлите дни, така и през най-тъмните нощи. Забележка: IntelliSense™ е система за подпомагане на оператора. Операторът остава отговорен по всяко време. Някои екстремни условия, като много малки или неравномерни валки, променливи добиви и стръмни завои, могат да ограничат производителността на системата.

Модел		BigBaler 1290 с висока плътност
Размери на балите		
Ширина	(см)	120
Височина	(см)	90
Минимална/максимална дължина	(см)	100 / 300
Изисквания към трактора		
Минимална мощност на BOM		Стандартен Packer 210 к.с. / CropCutter 240 к.с.
Скорост / тип на PTO		1000 об/мин / 20-зъбен вал
Стандартна хидравлична система		2 двойнодействащи клапана, 1 единичнодействащ клапан
Дистанционно управление на хидравликата с сензор за натоварване		Power Beyond (налягане, връщане, LS), 1 x двойнодействащ клапан
Основно задвижване		
Тип средна скоростна кутия		SmartShift™ 2-степенна предавателна кутия
Функция за стартиране		Плавно стартиране с две скорости, технология Smart brake и защита от претоварване
Тип на главната предавателна кутия		Суперздрави двойни задвижващи зъбни колела, задвижващи главното изходно зъбно колело
Скорост на маховика	(об./мин)	1440
5 бара MaxiSweep™ Pick-up		
Ширина (DIN 11220)	(м)	2,35
Ролкова защита от вятър		●
Брой двойни зъби / Диаметър на зъбите	(мм)	85 / 5,5
Флотация		Регулируема пружина
Опорни колела / Опорни колела с колелца		● / О
Стандартни гуми / HD гуми		● / О
Защита на съединителя		●
Стандартна система за уплътняване		●
Подаващо устройство		3 пакера вилници / 9 единични зъба
Шнек за подпомагане на подаването		●
Система CropCutter™		О
Брой ножове	(мм)	15 (средно подстригване) или 29 (късо подстригване)
Изваждане на нож		Плъзгащо се чекмедже за ножове
Активиране на ножа, в - извън		Хидравлично
Защита на ножа		Индивидуални пружини
Шнек за подпомагане на подаването		●
Хидравличен шнек за подпомагане на подаването с функция за обратно движение		О
Ротор		Ширина 1200 mm Конфигурация на зъбите „W“ с двойни роторни пръсти за всеки нож
Ротор с твърдо покритие		О
Защита на ротора		Изключваща се съединителна муфа
Запълващ		тип вилица с 6 зъба
Защита на пълнителя		Срязващ болт
Система SmartFill™ II		●
Бутало		
Скорост	(Ход/мин)	48
Дължина на хода	(мм)	748

Модел

BigBaler 1290 High Density

Система за връзване		
Тип		Loop Master™ тип с двоен възел
Тип шнур		100-130 м/кг клас
Брой възета		6
Възел тип вентилатор		Електрически
Брой вентилатори на възел		6
Електронна система за дължина на балата / задействане на възел		•
Сигнал за функцията на възел		Монитор IntelliView™ и индикатори на възелката
Смазване на възел		Грес
Капацитет на бала с въже		36 XL
Хидравлични сгъваеми кутии за шнур		•
Комплект за почистване на игли		О
Система за плътност на балите		
7 двойнодействащи цилиндъра с пропорционално управление		Управление чрез монитор IntelliView™
Електронна система за управление		
ISOBUS съвместима с AEF ISOBUS сертификат		•
ISOBUS III Система IntelliCruise™		О
IntelliSense™		О
IntelliView™ IV Plus		О
IntelliView™ IV		О
FieldOps™		О
Светлини		
Стандартни LED работни светлини		Предни и задни пътни светлини, 2 задни работни светлини, LED лентови светлини на възелката, пикапа и иглите
Опционални LED сервисни светлини		ляво и дясно странични светлини на пълначката, ляво и дясно странични светлини на кутията за връзки
Оси		
Голяма тандемна ос с коела с система за автоматично управление	(Размер на гумите)	600/50R22.5 или 600/55R26.5
Хидравлично окачване		•
Спирачки		
Пневматични / Хидравлични		• / О
Максимална скорост на движение		
Голямо колело с тандемна ос	(км/ч)	60**
Размери на балиращата машина		
Дължина на затворения улей	(мм)	89
Ширина	(мм)	2987
Височина при сгнати перила	(мм)	3440
Височина на сгнатото парапетно ограждение надолу	(мм)	3099
Тегло (празен на 600/55R26.5)	(кг)	Стандартен пакер 14300 кг / CropCutter 14600 кг

Стандартно оборудване	Ролков ветрозащитен екран, автоматична система за смазване, стандартна система Bale-Eject™, ролков канал за бали с хидравлично съгване, сгъваема релса
Допълнително оборудване	Комфортен пакет, Частичен Bale-Eject™, Регулиране на височината на комфортния балиращ механизъм, Система за наблюдение с камера, Система ActiveWeigh™, Система за измерване на влажността с триеща подложка или звездно колело, Допълнителни 3 вентилатора с електрическо задвижване за възел, комплект за издухване на възела, комплект за почистване на иглите, заден броня, опция за абразивен ротор.

● Стандартен О Опционално – Не е налично * В зависимост от спецификацията и необходимо за пакет Comfort ** Само за версия с пневматични спирачки

ПРИ ВАШИЯ ДИЛЪР



www.newholland.com



Данните, посочени в тази папка, са приблизителни. Описанията тук модели могат да бъдат подложени на промени без предизвестие от страна на производителя. Чертежите и снимките могат да се отнасят за оборудване, което е опционално или предназначено за други страни. За допълнителна информация, моля, обърнете се към нашата търговска мрежа. Издадено от New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Отпечатано в Италия - 07/25 - (Торино) - 253004/COM