

Мини верижен товарач

С314 | С314Х

Interagri
УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО



NEW HOLLAND

Вземете си почивка от изтощителната работа.


Оставете лопатата, количката и цялата тежка ръчна работа, която ги съпътства. Мини верижният товарач New Holland C314 е всичко, от което се нуждаете, за да свършите повече работа. Големият работен капацитет на C314 добавя още задачи към списъка ви с дейности по строителство и озеленяване на жилищни сгради. А тясната му работна ширина ви позволява да влизате и излизате с лекота от тесни места. Напълно електрическият New Holland C314X съчетава предимствата на конвенционалните мини верижни товарачи – гъвкавост, изключителна производителност и отлична видимост – с ползите от електрическите задвижващи системи, като нулеви емисии, значително по-ниски нива на шум, директна реакция на задвижването и хидравликата и по-малък въглероден отпечатък. C314X е идеален за използване в затворени пространства, за да се намали шумовото замърсяване или в близост до хора и животни.

Мощността и гъвкавостта са страхотна комбинация в C314

- 500 кг номинална работна мощност – лесно се справя с операции по повдигане и пренасяне
- Стандартен интерфейс за индустрията и 14-пинов електрически мултифункционален контрол – предлага по-голяма гъвкавост с нови и по-стари приставки
- Широка гама от прикачни устройства – мощни шнекове, траншейни машини, кошове с грайфери, гребла и др. на New Holland



Модел		C314
Двигател		Kubota D1305-E4B
Сертификат за емисии		Етап V
Цилиндри	(n°)	3
Работен обем	(л)	1261
Гориво		Дизел
Номинални обороти на двигателя – при пълно натоварване	(об/мин)	2600
Конска сила при 2600 об./мин – SAE J1349:		
Брутна	(kW)	18,5
Нетна	(kW)	18
Максимален въртящ момент при 1700 об/мин	(Nm)	80,1
Хидравлика		
Тип помпа на прикачното устройство		Фиксирана предавка
Работен обем	(см ³)	19
Стандартен дебит при номинални обороти на двигателя: при 100% ефективност	(л/мин)	50
Контролен клапан на товарача: тип		Отворен център
Работно налягане на хидравликата	(бар)	190
Работни капацитети		
Резервоар за гориво	(л)	30
Моторно масло с филтър	(л)	5,7
Хидравлична система	(л)	17
Охлаждаща течност за двигателя	(л)	3,5
Трансмисия		
Тип трансмисия	(л)	Хидростатична
Макс. скорост на движение	(км/ч)	7,5
Паркинг спирачка: тип	(л)	SAHR щифтова спирачка
Електрическа		
Напрежение на системата	(V)	12
Алтернатор	(ампер)	60
Акумулатор		62 AHR, 540 ампера при студено стартиране при -18 °C
Работно тегло		
Тесен проход		2x противотежести (стандартни): 1604 кг
Широка колея		6 противотежести (опция): 1716 кг
Производителност на товарача		
Геометрия на повдигане		Радиално повдигане
Номинална работна мощност при тесен верижен механизъм – ROC:		
35% от натоварването при преобръщане	(кг)	450
50% от преобръщащото натоварване	(кг)	643
Натоварване при преобръщане на тесен коловоз	(kg)	1285
Номинална работна способност на широка колея – ROC:		
35% от преобръщащото натоварване	(кг)	50
50% от преобръщащото натоварване	(кг)	714
Натоварване при преобръщане на Wide Track	(kg)	1428

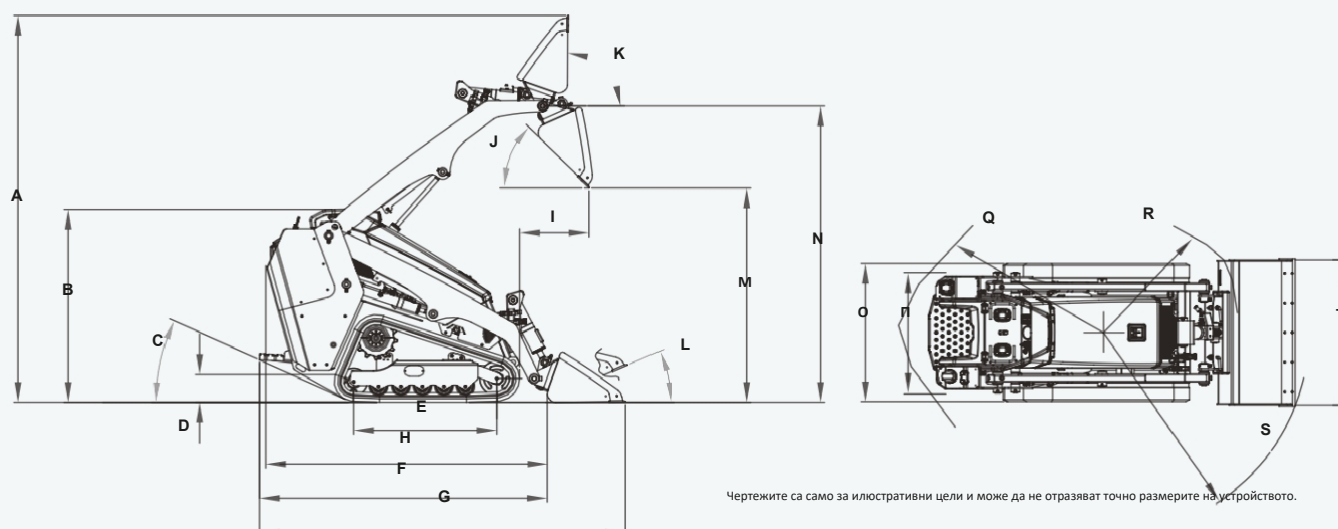

Размери

A	Обща работна височина	(мм)	2911
B	Обща височина	(мм)	1435
C	Заден ъгъл на отклонение	(°)	24
D	Свободно пространство от земята	(мм)	222
E	Дължина на веригата на земята	(мм)	1065

Радиус на кръга на просвет			
Q	Заден	(мм)	1348
R	Без кофа	(мм)	913
S	Стандартна кофа	(мм)	1541
Ширина на кофата:			
T	Тесен коловоз	(мм)	914
	Широка коlea	(мм)	1067

Обща дължина			
Без кофа	(мм)	217	
С стандартна кофа	(мм)	5	
Транспортна дължина – без кофа, повдигната платформа	(мм)	279	
Обхват при максимално изсипване	(мм)	209	
Ъгъл на изсипване	(°)	548	
Максимално отскачане при пълна височина	(°)	90	
Максимално отскачане на земята	(°)	24	
МВисочина на изсипване – стандартна кофа	(мм)	1549	
N	Височина на шарнирния болт	(мм)	220
Ширина на машината:			
O	Тясна коlea	(мм)	890
	Широка коlea	(мм)	1026
Разстояние между релсите:			
P	Тесен габарит	(мм)	71
	Широка коlea	(мм)	0
			77
			6

Избор на коlea

Тип	Площ	Налигане върху земята	Ширина до външната релса
180 mm – тесен проход	0,38 m ²	° 41 cm ² 32	890 mm
250 mm – Широка релса	0,53 m ²	° 41 cm ² 32	1026 mm

New Holland C314X:

Електризираща производителност, нулеви емисии

C314X е оборудван с надеждни, изпитани компоненти и разполага с 23,5 kW литиево-йонна батерия и три електрически мотора (по 10,6 kW за лявото и дясното задвижване и 25 kW за работната хидравлика). В зависимост от приложението, оборудването, опциите за зареждане и условията на околната среда, той може да се справи с лекота с повечето задачи.



C314X

Модел		C314X
Макс. мощност на електродвигателите	(kW)	Задвижване 2x10,6 Хидравлика 25
Трансмисия		Електрическа
Макс. скорост	(км/ч)	8
Височина на шарнирния болт на кофата	(м)	2,201
Натоварване при преобръщане на кофата	(кг)	1310
Допълнителен дебит	(л/мин)	52
Капацитет на батерията	(kWh)	23,5
Работно тегло	(kg)	1875
Механична бърза купираща система CII		•
Хидравлично пилотно управляван контролен лост		•
LED работни светлини отпред и отзад		•
Без налягане обратна линия		○

• Стандартно ○ Опционално

Стандартно оборудване

Работна среда на оператора

- Хидравличен пилотен джойстик
- Блокировка на управлението на товарача и задвижването
- Омекоотена платформа за оператора
- Държки за оператора
- Стартиране с ключ
- Ръчен газ
- Държач за чаша
- Джоб за мобилен телефон
- Сензор за присъствие на оператора

Двигател

- Изключване при преобръщане на двигателя
- Помощно устройство за запалване на свещите
- Заклучващ се капак на резервоара
- Горивен филтър с воден сепаратор
- Електрическа горивна помпа

Трансмисия

- Двойни хидростатични задвижващи двигатели
- SANS паркинг спирачка
- 5 ролкови ходова част
- Широк гумен верижен ремък

Хидравлика

- 3-бобинна контролна клапа на товарача
- 1x двойнодействаща спомагателна хидравлична система
- Пропорционално управление на спомагателната хидравлична система с джойстик със стопер
- Плаващ лостов кран

Подемник

- Радиална геометрия на повдигане
- Механична куплираща муфа CII
- Опора за повдигащия ръкав на товарача
- 6x допълнително противотежест
- 42-инчова кофа за мръсотия

Електрически

- 12V електрически контакт
- Предни и задни LED работни светлини
- Главна прекъсвачка на акумулатора

Други стандартни характеристики

- Заклучващ се капак на двигателния отсек
- Корна

Допълнително оборудване

Трансмисия

- Тънка гумена верига

Хидравлика

- Приставка за източване на кутията
- Биохидравлично масло и смазочни материали

Електрически

- 14-пинов електрически спомагателен конектор

Подемник

- 36-инчова кофа за мръсотия
- Болтове за зъбите на кофата
- Болтове на режещия ръб на кофата
- 6 допълнителни противотежести

Interagri

УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО

Ambra смазочни New Holland предпечетени материали



За повече подробности, попитайте вашия дилър на New Holland!

Обажданията към екипа на Top Service са безплатни от стационарни телефони в Обединеното кралство и Република Ирландия. Обажданията от мобилни телефони в Обединеното кралство също са безплатни, но потребителите на мобилни телефони в Република Ирландия трябва да се обадят на номер 01 2421881, като разговорите се таксуват по стандартната тарифа на вашата мрежа.

www.newholland.com



Данните, посочени в тази папка, са приблизителни. Описаните тук модели могат да бъдат подложени на промени без предизвестие от страна на производителя. Чертежите и снимките могат да се отнасят за оборудване, което е опционално или предназначено за други страни. За допълнителна информация, моля, обърнете се към нашата търговска мрежа. Издадено от New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Отпечатано в Италия - 10/25 - (Торино) - 254003/COM