

ПРОДУКТОВА ГАМА



РАДОСТТА ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО


ОБРАБОТВАНЕ НА ЗЕМЯТА ЗА БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ

Уважаеми клиенти,

Често се замислям в каква посока да насоча дискусиите с колегите си по отношение на целите за разработване на нови машини и технологични линии, тъй като това е моята роля в компанията. От една страна, има някои общи обществени тенденции, на които трябва да отговорим в нашето портфолио, като например опазването на влажността на почвата, увеличаването на съдържанието на органични вещества в почвата, намаляването на употребата на глифозати, ефективното и целенасочено използване на промишлени торове и мерки срещу ерозията – и всичко това при запазване на потенциала за добив на растенията. В същото време обаче трябва да можем да предлагаме машини, отговарящи на разнообразните технологични и експлоатационни нужди на земеделските стопани на различни континенти, тъй като

компания, ориентирана към износ. Трябва също така да можем да отговорим на бързо нарастващите изисквания за създаване и споделяне на информация относно функциите и качеството на работа на машините. Съзнавам изискванията, пред които сме изправени в близкото бъдеще, и също така вярвам, че екипът на BEDNAR е добре подготвен да изпълни тези задачи.

инж. Ладислав Беднар
Изпълнителен директор на BEDNAR FMT, s. r. o.



СЪДЪРЖАНИЕ

ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА.....	4
SWIFTERDISC	6
ATLAS	14
TERRALAND	19
TERRALAND DO.....	24
ACTROS RO.....	26
VERSATILL	28
FENIX	32
SWIFTER	36
KATOR	42
GALAXY / CADDY.....	45
ЗАСЯВАНЕ И ТОРЕНЕ	48
OMEGA	50
SONIQ ON.....	53
КАТАРА KN_S.....	55
DIRECTO	57
EFECTA CE.....	61
CORSA.....	63
GIRONA	65
МАТАДОР	67
АЛФА ДРИЛ.....	69
КОМБИНИРАНА СИСТЕМА / ФЕРТИ-КАРТ.....	71
ФЕРТИ-ТАНК	74
ФЕРТИ-БОКС / СЕМЕННА КУТИЯ.....	76
NEVEON EE.....	80
УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ОСТАТЪЦИ.....	82
БЪРЗО НАРЕЗВАНЕ.....	84
DURACUT	86
STRIEGEL-PRO.....	88
МУЛЧЕР.....	91
Обработка на редовикултури/ лентоваобработканапочвата.....	94
ROW-MASTER	96
ROTO-МАСТЕР RMN.....	100
STRIP-MASTER	102
TERRASTRIP	104
УПЛЪТНИТЕЛИ И ВАЛИЦИ.....	106
КОНТАКТ.....	110

ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА





SWIFTERDISC

компактни дискови брани



SWIFTERDISC е изключително универсална, къса и компактна дискова брана, подходяща за качествена и бърза обработка на стърнища до дълбочина 14 сантиметра, както и за подготовка на сеитбеното легло.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Хидравлична теглителна греда

Теглените компактни дискови браниси

оборудвани с хидравлична теглителна греда. Това оборудване е включено в основната конфигурация на машината. То улеснява свързването с трактора и, преди всичко, подобрява качеството на работата, тъй като компактната дискова брана се приспособява идеално към всякакви неравности на терена.

TWIN-DISC система за монтаж

Един раменен лост на всеки двадиска удвоява пространството за защита на гумените блокове. Това означава повече пространство за пропускане на материала. Машината може да работи безпроблемно, дори ако комбайнът е оставил купчини слама на полето.

Предно оборудване

Универсалността е основната характеристика на машините SWIFTERDISC. Машината може да бъде оборудвана с предната изравняваща греда Crushbar, която изравнява грубата бразда, или с режещ валеж Trash Cutter за отлично нарязване на растителните остатъци.




РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ДИСКОВЕТЕ В X-ФОРМА (СИСТЕМА X-PRECISE)

Техническата конструкция, при която дисковете са разположени в форма на X, осигурява прецизно водене на машината по следите на трактора. Тази конструкция предотвратява страничното отклоняване на машината и позволява пълно оползотворяване на цялата работна ширина на компактната дискова брана.

*предното оборудване е налично за моделите XO_F, XO_PROFI, XE и XE_PROFI / разположението на дисковете

X-PRECISE се използва при моделите XO_PROFI, XE_PROFI и XE_MEGA



SWIFTERDISC XN

обработка на
почвата

Прикачен компактен дисков брана с къса рама

SWIFTERDISC XN прикачен компактен дисков брана с къса рама и индивидуална защита надисковете чрез гумени блокове, осигуряваща бърза, качествена и икономична обработка на стърнището. SWIFTERDISC XN може да се използва и за обработка на полето преди сеитба, както при конвенционалната, така и при минималната система на обработка на почвата.



SWIFTERDISC XN


		XN	XN 3000	XN 3500	XN 4000	XN 4000 R	XN 5000	XN 6000
Работна ширина	м	2000	2,75/3	3,25/3,5	4000 4	3,75/4	5000 5	6000 6
Ширина на транспортиране	м	1,75	3	3,5	3	4	3	3
Дължина на транспортиране	м	2,1	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4,3
Работна дълбочина*	см	2,4	2–14	2–14	2–14	2–14	2–14	2–14
Брой дискове	бр.	2–14	22/24**	26/28**	32	30/32**	40	48
Диаметър на диска	мм	14	520/560	520/560	520/560	520/560	520/560	520/560
Общо тегло**	кг	520/560	2 500	2 800	4 300	3 150	4 800	5 300
Препоръчителна мощност*	HP	1 300	80–120	100–140	120–160	120–160	140–180	160–200
		60–100			160		180	200

*зависит от почвените условия **зависят от оборудването

SWIFTERDISC XN_Z

Компактен дисков разпръсквач за монтиране

SWIFTERDISC XN_Z е компактен дисков разпръсквач с поцинкована рама, предназначен за внасяне на течен тор зад теглени или самоходни разпръсквачи за течен тор. Този модел предлага възможност за оборудване на машината с дискове с диаметър до 560 мм. Разпръсквачът SWIFTERDISC XN_Z е оборудван със стандартна хидравлична регулировка на работната дълбочина.

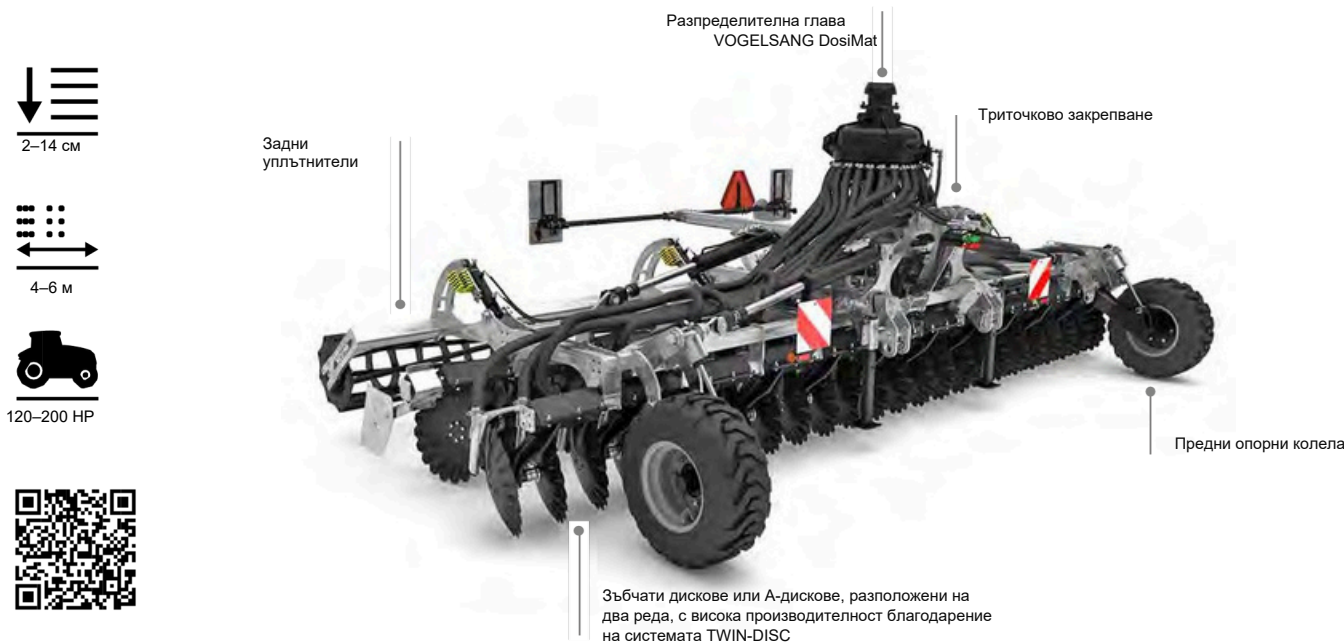

SWIFTERDISC XN_Z

		XN 4000 Z	XN 5000 Z	XN 6000 Z
Работна ширина	м	4	5	6
Ширина на транспортиране	м	3	3	3
Дължина на транспортиране	м	4,3	4,3	4,3
Работна дълбочина*	см	2–14	2–14	2–14
Брой дискове	бр.	32	40	48
Диаметър на дисковете	мм	520/560	520/560	520/560
Общо тегло**	кг	4,300	4,800	5,300
Препоръчителна мощност*	HP	120–160	140–180	160–200

* зависи от почвените условия ** в зависимост от оборудването

SWIFTERDISC XO_F

Универсална компактна дискова брана, предназначена за обработка на стърнища и подготовка на сеитбеното легло

SWIFTERDISC XO_F е универсална, теглена компактна дискова брана с къса рама. Иновативният дизайн интегриранос, монтирана пред задните уплътнители, допринася за равномерно разпределение на теглото и висока стабилност на машината по време на работа. Компактната дискова брана SWIFTERDISC XO_F може да се движи бързо, което е от съществено значение за правилното изпълнение на работата.



SWIFTERDISC XO_F

		XO 4000 F	XO 4500 F	XO 5000 F	XO 6000 F	XO 8000 F
Работна ширина	м	4	4,5	5	5,8	7,5
Ширина на транспортиране	м	3	3	3	3	3
Дължина на транспортиране	м	6,9	6,9	6,9	6,9	7,7
Работна дълбочина*	см	2–14	2–14	2–14	2–14	2–12
Брой дискове	бр.	32	36	40	48	60
Диаметър на диска	мм	520/560	520/560	520/560	520/560	520/560
Общо тегло**	кг	5,963	6,165	6,926	7,806	8,671
Препоръчителна мощност*	HP	120–160	140–170	170–220	200–260	290–340

*зависят от почвените условия **зависят от оборудването

* Предното оборудване не заема цялата ширина на машината, когато


машината е оборудвана

с опорни колела

SWIFTERDISC XO_PROFI

Компактна дискова брана за обработка на сърница и подготовка на сеитбеното легло

SWIFTERDISC XO_PROFI е нова моделна серия теглени компактни дискови брани къса рама. SWIFTERDISC XO_PROFI има дискови секции, разположени в форма на X. Тази иновативна техническа конструкция елиминира отклоняването на машината встрани. Това позволява на компактната дискова брана да следва точно следите на трактора. Голямото разстояние между отделните работни секции е подходящо за зарояване на голямо количество растителни остатъци.



2–14 см



6,25–7,25



250–350 HP



Плъзгачи (висока стабилност благодарение на двата реда)



SWIFTERDISC XO_PROFI

		XO 6000 PROFi	XO 7500 PROFi
Работна ширина	м	6,25	7,25
Транспортна ширина	м	3	3
Транспортна дължина	м	9,6	9,6
Работна дълбочина*	см	2–14	2–14
Брой дискове	бр.	51	59
Диаметър на дисковете	мм	520/560	520/560
Общо тегло**	кг	10,040	10,800
Препоръчителна мощност*	HP	250–320	280–350

*зависит от почвените условия **зависит от оборудването

Широка компактна дискова брана, предназначена за обработка на стърница и подготовка на сеитбеното легло

SWIFTERDISC XE е широка, ниска и компактна дискова брана, предназначена за висока дневна производителност. Компактните дискови брани SWIFTERDISC XE имат транспортна ос, разположена напред, пред първия ред на дисковата секция. Тази конструкция допринася за идеално разпределение на теглото и позволява постигането на по-висока работна скорост. Дисковите секции се сгъват напред върху теглича, което осигурява компактни размери при транспортиране.



SWIFTERDISC XE

		XE 10000	XE 12400
Работна ширина	м	10	12,4
Ширина при транспортиране	м	3	3
Транспортна дължина	м	7,7	9,2
Работна дълбочина*	см	2–14	2–14
Брой дискове	бр.	80	100
Диаметър на дисковете	мм	520/560	520/560
Общо тегло**	кг	11,500	13,390
Препоръчителна мощност*	HP	350–450	350–450

*зависит от почвените условия **зависит от оборудването

SWIFTERDISC XE_PROFI

Професионална широка компактна дискова брана, проектирана за максимална дневна производителност

SWIFTERDISC XE_PROFI е топ моделът в гамата на компактните дискови брани с къса теглителна ос. SWIFTERDISC XE_PROFI има дискови секции, разположени в форма на X. Компактните дискови брани SWIFTERDISC XE_PROFI имат транспортна ос, изместена напред, пред първия ред дискови секции. Тази конструкция допринася за идеално разпределение на теглото и позволява постигането на по-висока работна скорост. Софтуерът BEDNAR EASY CONTROL осигурява напълно автоматично сгъване и разгъване на машината с натискането на един бутон, а всички работни параметри се настройват чрез въвеждане на стойностите на терминала.



2–14 см



10,4–12,4 м




350–500 HP



Транспортна ос, монтирана пред работните секции – идеално разпределение на центъра на тежестта

Различни видове уплътнители

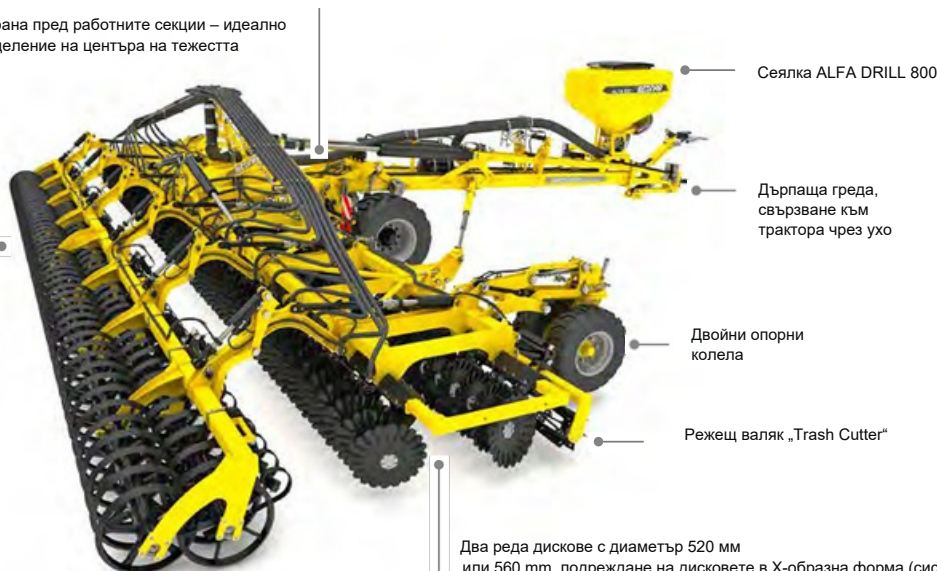

Сеялка ALFA DRILL 800

Дърпаща греда, свързване към трактора чрез ухо

Двойни опорни кола

Режещ валак „Trash Cutter“

Два реда дискове с диаметър 520 mm или 560 mm, подреждане на дисковете в X-образна форма (система X-PRECISE)



SWIFTERDISC XE_PROFI

		XE 10400 PROFi	XE 12400 PROFi
Работна ширина	м	10,4	12,4
Транспортна ширина	м	3/3,5	3/3,5
Транспортна дължина	м	7,2	8,2
Работна дълбочина*	см	2–14	2–14
Брой дискове	бр.	83	99
Диаметър на дисковете	мм	520/560	520/560
Общо тегло**	кг	14,620	16,130
Препоръчителна мощност*	HP	350–450	350–500

*зависи от почвените условия **зависи от оборудването

SWIFTERDISC XE_MEGA

обработка

Компактна дискова брана работна ширина 18,4 м за максимална дневна производителност

SWIFTERDISC XE_MEGA е проектирана за най-мощните трактори на пазара, за да се постигне максимална дневна производителност. SWIFTERDISC XE_MEGA има дискови секции, разположени в форма на X. Култиваторът SWIFTERDISC XE_MEGA има две странични рами, които се сгъват напред за транспортиране. По този начин компактна дискова брана не надвишава допустимата транспортна ширина от 3 метра, дори и при максимална работна ширина от 18,4 метра.



24/RECORD
hours



SWIFTERDISC XE_MEGA

		XE 14400 MEGA	XE 16400 MEGA	XE 18400 MEGA
Работна ширина	м	14,4	16,4	18,4
Транспортна ширина	м	3	3	3
Дължина на транспортиране	м	10	11	12
Работна дълбочина*	см	2–14	2–14	2–14
Брой дискове	бр.	115	131	147
Диаметър на дисковете	мм	520/560	520/560	520/560
Общо тегло**	кг	18,054	21,024	22,044
Препоръчителна мощност*	HP	400–550	450–600	500–650

*зависят от почвените условия **зависят от оборудването



ATLAS е компактна дискова брана, специално проектирана за обработка на големи количества растителни остатъци и органична материя, като например след прибиране на царевица, както и органична материя под формата на междинни култури, оборски тор или течен тор.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Специално оформени агресивни дискове

Основното оборудване на ATLAS включва назъбени дискове с диаметър 620 × 6 мм. Агресивните дискове са интересна част от оборудването, която осигурява отличен ефект на смесване и нарязване. Дисковете имат много режещи ръбове по периферията за лесно проникване в почвата.



Разположение на дисковете в X-образна форма (система X-PRECISE)

Техническата конструкция, при която

дисковете са разположени във формата на буквата „X“, осигурява прецизно водене на машината по следите на трактора. Тази конструкция предотвратява страничното отклоняване на машината и позволява пълно оползотворяване на цялата работна ширина на компактната дискова брана.

Секция с зъбна брана*

Секцията зъбна брана между дисковете засилва раздробяващия ефект на дисковете, насочва потока от обработената почва от предните дискове и разпръсква разпръснатите буци от остатъци след жътвата.

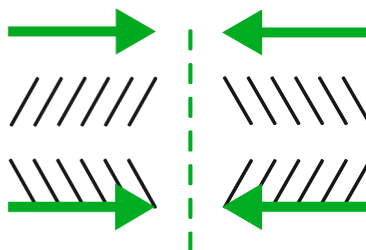

ЕЛЕКТРОХИДРАВЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

BEDNAR EASY CONTROL е собствен софтуер на компанията, който осигурява напълно автоматизирано управление на компактната дискова брана и позволява лесно и просто настройване на работната дълбочина от кабината чрез електрохидравличното управление на машината.

* не се предлага за модела ATLAS AE_L



ATLAS AN_PROFI

обработка на
почвата

Здрава прикачна дискова брана за обработка на големи количества растителни остатъци

Здравата рама на прикачната компактна дискова брана AN_PROFI е предпоставка за лесно проникване в почвата и вграждане на големи количества растителни остатъци, заедно с големия диаметър на дисковете – 620 × 6 мм. Прикачната компактна дискова брана AN_PROFI е особено подходяща за по-малките земеделски стопани, които искат да обработват почвата до дълбочина от 16 сантиметра.



ATLAS AN_PROFI

		AN 3000 PROFİ	AN 3500 PROFİ
Работна ширина	м	3	3,5
Транспортна ширина	м	3	3,5
Транспортна дължина	м	3,3	3,3
Работна дълбочина*	см	6–16	6–16
Брой дискове	бр.	24	28
Диаметър на дисковете	мм	620	620
Общо тегло**	кг	2,800	3,350
Препоръчителна мощност*	HP	150–240	170–260

*зависит от почвените условия **зависи от оборудването

ATLAS AO_PROFI GEN II

Тежка компактна дискова брана за обработка на големи количества растителни остатъци

ATLAS AO_PROFI GEN II е тежък компактен дисков брана. Здравата, къса брана е предназначена за нарязване, смесване и заробване на големи количества растителни остатъци и органична материя, дори и при влажни условия. Това ключово предимство на компактния дисков брана ATLAS AO_PROFI GEN II се осигурява от здравата конструкция, високия просвет на рамата, разстоянието между отделните секции и големия диаметър на дисковете.



ATLAS AO PROF I GEN II

		AO 5000 PROF I GEN II	AO 6000 PROF I GEN II	AO 7000 PROF I GEN II
Работна ширина	м	5	6	7
Транспортна ширина	м	3	3	3
Дължина на транспортиране	м	9	9	9
Работна дълбочина*	см	4–16	4–16	4–16
Брой дискове	бр.	40	48	56
ДИАМЕТЪР НА ДИСКА	мм	620/650	620/650	620/650
Общо тегло**	кг	8,125	8,840	9,460
Препоръчителна мощност*	HP	250–350	300–400	350–450

*зависит от почвените условия **завис от оборудването

Компактна дискова брана с голям диаметър на дисковете и доказаната система TWIN-DISC

Компактната дискова брана ATLAS AE_L е предназначена за обработка на стърнища с големи количества растителни остатъци, особено след прибиране на царевица, слънчоглед или рапица. ATLAS AE_L разполага с дискове с диаметър 620×6 mm и система за монтаж на по два диска на един рамен (система TWIN-DISC). Дисковата секция се отличава с разположението на дисковете под формата на буквата „X“. Тази иновативна техническа конструкция елиминира страничното отклоняване на машината, т.е. „дрейфа“.



ATLAS AE_L

AE 12400 L


Работна ширина	м	12,4
Транспортна ширина	м	3
Транспортна дължина	м	9
Работна дълбочина	см	4–16
Брой дискове	бр.	99
Диаметър на диска	мм	620
Общо тегло**	кг	13,000
Препоръчителна мощност*	HP	500–650

*зависит от почвените условия **зависи от оборудването

ATLAS AE_PROFI

Широка компактна дискова брана за обработка на големи количества растителни остатъци

ATLAS AE_PROFI е теглена компактна дискова брана, предназначена за обработка на големи количества растителни остатъци. Оста пред първия ред дискове разпределя равномерно теглото на машината и по този начин натиска върху двете странични рамки, което гарантира поддържането на зададената работна дълбочина по цялата ширина на машината. ATLAS AE_PROFI има дискови секции, разположени в форма на X. Тази конструкция гарантира прецизно движение зад трактора.

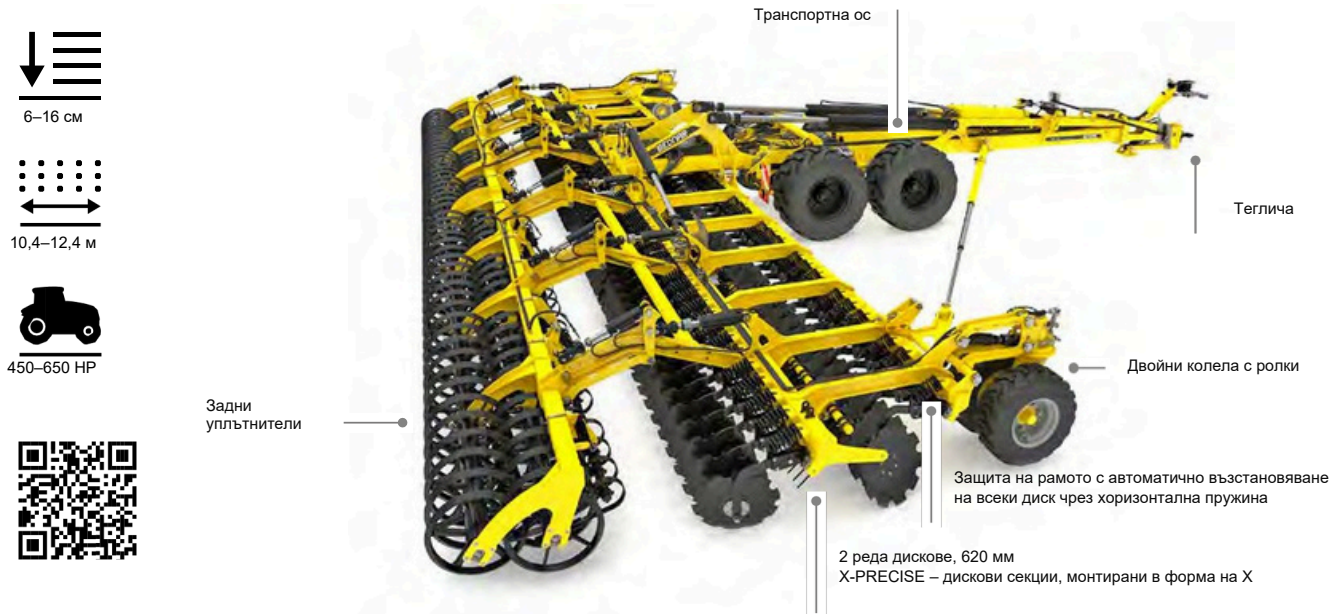

ATLAS AE_PROFI

		AE 10400 PROFİ	AE 12400 PROFİ
Работна ширина	м	10,4	12,4
Ширина при транспортиране	м	3/3,5	3
Транспортна дължина	м	7,7	8,8
Работна дълбочина*	см	6–16	6–16
Брой дискове	бр.	84	100
Диаметър на дисковете	мм	620	620
Общо тегло**	кг	15,390	18,136
Препоръчителна мощност*	HP	450–620	500–650

*зависит от почвените условия **зависит от оборудването

TERRALAND

подпочвени култиватори



TERRALAND е дълбокоразрохквач, предназначен за дълбока обработка на почвата, аериране на почвения профил и разбиване на уплътнените почвени слоеве до дълбочина 65 сантиметра.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Сглобени части

Отделните части на подпочвените култиватори TERRALAND TN и TN_PROFI са сглобени, а не заварени. Сглобените части (крака към рамки, вътрешни рамки към греди на краката) имат многократно по-дълъг експлоатационен живот, отколкото ако тези изложени части бяха заварени.

Една рама, два различни вида оборудване

Всички дълбокоразрохквачи имат сменяемо оборудване. Стандартното оборудване на дълбокоразрохквача включва крака ACTIVE-MIX за дълбоко разрохкване и разбиване на уплътнените слоеве. Машината TERRALAND може да бъде оборудвана със специални крака ZERO-MIX с отрицателен ъгъл за дълбоко разрохкване на почвата без активно смесване на почвата.

Секция с режещи ножове

TERRALAND TN_PROFI е снабден с двуредова секция с режещи лемежи със специално оформени режещи ножове с диаметър 520 × 5 мм. Специалната форма на ножовете осигурява ефективно раздробяване на големите буци, покрива растителните остатъци и изравнява перфектно повърхността на нивата.



ШИРОКА ГАМА ОТ ЗЪБИ И КРИЛА

Краката на ACTIVE-MIX могат да бъдат оборудвани с остриета с ширина 70 mm за интензивно разрохкване или с ширина 40 mm за тежки условия и дълбока обработка. Остриетата и крилата се предлагат и в изключително издръжливата версия LONG LIFE (40 mm, 55 mm и 70 mm). Колкото по-дълбоко се обработва, толкова по-тясно острие трябва да се използва.



TERRALAND TN

Прикачен дълбокоразрохквачзадълбокаобработкадо 65 сантиметра

TERRALAND TN е машина за дълбока обработка на почвата до дълбочина от 65 сантиметра. Успехът на тази машина се дължи на факта, че тя може да замени традиционната обработка на почвата, а в сравнение с плуга работи по-дълбоко, по-бързо и с по-малки изисквания към мощността на трактора. Характеристиките на TERRALAND TN я правят подходяща за дълбоко разрохкване и вграждане на големи количества органична материя. Сменяемите работни инструменти улесняват настройването на машината за дълбоко разрохкване или подпочвено обработване без активно смесване на почвата.



15–65 cm



3–4 м




70–350 HP



TN_M

TN_D

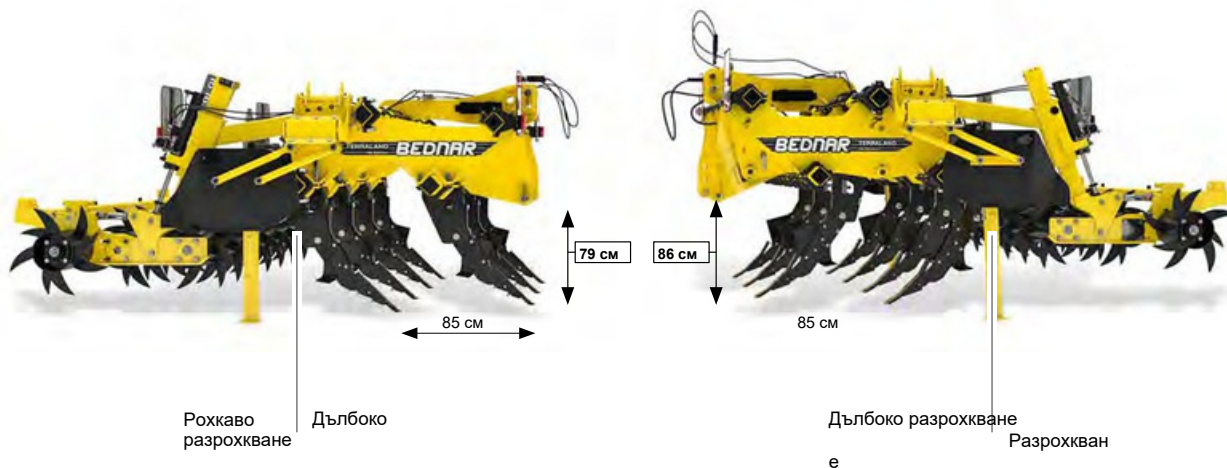

TERRALAND TN		TN 2500 S5 / 7R	TN 3000 M5R / D5R	TN 3000 M7R / D7R	TN 4000 M7R / D7R	TN 4000 M9R / D9R
Работна ширина	м	2,5	3	3	4	4
Ширина на транспортиране	м	2,5	3	3	4	4
Транспортна дължина	м	2,9	3,2	3,2	3,2	3,2
Работна дълбочина*	см	15–45	15–55 / 15–65	15–55 / 15–65	15–55 / 15–65	15–55 / 15–65
Брой крака	бр.	5/7	5	7	7	9
Разстояние между краката	см	47,5/31,5	60	40	56,5	42,5
Общо тегло**	кг	1,150–	2,300/2,580	2,300/2,580	2,750/3,080	2,750/3,080
Препоръчителна мощност*	HP	1,250 70–	150–180 / 200–250	180–220 / 220–280	200–260 / 250–300	220–300 / 280–350
		130				
*зависи от почвените условия ** зависи от оборудването						

TERRALAND е машина „две в едно“: култиватор и професионален дълбокоразрохквач

Дълбокоразрохквачите TERRALAND TN, TN_PROFI и TO предоставят на клиентите възможност да използват машината по различен начин през годината или в зависимост от текущите промени във времето благодарение на лесната смяна на работните инструменти.



КЪЛБА АКТИВ-МИХ: ДЪЛБОКА КУЛТИВАЦИЯ С ВНАСЯНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВЕНИЯ ПРОФИЛ

Работни ножове „Active Mix“ разбиват уплътнените слоеве, обогатяват почвата с въздух и подобряват влажностния режим. Резултатите от работата на подпочвения култиватор са видими на повърхността на почвата, когато почвеният профил е дълбоко разрохкан, интензивно премесен, а повърхността на почвата е изравнена – и всичко това с едно единствено преминаване. Торовете (N, P, K, Mg, S) се внасят директно зад краката на TERRALAND от бункерите за торове/въздушните колички (FERTI-BOX, FERTI-CART, COMBO SYSTEM) на предварително зададената дълбочина на почвения профил. Комбинацията от дълбока обработка и основно торене в почвата създава благоприятна почвена среда за развитието на съответна богата коренова система, която подхранва надземната част на растението интензивно и ефективно.

ЗЕРО-МИКС КРАКА: ПРОФЕСИОНАЛЕН ПОДПОЧВЕН КУЛТИВАТОР С КЪТПАК

Рамката TERRALAND може да бъде оборудвана със специални крака Zero-Mix, с отрицателен ъгъл, и тежкия стоманен Cutpack за дълбоко разрохкване без активно смесване на почвата. Тази операция е подходяща за разбиване на втвърдени почвени слоеве, аериране на почвения профил и създаване на подходяща почвена среда.



TERRALAND TN


		TN 3000 H M5R	TN 3000 H M7R	TN 3000 H D7R	TN 4000 H M9R	TN 4000 H D9R	TN 4000 H D9
Работна ширина	м	3	3	3	4	4	4
Ширина на транспортиране	м	3	3	3	4	4	3
Дължина на транспортиране	м	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	4,1 15–
Работна дълбочина*	см	15–55	15–55	15–65	15–55	15–65	65
Брой крака	бр.	5	7	7	9	9	9
Разстояние между краката	см	60	40	40	42,5	42,5	45
Общо тегло**	кг	3,000	3,000	3,070	3 270	3,840	4 200
Препоръчителна мощност*	HP	150–180	180–220	220–280	220–300	280–350	280–350

*зависит от почвените условия **зависи от оборудването

TERRALAND TN_PROFI

Прикачен дълбокоразрохвач допълнителен режещ секционен блок

Дълбокоразрохвачът TERRALAND TN_PROFI е машина за дълбока обработка на почвата до дълбочина 65 сантиметра. В сравнение с модела TERRALAND TN, моделът TN_PROFI включва дваредна самопочистваща се режеща секция, монтирани зад задните шипови валци. С едно преминаване тази машина може ефективно да разрохква, да смесва растителни остатъци, да раздробява буци и да подготвя идеална почвена структура за сеитба. Сменяемите работни инструменти улесняват настройването на машината за дълбоко разрохкване или дълбоко обработване без активно смесване на почвата.



15–65 см



3–4 м



230–360 HP



Всеки крак е защитен поотделно, или хидравлично, или механично с предпазен болт

Режещи ножове
секция

Странични
щитове

Разположението на секциите на краката осигурява отличен ефект на разрохкване и смесване на растителните остатъци с почвата до дълбочина от 65 сантиметра

Заден двоен шиповиден валеж с диаметър 245 мм



TERRALAND TN_PROFI

		TN 3000 PROFi D7R	TN 3000 H PROFi D7R	TN 4000 H PROFi D7R	TN 4000 PROFi D9R	TN 4000 H PROFi D9R
Работна ширина	м	3	3	4	4	4
Ширина на транспортиране	м	3	3	4	4	4
Дължина на транспортиране	м	3,3	3,1	3,4	3,3	3,4
Работна дълбочина*	см	15–65	15–65	15–65	15–65	15–65
Брой крака	бр.	7	7	7	9	9
Разстояние между краката	см	40	40	56,5	42,5	42,5
Общо тегло**	кг	3,600	4,150	4,700	4,300	4,700
Препоръчителна мощност*	HP	230–290	230–290	230–290	290–360	290–360

*зависит от почвените условия **зависит от оборудването

Прикачен дълбокоразрохквачзадълбокообработка до 55 сантиметра

TERRALAND TO е полуприкачен дълбокоразрохквач за дълбока обработка до 55 сантиметра. Сменяемите работни инструменти улесняват настройването на машината за дълбоко разрохкване или дълбоко разрохкване без активно смесване на почвата. Интегрираната транспортна ос, монтирана между два реда крака, позволява на дълбокоразрохквача TERRALAND TO да работи и без задните уплътнители (например при обработка на тежки и влажни почви през есента).




TERRALAND TO

		TO 4000 NM	TO 5000 NM	TO 6000 NM	TO 6000+ NM
Работна ширина	м	4	5	6	6,4
Ширина на транспортиране	м	3	3	3	3
Дължина на транспортиране	м	9,6	8,6	8,6	8,6
Работна дълбочина*	см	15-55	15-55	15-55	15-55
Брой крака	бр.	9	11	13	15
Разстояние между краката	см	43	43	43	43
Общо тегло**	кг	8 033 320-	8 742 400-	9 358 500-	9 710 500-
Препоръчителна мощност*	HP	380	500	600	620

*зависит от почвените условия **зависи от оборудването

TERRALAND DO

комбиниран дълбокоразрохквач



TERRALAND DO е комбиниран дисков и зъбчат дълбокоразрохквач, подходящ за обработка на големи количества растителни остатъци след жътвата. Ефективната комбинация от дискове и зъби гарантира качествено смесване и разрохкване до 45 см.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Голям диаметър на дисковете, качествена обработка

Комбинираният подковавач TERRALAND DO е

предназначен за обработка на големи количества растителни остатъци. TERRALAND DO е оборудван с два реда големи зъбчати дискове с диаметър 690 × 6 мм, с независимо закрепване и система за автоматично възстановяване с сила на освобождаване 270 кг.

Една рама, два варианта на оборудване

Замашините TERRALAND DO се предлага сменяемо оборудване. Стандартното оборудване включва крака ACTIVE-MIX за дълбоко разрохкване и разбиване на уплътнени слоеве. Машината може да бъде оборудвана със специални крака ZERO-MIX с отрицателен ъгъл за дълбока обработка на почвата без активно смесване на почвата.

Широка гама от остриета и крила

Комбинираният дисков подпочвен разрошител TERRALAND DO може да бъде оборудван с четири вида остриета, които ви позволяват да настроите машината за дълбоко разрохкване или повърхностна обработка на стърнището непосредствено след жътвата. Можете да изберете между остриета с ширина 80 и 60 мм или остриета LONG LIFE с ширина 80 и 40 мм, снабдени с карбидни пластини за по-голяма издръжливост.



ИНТЕГРИРАНА ОС

Транспортните колела са разположени между редовете на краката. TERRALAND DO може да се използва при влажни условия, тъй като машината може да работи без задните уплътнители.



Комбиниран дълбокоразрохквачзадълбокообработканачвата до 45 сантиметра

TERRALAND DO е здрав комбиниран диск-краков агрегат, способен да реже и обработва големи количества растителни остатъци с едно преминаване и да ги смесва с разрохканата почва до дълбочина 45 см. Интегрираната ос и краковете, монтирани зад нея, позволяват използването на TERRALAND DO и при влажни условия.




TERRALAND DO

		DO	DO	DO
Работна ширина	м	4000 4	5000 5	6500 6,5
Транспортна ширина	м	3	3	3
Дължина на транспортиране	м	10,7 10–	10,7 10–	11 10–
Работна дълбочина на крака*	см	45	45	45
Работна дълбочина на дисковата секция*	см	6–18	6–18	6–18
Брой дискове	бр.	26	32	40
Брой крака	бр.	11	13	17
Разстояние между краката	см	37,5	37,5	37,5
Общо тегло**	кг	9 811	10 432	13 996
Препоръчителна мощност*	HP	380–430	430–530	530–620

*зависит от почвените условия **зависит от оборудването

ACTROS RO

комбиниран култиватори



ACTROS RO GEN II е комбиниран култиватор с дискови зъби, подходящ за висококачествена обработка на почвата при големи количества растителни остатъци благодарение на големия диаметър на дисковете от 690 × 6 mm и интензивното смесване зъбите.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Две операции, едно преминаване


Ефективната комбинация от дискове и зъби осигурява две операции с едно преминаване. Големият просвет под шасито и разстоянието между отделните дискове и зъби са адаптирани за зарабатване на големи количества органична материя под формата на междинни култури, растителни остатъци или оборски тор.

Най-големият диаметър на дисковете в тази категория

Комбинираният култиватор ACTROS RO е специално проектиран за обработка на големи количества растителни остатъци, например след зърнена царевица. Култиваторът ACTROS RO е оборудван с два реда големи зъбчати дискове с диаметър 690 × 6 mm, които осигуряват отлично нарязване и зарояване на растителни остатъци до дълбочина 18 cm.

Торене в почвения профил

ACTROSRO 4000 R може да бъде оборудван с бункер (капацитет 3000 л), дозиращо устройство и разпределителна глава. По време на обработката торовете могат да се разпръскват директно зад зъбите на ACTROS.

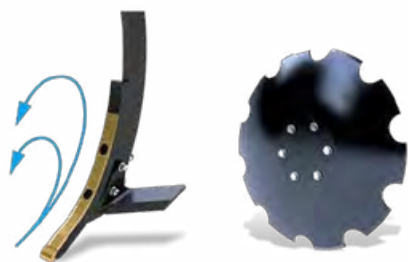

ТОРЕНЕ ПО ЦЕЛИЯ ПРОФИЛ С ЕДИН ПРОХОД

Комбинираният култиватор ACTROS RO4000RGEN II може да бъде оборудван с вграден бункер (с обем 2800 л), дозиращо устройство и разпределителна глава. По време на обработката на почвата торовете могат да се внасят директно зад зъбите на машината ACTROS RO GEN II.



Комбиниран култиваторзадълбокаобработканачувата до 35 сантиметра

ACTROS RO GEN II е комбиниран култиватор, който извършва две операции с едно преминаване. Двата предни реда дискове с голям диаметър 690 × 6 мм осигуряват отлично разрязване и смесване на растителните остатъци с почвата, а двата реда зъби гарантират интензивно разрохкване до дълбочина 35 сантиметра. Целият процес на обработка на почвата завършва с окончателно изравняване и уплътняване на повърхността.



ACTROS RO GEN II

		RO 3000 GEN II	RO 4000 R GEN II
Работна ширина	м	3	3,8
Транспортна ширина	м	3	4,3
Транспортна дължина	м	9,6	9,6
Работна дълбочина на дисковата секция*	см	16	16
Работна дълбочина на длетовия участък*	см	35	35
Брой дискове	бр.	14	18
Брой сеялки	бр.	7	9
Разстояние между режещите ножове	см	42,5	42,5
Общо тегло	кг	5,038	7,100 / 7,857***
Препоръчителна мощност	HP	180–300	200–400

*зависит от почвените условия **зависит от оборудването ***включително нов граден бункер

VERSATILL

култиватори с зъби



VERSATILL е култиватор с зъби, който може да се използва за интензивна обработка на стърнища, повърхностно разрохкване, подготовка на сеитбеното легло или механично плевене.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Обикновени или подсилени зъби

Като стандарт култиваторите VERSATILLVN_L и VO_L са оборудвани със зъби, подходящи за по-леки почви. При по-тежки почви или интензивна употреба на машината за плитко обработване на стърнища до 10 cm препоръчваме използването на подсилените зъби с двойна пружина.

Предно оборудване

Разширете обхвата на приложение и подобрете качеството на работата! Моделите VERSATILL VO_PROFI и VERSATILL VO_L могат да бъдат оборудвани с предна изравняваща греда Crushbar, която разбива грубите бразди, или с Trash Cutter за отлично изрязване на растителни остатъци. Прикачните модели VERSATILL VN_L могат да бъдат оборудвани с предна изравняваща греда Crushbar.

Триредова зъбна брана

Моделите VERSATILLVN_L и VO_L могат да бъдат оборудвани с триредова брана вместо задни уплътнители. Това е интересно приспособление, подходящо за ранното пролетно разрохкване на почвата или за механично плевене през лятото.



ИНТЕЛИГЕНТЕН ДИЗАЙН НА МАШИНАТА

Задните уплътнители могат да се запушат, особено при работата в екстремни условия през есента. В сравнение с други машини със сходна конструкция, култиваторите VERSATILL VO_PROFI и VO_L предлагат възможност за работа без задните уплътнители, които могат лесно да се откачат.



Прикачен култиватор с зъбизаповърхностнаобработканачвата след жътвата и подготовка на сеитбеното легло.

VERSATILL VN_L е универсален, лек култиватор, предназначен предимно за обработка на сеитбеното легло.

VERSATILL VN_L може да се използва и за плитка обработка на стърнището след жътвата на дълбочина до 10 сантиметра, по-специално в по-леки почви. Култиваторът може да бъде оборудван със задна триредова зъбна брана за обработка на растителни остатъци.



VERSATILL VN_L


		VN 4000 L	VN 5000 L	VN 6000 L
Работна ширина	м	4,1	4,9	5,85
Транспортна ширина	м	3	3	3
Дължина на транспортиране	м	4,1	4,1	4,1
Работна дълбочина*	см	15	15	15
Брой зъби	бр.	27	33	39
Разстояние между зъбите	см	15	15	15
Общо тегло**	кг	3 590	4 019	4 494
Препоръчителна мощност*	HP	100–140	120–160	160–200

*зависи от почвените условия ** зависи от оборудването

VERSATILL VO_L

Теглен култиватор за повърхностна обработка на почвата и подготовка на сеитбеното легло

VERSATILL VO_L е теглен култиватор, предназначен за обработка на сеитбеното легло, включително и при наличие на големи количества растителни остатъци, благодарение на голямото разстояние между отделните зъби. Ниското тегло на машината я прави идеална за ранна пролетна обработка на почвата. Машината може да бъде оборудвана с триредова брана вместо задните уплътнители.

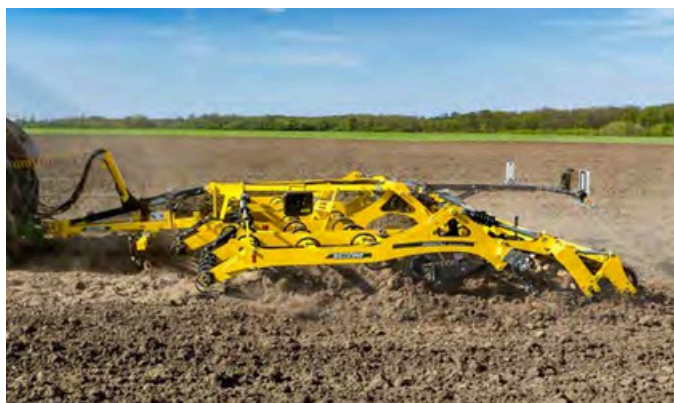

VERSATILL VO_L

		VO 6000	VO 7500
Работна ширина	м	L 5,8	L 7,5
Транспортна ширина	м	3	3
Транспортна дължина	м	7,3	7,3
Работна дълбочина*	см	15	15
Брой зъби	бр.	33	44
Разстояние между зъбите	см	17	17
Общо тегло**	кг	6 410	6 712
Препоръчителна мощност*	HP	200–300	300–400



*зависит от почвените условия **зависи от оборудването

VERSATILL VO_PROFI

обработка

Универсален култиватор с зъби за повърхностна обработка на почвата и подготовка на сеитбеното легло

VERSATILL VO_PROFI е култиватор с високи зъби, предназначен за повърхностна обработка след жътва или за подготовка на сеитбеното легло. Шест реда работни зъби осигуряват цялостна и интензивна обработка по цялата работна ширина. VERSATILL VO_PROFI има голям просвет под шасито и отлична производителност, което допринася за безпроблемна работа при обработка на ниви с големи количества растителни остатъци.

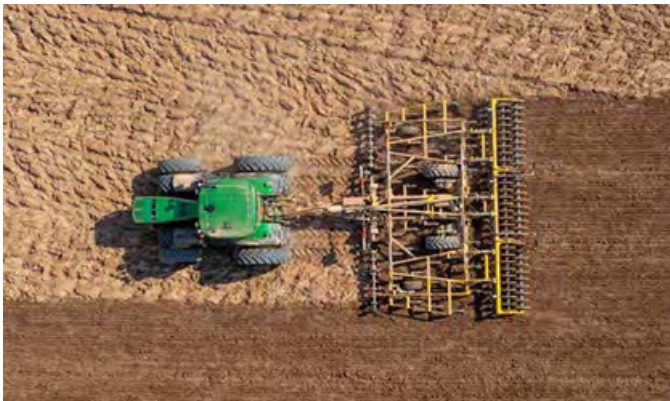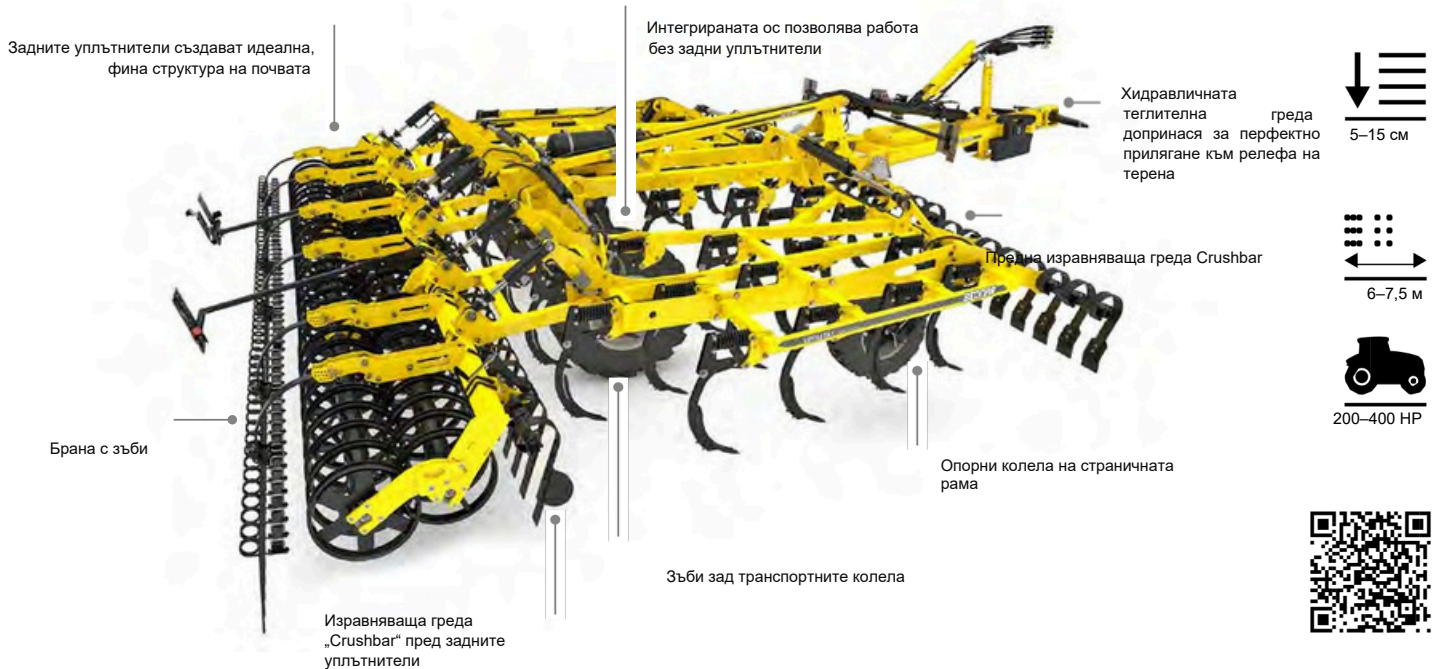

VERSATILL VO_PROFI

		VO 6000	VO 7500
Работна ширина	м	PROFI 6	PROFI 7,5
Ширина на транспортиране	м	3	3
Дължина на транспортиране	м	9,4	9,4
Работна дълбочина*	см	15	15
Брой зъби	бр.	36	44
Разстояние между зъбите	см	17	17
Общо тегло**	кг	9 456	10 556 300–
Препоръчителна мощност*	HP	200–300	400

*зависит от почвените условия **завис от оборудването

FENIX

култиватори с зъби



FENIX е култиватор с зъби за обработка на почвата до 35 сантиметра. Може да се използва и за повърхностна обработка на стърнището след жътва или за разрохкване на почвата на средна дълбочина.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Подкопаване по цялата площ, отлично разрохкване

Култиваторите FENIX FN и FENIX FO имат зъби, разположени в три реда. Моделите на зъбния култиватор FENIX FO_PROFI имат зъби, разположени в четири реда. Това разположение осигурява отличен ефект на разрохкване и смесване, тъй като почвата се разрохква по цялата ширина на машината, последвано от смесване на растителните остатъци.

Многобройни защита на зъбите

Култиваторите FENIX FO GEN II и FENIX FO_PROFI предлагат няколко вида защита на зъбите. Защита с срязващ болт, хоризонтална защита AUTO-RESET с двойна пружина (сила на отключване 500 кг) или удобна хидравлична защита (сила на отключване 660 кг). FENIX FN се предлага с надеждна хоризонтална защита AUTO-RESET с двойна пружина.

Четири вида работни зъби

Култиваторът FENIX може да бъде оборудван с четири вида зъби, които ви позволяват да настроите машината за дълбоко разрохкване или повърхностна обработка на стърнището след жътвата. Можете да изберете между зъби с ширина 80 и 60 мм или зъби LONG LIFE с ширина 80 и 40 мм, снабдени с карбидни пластини за по-голяма издръжливост.



ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОМЯНА НА РАБОТНАТА ШИРИНА

Закупили ли сте по-мощен трактор или се налага да приспособите ширината на машината към мощността на трактора? Моделите FENIX FO_PROFI предлагат възможност за регулиране на работната ширина чрез комплект за монтаж на допълнителни странични рамки, които могат да увеличат или намалят работния обхват.



Навесен култиватор с зъби за лесна обработка на почвата

FENIX FN е прост триредов култиватор с зъби, чиято конструкция е подходяща за малки и средни стопанства и може да се използва за повърхностна обработка на стърнището след жътвата, разрохкване на средна дълбочина или интензивна дълбока обработка на почвата през цялата година. Новото поколение се отличава с твърда конструкция на рамата и нов тип здрава защита на зъбите с двойно пружинно възстановяване.



FENIX FN


		FN	FN	FN 4003 R	FN
Работна ширина	м	3003 3	3503	4	4003 4
Ширина на транспортиране	м	3	3,5	4	3
Дължина на транспортиране	м	4,5	3,8	4,5	4,5
Работна дълбочина*	см	35	4,5	35	35
Брой зъби	бр.	10	35	13	13
Разстояние между зъбите	см	31	12	31	31
Общо тегло**	кг	2 410	31	3 028	3 350
Препоръчителна мощност*	HP	150–	2 771	170–255	170–
		225	160–		255

*зависит от почвените условия **зависи от оборудването

FENIX FO GEN II

Теглен култиватор, предназначен за обработка на почвата на различни работни дълбочини

Универсалният култиватор FENIXFO GEN II разполага с реда зъби, осигуряващи интензивно разбъркване на почвата до дълбочина от 35 сантиметра. Големият клиренс под шасито, в комбинация с пружинната защита на зъбите с автоматично възстановяване или хидравлична защита на всеки зъб ви позволява да работите дори при трудни условия.



5–35 cm



5,3–5,9 м



300–450 HP



FENIX FO GEN II


		FO 5003 GEN II	FO 6003 GEN II
Работна ширина	м	5,3	5,9
Транспортна ширина	м	3	3
Транспортна дължина	м	9,1	9,1
Работна дълбочина*	см	5–35	5–35
Брой зъби	бр.	17	19
Разстояние между зъбите	см	31	31
Общо тегло**	кг	7 787	8 249
Препоръчителна мощност*	HP	300–350	350–450

*зависит от почвените условия **зависит от оборудването

Култиватор със зъби, предназначен за интензивна повърхностна и дълбока обработка на почвата

Зъбният култиватор FENIX FO_PROFI е от ново поколение култиватори за интензивна повърхностна обработка след жътвата, както и за

дълбоко разрохкване до 35 сантиметра преди засяването. Теглената култиваторна машина FENIX FO_PROFI има зъби, разположени в четири реда във формата на стрела. Добре обмислената конструкция намалява съпротивлението при теглене и изискванията към мощността на трактора. Моделите FENIX FO_PROFI предлагат възможност за регулиране на работната ширина с помощта на комплект за монтаж на допълнителни странични рами.

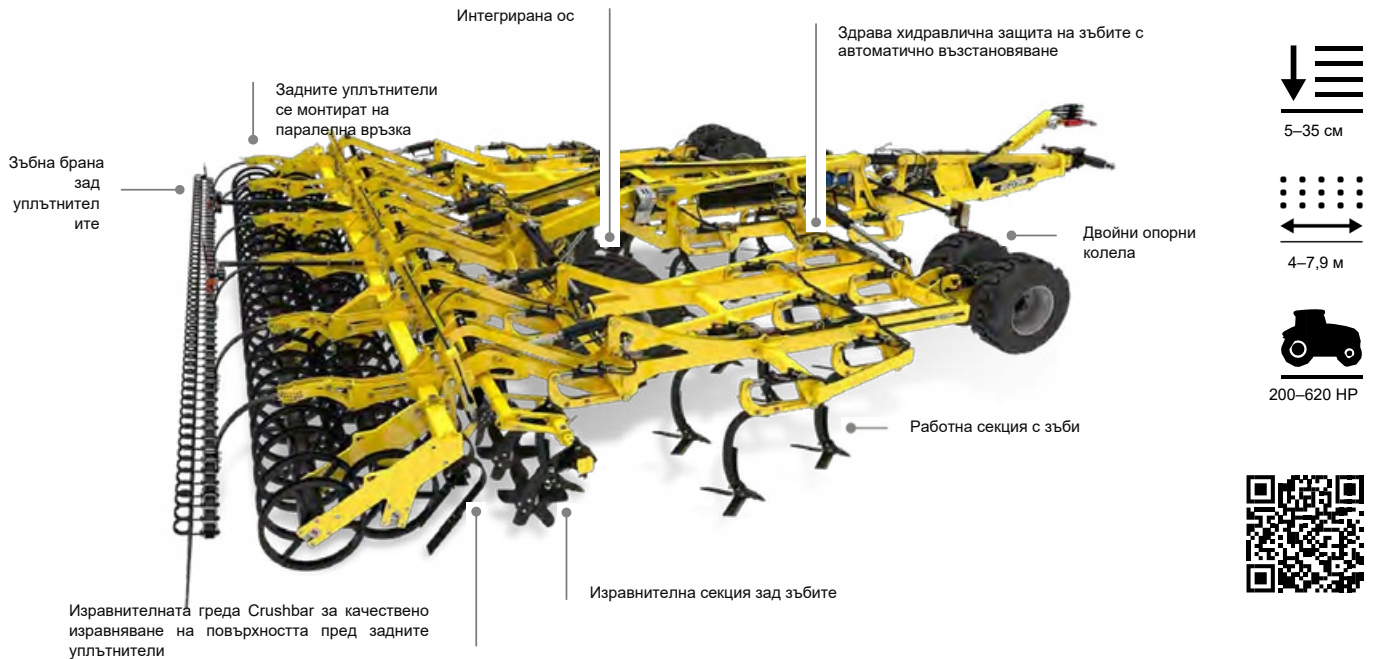

FENIX FO_PROFI

		FO 4004 PROFİ	FO 5004 PROFİ	FO 6004 PROFİ	FO 8004 PROFİ
Работна ширина	м	4	5,2	6,7	7,9
Ширина на транспортиране	м	3	3	3	3
Дължина на транспортиране	м	11	11	11	11
Работна дълбочина*	см	5–35	5–35	5–35	5–35
Брой зъби	бр.	13	17	23	27
Разстояние между зъбите	см	31	31	29,5	29,5
Общо тегло**	кг	7 770	8 840	11 500	12 380
Препоръчителна мощност*	HP	200–300	300–350	350–450	400–620

*зависит от почвените условия **зависит от оборудването

SWIFTER

култиватори за сеитба



SWIFTER е култиватор за сеитбена леха, който съчетава всички операции, необходими за създаване на идеална сеитбена леха, дори при груби бразди, в едно преминаване с висока скорост.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Лагери, които не изискват поддръжка

Ролковите лагериса пригодени за висока периферна скорост и не се нуждаят от поддръжка.

По този начин операторът не е длъжен редовно да смазва всеки лагер, а такива има много на култиватора за сеитба. Множеството уплътнения предотвратяват замърсяването на лагера, а укрепената конструкция на уплътненията намалява риска от повреждането му.

Стискаща пружина

Приповечето култиватори за сеитбена леха, оборудвани с ролки „кроскил“, след обработката на определен брой хектари се появява хлабина между отделните пръстени „кроскил“. В нашата конструкция компресиращата пружина е разположена върху вала, на който са монтирани отделните пръстени „кроскил“. Пружината създава непрекъснато налягане върху отделните пръстени и елиминира хлабината между тях.

Изравнителна греда „Crushbar“


Предната хидравлична нивелираща греда „Crushbar“ позволява на оператора да регулира идеално ъгъла на работа на нивелиращата греда според условията на полето, без да напуска комфорта на кабината. В сравнение с механичната нивелираща греда е възможно да се постигнат икономии до 1 литър дизелово гориво на хектар.



РЕШЕТЧАТ ВАЛИК С ПОДМЕНЯЕМ ШТИФТ

Решетъчният валик с диаметър 370мм с сменяемцифт се състои от корпус с вътрешен конус и шифт с външен конус. Когато шифтът се повреди, не е необходимо да сменя целият решетъчен валик, а само шифтът.

*Решетъчният валик със сменяемцифт се предлага само за моделите SO_F, SO_PROFI, SE uSM.



Прикачен култиватор заподготовканасеитбенотолегло с едно преминаване

SWIFTER SN е прикачен култиватор за сеитбена леха, който съчетава доседем операции в едно преминаване. Ефективната комбинация от работни инструменти осигурява интензивно изравняване, смесване, раздробяване на буци и окончателно изравняване на повърхността на нивата. Сменяемите работни секции гарантират лесно приспособяване на машината към културата или почвените условия.


Работната секция се предлага в три различни конфигурации (2 реда лемежи / 4 реда гама-остриета / 4 реда SB-лемежи)

Лесно свързване към триточковата прикачна система на трактора

Предният раздробяващ валеж осигурява първоначално раздробяване на по-големите почвени частици и буци

Задно оборудване

Едноредовият валеж с напречни зъби допринася за перфектното раздробяване на буците



SWIFTER SN


		SN	SN	SN 4000 R	SN
Работна ширина	м	3000 3	4000 4	4	5000 5
Ширина на транспортиране	м	3	2,3	4	2,4
Дължина на транспортиране	м	2,8	3,1	2,9	3,1
Работна дълбочина*	см	2-12	2-12	2-12	2-12
Брой зъби	бр.	12	16	16	20
Брой зъби (SB-секция)	бр.	22	28	28	36
Брой гама точки	бр.	28	40	40	48
Общо тегло**	кг	1 410	2 080	2 120	3 000
Препоръчителна мощност*	HP	100-120	140-160	140-160	160-200

*зависи от почвените условия ** зависи от оборудването

SWIFTER SO_F

Добре доказан култиваторзаподготовканасеитбенотолегло с едно преминаване

SWIFTER SO_F е полуприкачен култиваторзасеитбеналеа, който съчетава до осем операции в еднопреминаване. Култиваторътзасеитбена леа SWIFTER SO_F е подходящ както за традиционни, така и за системи за минимална обработка на почвата. Ефективната комбинация от работни инструменти осигурява интензивно изравняване, смесване, раздробяване на буци и окончателно изравняване на повърхността на нивата. Сменяемите работни секции гарантират лесно приспособяване на машината към културата или почвените условия.




2–12 см



4–8 м



120–230 HP

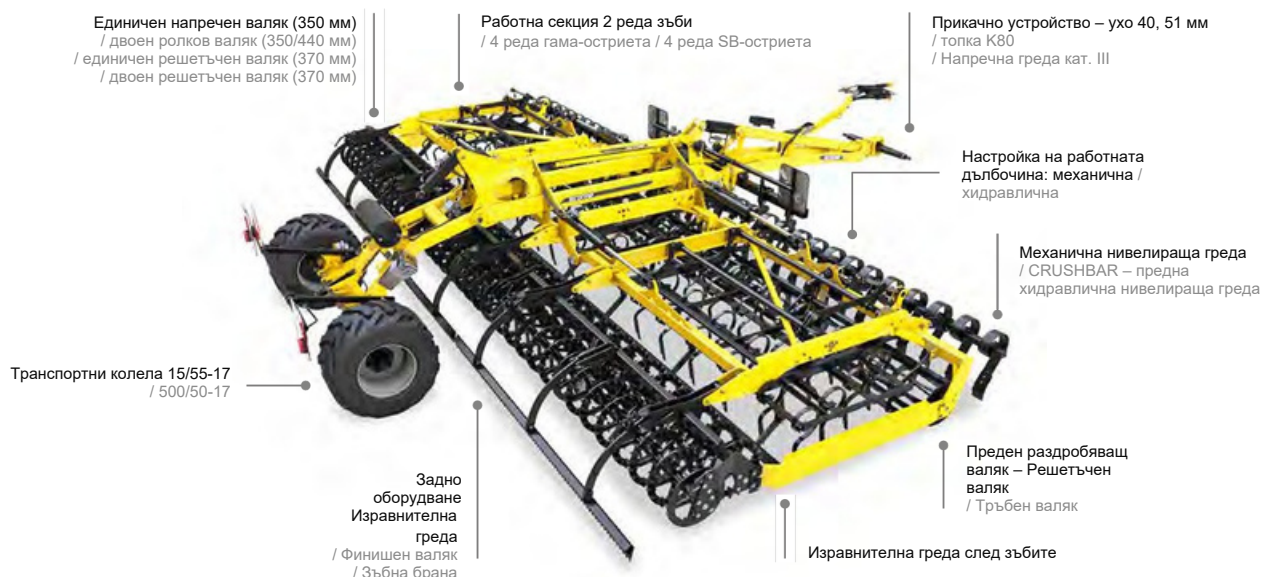


SWIFTER SO_F

		SO 4000 F	SO 5000 F	SO 6000 F	SO 7000 F	SO 8000 F
Работна ширина	м	4	5	6	7	8
Ширина на транспортиране	м	3	3	3	3	3
Дължина на транспортиране	м	7,9	7,9	7,9	7,4	7,4
Работна дълбочина*	см	2–12	2–12	2–12	2–12	2–12
Брой зъби	бр.	16	20	24	28	32
Брой зъби (SB-секция)	бр.	31	37	45	51	59
Брой гама точки	бр.	36	46	55	66	75
Общо тегло**	кг	4 638	5 190	6 786	6 710	7 404
Препоръчителна мощност*	HP	120–150	140–180	160–200	180–220	190–230

*зависит от почвените условия **зависит от оборудването

Професионален култиваторзаподготовканасейтбенотелегло с едно преминаване

SWIFTERSO_PROFI е модерен култиватор за сеитбени легла, който може да подготви нивата с едно преминаване благодарение на комбинацията от до осем операции в едно преминаване. Иновативната конструкция на страничната рамка с пружинно натоварване ви позволява да работите с култиватора при по-висока скорост, като постигате по-добър ефектен раздробяване и изравняване. Смяна на работните секции гарантират лесно приспособяване на машината към културата или почвените условия.

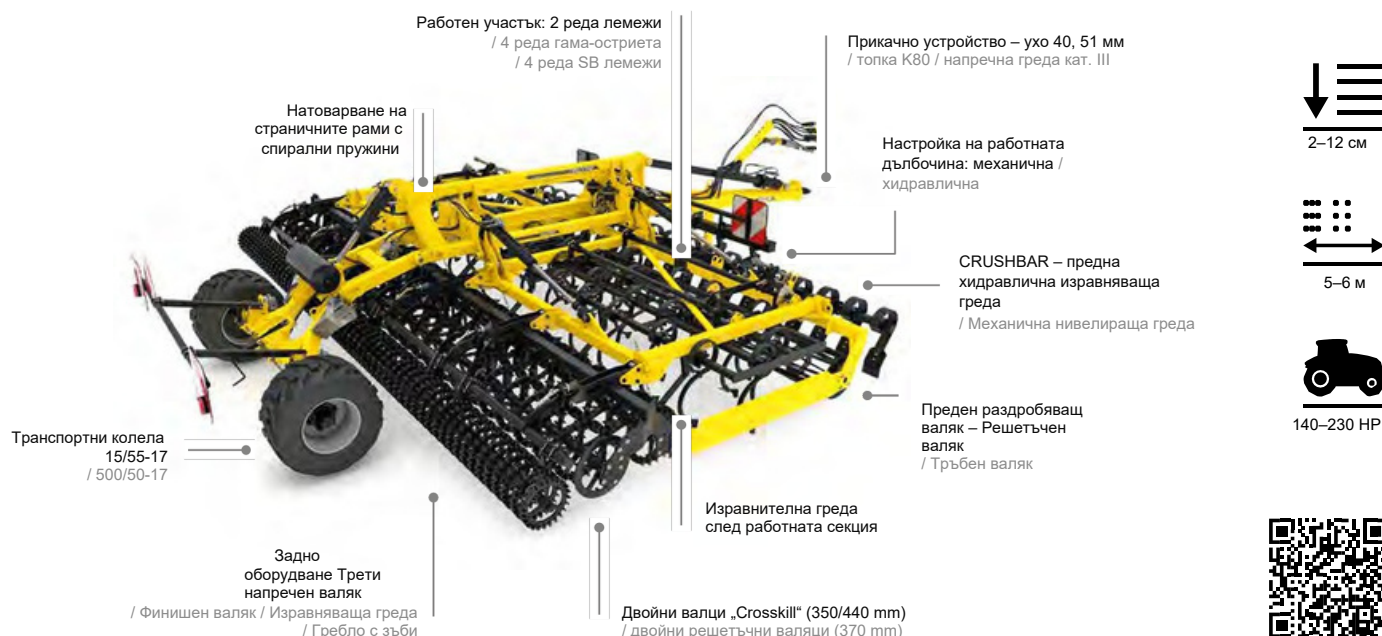


SWIFTER SO_PROFI			
		SO 5000 PROFİ	SO 6000 PROFİ
Работна ширина	м	5	6
Ширина при транспортиране	м	3	3
Транспортна дължина	м	7,9	7,9
Работна дълбочина*	см	2–12	2–12
Брой зъби	бр.	20	24
Брой зъби (SB-секция)	бр.	37	45
Брой гама точки	бр.	46	55
Общо тегло**	кг	6 005	6 614
Препоръчителна мощност*	HP	140–200	160–230
*зависит от почвените условия **зависа от оборудването			


SWIFTER SE

Широкоработен култиваторзаподготовканасейбенотолегло с едно преминаване

SWIFTER SE е култиватор за широко сеитбено легло, предназначен за висока дневна производителност. Сменяемите работни секции гарантират лесно приспособяване на машината към културата или почвените условия. Предимство на SWIFTER SE е независимото окачване на работните секции, което осигурява перфектно прилягане към релефа на терена. Безопасният транспорт на машината, дори при ширина от 12 метра, се осигурява чрез сгъване на страничните рами напред към телгича.



2–12 см



8–12 м



220–380 HP



Двойни напречни валци¹
(350/440 мм)
/ двойни решетъчни
валци
(370 мм)

2 реда лемежи
/ 4 реда гама-зъбци
/ 4 реда SB режещи ножове

Прикачно устройство – ухо 40,
51, 55, 62, 71
и 73 мм



Машини за изравняване на
следи от трактори

CRUSHBAR – предна хидравлична
изравняваща греда
/ Механична изравняваща греда

Задно
оборудване Трети
напречен валак
/ Финишен валак
/ Изравняваща греда
/ Гребло с зъби

Изравнителна греда
след работната
секция

Преден раздробяващ валак – Решетъчен
валак
/ Тръбен валак




SWIFTER SE

		SE 8000	SE	SE
Работна ширина	м	8	10000 10	12000 12
Транспортна ширина	м	3	3	3
Дължина на транспортиране	м	7,1	7,6	8,7
Работна дълбочина*	см	2–12	2–12	2–12
Брой зъби	бр.	32	40	48
Брой зъби (SB-секция)	бр.	63	76	88
Брой гама точки	бр.	78	96	116
Общо тегло**	кг	8 525	10 190	11 977
Препоръчителна мощност*	HP	220– 270	280–330	330–380
*зависит от почвените условия **завис от оборудването				

SWIFTER SM

Широкопроходен култиватор за подготовка на сеитбеното легло с едно преминаване

SWIFTER SM е теглен култиватор за подготовка на сеитбеното легло с голяма работна ширина, който подготвя качествено сеитбено легло с едно преминаване. Независимото окачване на работните секции допринася за перфектно прилягане към релефа на терена, дори при такива ширини. Транспортирането, както и сгъването и разгъването на машината, са много лесни и безопасни благодарение на системата BAR-LOCK. SWIFTER SM не надвишава допустимата транспортна ширина и височина дори при работна ширина от 18 метра.

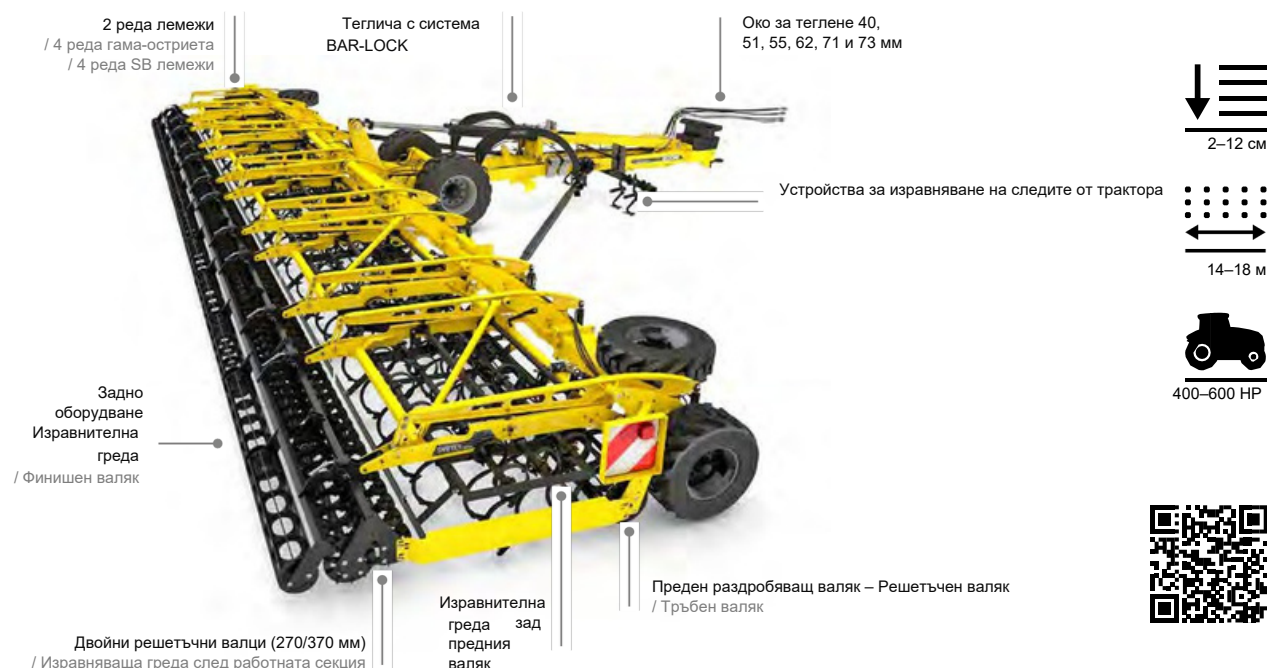

SWIFTER SM

		SM	SM	SM
Работна ширина	м	14000 14	16000 16	18000 18
Ширина при транспортиране	м	3	3	3
Дължина на транспортиране	м	13,5	14,5	15,5
Работна дълбочина*	см	2–12	2–12	2–12
Брой зъби	бр.	56	64	72
Брой зъби (SB-секция)	бр.	108	120	132
Брой гама точки	бр.	136	152	168
Общо тегло**	кг	16 090	17 670	19 430
Препоръчителна мощност*	HP	400–500	450–550	500–600

*зависит от почвените условия **зависит от оборудването



KATOR KN е механична брана с активни работни инструменти. Тя е идеална за обработка на сеитбеното легло в тежки, твърди и сухи почви, както и в почви, които са трудни за обработка.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Уникална конструкция „три към едно“

Всеки ротор е монтиран с три прецизни лагера – един над и два под зъбното колело. По този начин отделните валове на роторите са почти изцяло обградени от лагери. Долната двойка лагери осигурява монтаж на ротора с минимален зазор и максимална стабилност. Тази уникална система гарантира дълъг експлоатационен живот и максимална херметичност на редуктора.



Бояри брой на метър работна ширина

Отличният ефект на раздробяване и смесване е предпоставка за качествената работа на роторната брана. Роторната брана BEDNAR KATOR KN предлага по-голям брой ротори на метър работна ширина в сравнение с конкурентните производители. По-малкият диаметър на роторите в комбинация с високата периферна скорост също допринася за по-добро качество на работата.



Здрава рамка на редуктора

Здравата рамка на редуктора е една от основните части на роторната брана. В сравнение със стандартните машини на конкурентите в диапазона 0,6–10 мм, стандартната роторна брана KATOR KN има профил от 12 мм. Тази техническа конструкция допринася за високата устойчивост на рамката срещу възможна деформация.



БЪРЗА СМЯНА НА ЛОПАТКИТЕ

Позаиваотделнитемоделироторнибранимогат да бъдат оборудвани със система за бърза смяна. Това е система за бърза и лесна смяна на ножовете. Просто издърпайте шплинта, извадете щифта и сменете ножа. Системата е проектирана така, че да се използва без специални инструменти и оборудване.



Моторна бранапрецизнаобработкана почвата

KATOR KN серия модели роторни брани, подходящи за качествена подготовка на сеитбеното легло в непроницаеми, твърди, сухи и тежки почви благодарение на активните работни инструменти.



KATOR KN

		KN 3000 / KN 3000 Q	KN 3500 / KN 3500 Q	KN 4000 R / KN 4000 RQ	KN 4000 / KN 4000 Q	KN 4500 / KN 4500 Q	KN 5000 / KN 5000 Q	KN 6000 / KN 6000 Q
Работна ширина	м	3	3,5	4	4	4,5	5	6
Ширина на транспортиране	м	3,1	3,7	4,2	2,4	2,4	2,4	2,4
Брой ротори	бр.	12	14	16	18	20	22	26
Обороти на вала	Оборот	750/1000	750/1000	750/1000	1 000	1 000	1 000	1000
Обороти на ротора	и об/	346/462	346/462	346/462	342	342	462	462
Работна дълбочина	мин см	25	25	25	25	25	25	25
Общо тегло**	кг	1,631	1,857 100–	2,058 110–	3,381	3,551 150–	3 739	4,079
Препоръчителна мощност*	HP	90–250	250	250	130–300	300	150–300	170–350

*зависи от почвените условия ** зависи от оборудването

Q = БЪРЗА СМЯНА

Допълнително оборудване и аксесоари

Моделите KATOR KN могат да бъдат оборудвани с механична настройка на работната дълбочина или с удобна хидравлична настройка. Като стандарт, роторната брана KATOR KN_PROFI е изцяло хидравлична. Основната версия включва защита срещу камъни, а моделите KN 7000 PROFI и KN 8000 PROFI включват също външно охлаждане на редуктора или хибридни ротори.

По заявка машините могат да бъдат оборудвани с транспортна ос за намаляване на натоварването на триточковата прикачна система на трактора или със система за бърза смяна на ножовете.

ТРАНСПОРТНА ОС

По заявка моделите KN_PROFI могат да бъдат оборудвани с транспортна ос. Транспортната ос е особено подходяща за свързване на роторната брана с трактори от среден клас, за да се гарантира безопасността и стабилността на комплекта по време на транспортиране. По време на работа транспортната ос се повдига, а при завиване на края на нивата тя намалява натоварването на трактора.



СЪЕДИНИТЕЛНА РАМА

Моделите KATOR KN с твърда конструкция и ширина 3, 3,5 и 4 метра могат да бъдат оборудвани със свързваща рамка с повдигаща сила 1200 кг. Работната дълбочина на свързаната машина се регулира хидравлично чрез свързващата рамка. Свързващата рамка е подходяща за комбиниране на роторната брана със сеялка или друг култиватор.

KATOR KN_L

		KN 3000 RL	KN 3500 L	KN 4000 L	KN 4500 L	KN 5000 L
Работна ширина	м	3	3,5	4	4,5	5
Ширина на транспортиране	м	3	2,3	2,3	2,3	2,3
Брой ротори	бр.	12	16	18	20	22
Обороти на вала	Оборот	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Обороти на ротора	и об/	320	338	338	338	338
Работна дълбочина	мин см	25	25	25	25	25
Общо тегло**	кг	1 350 70–	2 130	2 280	2 440	2 600
Препоръчителна мощност*	HP	160	100–230	110–230	130–230	130–230

*зависи от почвените условия ** зависи от оборудването

KATOR KN_PROFI


		KN 6000 / 6000 Q PROFI	KN 7000 / 7000 Q PROFI	KN 8000 / 8000 Q PROFI
Работна ширина	м	6	7	8
Ширина на транспортиране	м	2,3	2,3	2,3
Брой ротори	бр. об/	26	30	36
Обороти на вала	мин	750/1 000	750/1 000	750/1 000
Обороти на ротора	об/	346/462	346/462	346/462
Работна дълбочина	мин	25	25	25
Общо тегло**	см	4 689	5 282	5 673
Препоръчителна мощност*	кг	200–430	250–430	280–430

HP

*зависи от почвените условия ** зависи от оборудването

GALAXY / CADDY

универсални прикачни теглени валяци



Теглените валяци GALAXY GE се използват за качествено раздробяване на буци и уплътняване на почвения профил. CADDY CD е универсален прикачен уред, който се свързва с трактори без триточкова прикачна система.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Висока повдигателна сила

Универсалната прикачна система CADDY CD е оборудвана с триточково прикачване, категория III, или категория IV по заявка, което позволява свързване с прикачени или теглени машини с максимално тегло 5 000 кг.

Гуми с широка основа

Носителят CADDY CD е оборудван с гуми с широка основа – размер 14,5/80–18, които осигуряват висока стабилност на машината по време на транспортиране без люлеене. Гумите гарантират също така безопасно транспортиране дори при висока скорост.

Интелигентна компресираща пружина

Пружината върху вала упражнява

непрекъснато налягане върху отделните пръстени и по този начин предотвратява разхлабването им. Валът може да работи върху много хектари без необходимост от поддръжка, която обикновено се изисква, за да се върнат пръстените в първоначалното им положение.



ИЗРАВНИТЕЛНА ЛЕНТА CRUSHBAR


Crushbar е хидравлично управлявана предна изравняваща греда, състояща се от широки лопатки, които работят върху пръти, изработени от висококачествена пружинна стомана. Хидравличното управление от кабината на трактора позволява на оператора бързо да променя интензивността на работата в зависимост от условията, така че изравняващата греда Crushbar да може да създаде изравнено поле.



CADDY CD

Универсално прикачно устройство за теглени и монтирани машини

CADDY CD е универсално прикачно устройство с максимален товароподем от 5000 кг, предназначено за свързване с трактори без триточково прикачно устройство или без достатъчен товароподем.

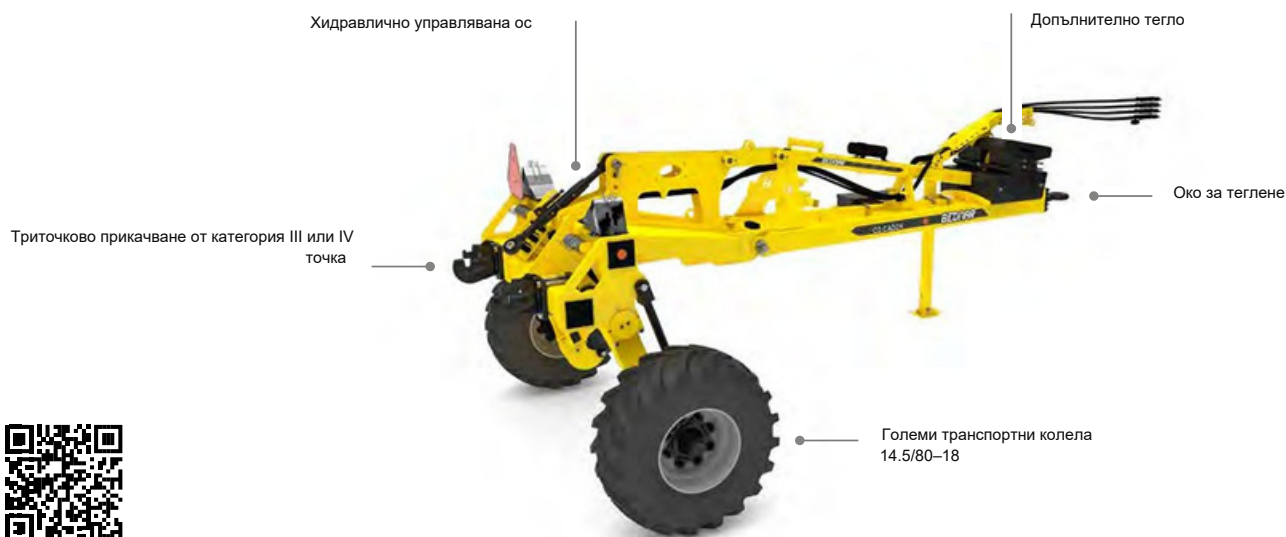

CADDY CD


		CD
Ширина при транспортиране	м	3
Транспортна дължина	м	4,5
Общо тегло на шасито *	кг	2 350
Максимално тегло на монтираната машина **	кг	5 000
* вкл. тегло на 100 л баласт		
** зависи от положението на центъра на тежестта		

GALAXY GE


обработка на
почвата

Теглени валяци „Кеймбридж“ за идеално изравнена повърхност

GALAXY GE етеглен валяк с нисък център на тежестта, висока производителност, осигуряващ перфектно прилягане към релефа на повърхността. Валяците са подходящи за раздробяване на буци и уплътняване на почвата в дълбочина. В комбинация с предната изравняваща греда Crushbar те осигуряват и качествено грубо изравняване на браздите. Хидравличното притискане върху страничните рамки е включено в основната спецификация.



0–5 cm



6,3–8,3 m



80–140 HP



GALAXY GE


		GE	GE	GE 12300
Работна ширина	м	6300	8300	12,3
Транспортна ширина	м	6,3	8,3	3
Дължина на транспортиране	м	3	3	7,2
Диаметър на уплътнителя	мм	6	6	500/530
Брой работни секции	бр.	500/530	500/530	5
Препоръчителна мощност*	HP	3 80–	3 100–	160–250
Общо тегло**	кг	130 5	150 6	9 770
		069	244	

*зависи от почвените условия ** зависи от оборудването

ЗАСЯВАНЕ И ТОРЕНЕ





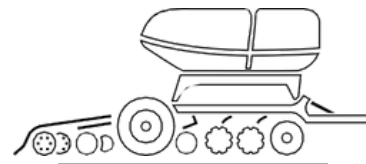

OMEGA е универсална сеялка с богат набор от оборудване, която може да се използва за засяване на култури при конвенционални и минимални технологии за обработка на почвата.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Широка гама от допълнително оборудване


Сеялката OMEGA предлага широка гама от допълнително оборудване, като например предно оборудване (изравнителна греда Crushbar, гумен уплътнител Frontpack или тяхната комбинация) или секция с бразди: бразди PROFI/TURBO или FERTI.

Система X-PRECISE на дисковите секции

Техническата конструкция, при която дисковете са разположени в форма на X, осигурява прецизно водене на машината по следите на трактора. Тази конструкция предотвратява страничното отклоняване на машината и позволява пълно оползотворяване на цялата работна ширина на сеялката.

Сеящи бразди, монтирани чрез паралелна връзка

Двойните дискови сеялни ножове са закрепени към рамката на сеялната греда с паралелна връзка. Конструкцията осигурява перфектно прилягане към релефа на терена и равномерно поставяне на семената на една и съща дълбочина по цялата ширина на машината.

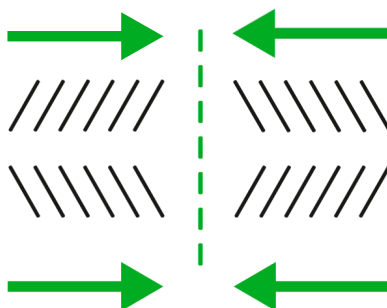


БУНКЕР ПОД НАЛЯГАНЕ

Херметичното затваряне създава върхна налягане в бункера. Това техническо решение увеличава многократно качеството на прецизността при дозирането както на торовете, така и на семената, дори при по-големи партии и по-висока работна скорост.



Универсална сеялкадисковасекциязаобработка на почвата

OMEGA OO_L е универсална сеялка, подходяща за засяване при конвенционални и минимални технологии за обработка на почвата. Сеялната OMEGA OO_L се отличава с изключително лека конструкция, дискова работна секция и широка гама от допълнително оборудване, включително два варианта за междуредие – 12,5 или 16,7 см.



OMEGA OO_L

		OO 3000 L	OO 4000 L	OO 4000 RL	OO 6000 L	OO 8000 L	OO 9000 L
Работна ширина	м	3	4	4	6	8	9
Ширина на транспортиране	м	3	3	4,2	3	3	3
Дължина на транспортиране*	м	8,5	9,9	9,5	9,9	9,9	9,9
Разстояние между редовете	см	12,5/16,7	12,5/16,7	12,5/16,7	12,5/16,7	12,5/16,7	12,5/16,7
Брой сеялни ножове	бр.	24/18	32/24	32/24	48/36	64/48	72/54
Разстояние между дисковете в един ред	см	25	25	25	25	25	25
Брой дискове	бр.	24	32	32	48	64	72
Диаметър на диска	см	460	460	460	460	460	460
Обем на бункера	л	2 800	2 800	2 800	3 500	4 000	4 000
Общо тегло*	кг	5 545	8 454	8 000	11 278	13 620	14 350
Препоръчителна мощност**	HP	120–180	150–250	150–250	210–300	280–450	300–500

* в зависимост от оборудването ** зависи от почвените условия

OMEGA OO_FL

Универсална сеялка засеитбасторенеилизасеитбанаяколко вида култури

OMEGA OO_FL е универсална сеялка. Конструкцията на бункера с две камери позволява засяване на култури заедно с допълнително торене или засяване на няколко култури едновременно, като например основна и междинна култура, всичко това с едно преминаване. Сеялката OMEGA OO_FL се отличава с изключително лека конструкция, дискова работна секция и широк спектър от допълнително оборудване, включва две опции за разстояние между редовете – 12,5 или 16,7 см.



OMEGA OO_FL

		OO 4000 FL	OO 4000 RFL	OO 6000 FL	OO 8000 FL	OO 9000 FL
Работна ширина	м	4	4	6	8	9
Ширина на транспортиране	м	3	4,2	3	3	3
Дължина на транспортиране	м	9,9	9,5	9,9	9,9	9,9
Разстояние между редовете	см	12,5/16,7	12,5/16,7	12,5/16,7	12,5/16,7	12,5/16,7
Брой сеялни ножове	бр.	32/24	32/24	48/36	64/48	72/54
Разстояние между дисковете в един ред	см	25	25	25	25	25
Брой дискове	бр.	32	32	48	64	72
Диаметър на диска	см	460	460	460	460	460
Обем на бункера (съотношение на камерите)	л	4 000 (50:50)	4 000 (50:50)	5 000 (40:60)	5 000 (40:60)	5 000 (40:60)
Общо тегло*	кг	8 658	8 477	11 518	13 630	14 500
Препоръчителна мощност**	HP	180–300	180–130	250–400	280–450	300–500

* в зависимост от оборудването ** зависи от почвените условия

SONIQ ON

комбинация за
сеитба



SONIQ ON е прикачна комбинация за сеитба, подходяща предимно за засяване на култури при конвенционална технология на обработка на почвата. SONIQ ON разполага с един бункер, разположен над роторната брана. Сеялната греда на SONIC е оборудвана с двойни дискови сеялни ножове.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Висококачествена подготовка на сеитбеното легло

Висококачествената подготовка на сеитбеното легло се осигурява от доказалите се роторни брани KATOR KN. Роторните брани се характеризират с голям брой ротори на метър работна ширина. Високата периферна скорост допринася за висококачествено раздробяване.



Конструкция на бункера под налягане

Херметичното затваряне създава свръхналягане в бункера. Това техническо решение значително повишава точността на дозирането на торове и семена, дори при по-високи дози и по-високи работни скорости.



Сеялки, монтирани чрез паралелна връзка (PSP2)

Двудисковите сеялни бръснари са окачени на рамката на сеялната греда чрез паралелна връзка. Конструкцията допринася за отлично прилягане към релефа на терена и равномерно поставяне на семената на една и съща дълбочина по цялата работна ширина на машината.



ХИДРАВЛИЧНО УПРАВЛЯВАН ВЕНТИЛЯТОР ЧРЕЗ СИСТЕМА LOAD SENSING

SONIQ ON може да бъде оборудван с хидравлично задвижване на вентилатора с LOAD SENSING. Системата LOAD SENSING може да регулира дебитана на маслото в зависимост от изискванията на хидравличната система. LOAD SENSING осигурява постоянна скорост на вентилатора.



SONIQ ON

Комбинация от пневматична сеялка със собствен бункер за семена

SONIQ ON е комбинация от сеялка с бункер, разположена над роторните брани KATOR. Роторните брани KATOR могат да се използват отделно, без бункер и сеячна греда, за подготовка на почвата. Мощната подготовка на сеитбеното легло с роторни брани, обратно уплътняване с уплътнител, последвано от прецизно засяване на семената на необходимата дълбочина благодарение на сеячните ножове PSP2, монтирани чрез паралелна връзка, гарантира перфектни резултати.



SONIQ ON

ON

Работна ширина	3000 3
Ширина на транспортиране	3
Транспортна височина	2,4
Транспортна дължина	3,6
Брой ротори	12
Работна дълбочина	25
Разстояние между редовете	12,5 / 15
Брой сеялни ножове	24 / 20
Общо тегло**	3 420
Рекомендована мощност*	120-180

*зависи от почвените условия **според оборудването

KATARA KN_S

комбинация за
засяване



KATARA KN_S е прикачна комбинация за сеитба, подходяща предимно за засяване на култури при конвенционална технология на обработка на почвата в комбинация с предния бункер BEDNAR SEED BOX SB или FERTI-BOX FB_F.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Възможност за изключване на половината от ширината

Централната разпределителна глава е основно предимство за равномерно дозиране на семената и по-добър въздушен поток. KATARA KN_S предлага също така възможност за изключване на половината от ширината с цел икономия на семена.



Сеялни бразди, монтирани чрез паралелна връзка (PSP 2)

Двудисковите сеялни култариси окачени на

рамката на сеялната греда чрез паралелна връзка. Конструкцията допринася за отлично прилягане към релефа на терена и равномерно поставяне на семената на една и съща дълбочина по цялата работна ширина на машината.



Голям брой ротори на метър работна ширина

Комбинацията за сеитба предлага голям брой ротори на метър работна ширина с разстояние между тях от едва 24,5 см. Малкото разстояние между роторите и големият им брой на метър работна ширина допринасят за висококачествено раздробяване на буци и подготовка на сеитбеното легло.



ЛЕСНО ОТКАЧВАНЕ НА СЕЯЛНИЯ ЛЕНТ


Роторните брани на комбинацията за засяване KATARA KN_S могат да се използват отделно, ако е необходимо. Засяващата греда може да се откачи лесно с помощта на паркинг крик и бързи закопчаващи стопори, като разпределителната глава е част от сеялната греда. Лесна, бърза и удобна за ползване конструкция.



KATARA KN_S

Навесна сеячна комбинация зависококачествена подготовка и засяване с едно преминаване

Прикачната сеячна комбинация KATARA KN_S е предназначена за традиционни земеделски стопани, които търсят съчетание от висока добив и ефективност на земеделието чрез минимизиране на броя на преминаванията. KATARA KN_S предлага най-добрите технически решения, като съчетава мощните брани KATOR KN, известни със своята здравина и по-голям брой работни ротори на метър ширина, с доказана сеячна греда.

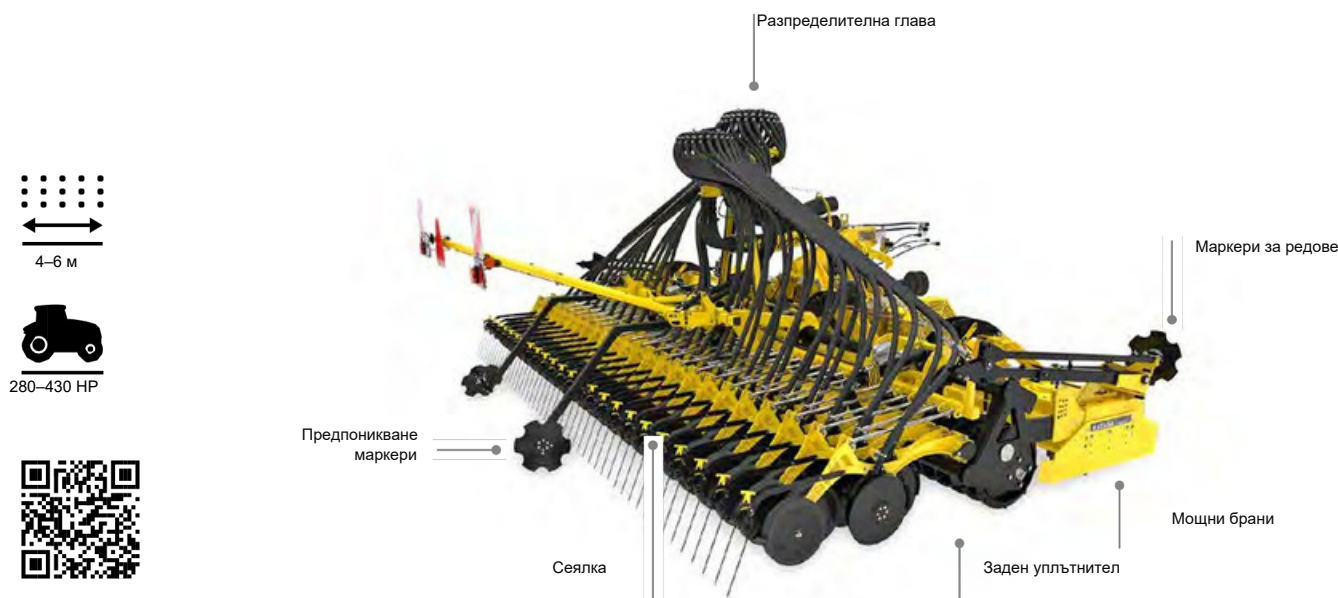

KATARA KN_S

KN

Работна ширина	6000S 6
Ширина при транспортиране	2,5
Транспортна височина	3,6
Транспортна дължина	1,7
Брой ротори	24
Работна дълбочина	25
Разстояние между редовете	12,5/16,7
Брой сеялни ножове	36/48
Общо тегло*	8 406
Рекомендована мощност**	280-430

*според оборудването **зависят от почвените условия



DIRECTO е сеялка за директна сеитба, която може да се използва за засяване на основни култури и междинни култури чрез технологията за директна сеитба. Конструкцията на машината гарантира качествена работа дори при условия с голямо количество органична материя.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Сеялка ALFA DRILL

Сеялката ALFA DRILL може да се монтира към DIRECTO NO за едновременно засяване на три култури или за разпръскване на микрогранули. Сеялката има капацитет от 400 литра.



Сеящи ножове с високо налягане

Патентованите дискови сеялни ножове засяват

семената на еднаква дълбочина по цялата ширина на машината и се приспособяват перфектно към неравностите на терена както в надлъжна, така и в напречна посока. Високото налягане от 300 кг на сеялен нож гарантира качествено поставяне на семената, дори и в тежки почви.



Полагане на тор под семената

DIRECTO е оборудвана с торовия зъб,

монтиран предсеялния зъб. Тореният зъб внася тора точно под семето. Такова внасяне прави тора достъпен за растението в по-късен етап от растежа.



ЕФЕКТИВЕН ШНЕКОВ ТРАНСПОРТЪОР

В допълнение към стандартното пълнене от горния бункер, DIRECTO NO предлага и пълнене с помощта на шнеков транспортър. Шнековият транспортър е част от допълнителното оборудване на машината. Подходящо решение за пълнене на сеялката е през задния отвор за дозиране на полуремаркетото.



DIRECTO NO

Сеялка за директно засяване с натиск от 300 кг на сеялния нож

DIRECTO NO е сеялка за директно засяване в необработена почва, стърнища и междинни култури. Сеялката е оборудвана с двукамерен бункер под налягане с общ капацитет 5 000 л и дискови сеялни бръсначи, разположени в два реда с междуредие 16,7 см. Високото налягане от 300 кг на сеялния бръснач гарантира качествено поставяне на семената дори в тежки почви.



DIRECTO NO

		№ 6000	№ 8000
Работна ширина	м	6	8
Ширина при транспортиране	м	3	3
Транспортна дължина	м	9,9	10,8
Разстояние между сеялните ножове	см	16,7	16,7
Брой сеялни ножове	бр.	36	48
Разстояние между торовите сеялки	см	16,7	16,7
Брой дискове за торове	бр.	36	48
Натиск на сеялния нож	кг	300	300
Обем на бункера (съотношение на камерите)	л	5 000 (40:60)	5 000 (40:60)
Общо тегло*	кг	12 150	13 020
Препоръчителна производителност	HP	200-280	280-360

*зависят от почвените условия

Голяма сеялка задиректнасеитба,подходяща за най-трудните условия

DIRECTO NE е сеялка за директна сеитба с голяма работна ширина. Идеалното решение за засяване на нови култури директно в стърнище, междинни култури или необработена почва при ниски разходи. Уникалният дисков сеячен нож DIRECT STAR е в състояние да засява култури дори при най-трудните условия с големи количества растителни остатъци или много суха и трудна за обработка почва.



6000 л



12 м



250–350 HP



Сеялки с високо налягане от 300 кг/сеялка и междуредие от 25 см

Сеялки FERTI с хидравлична регулировка на дълбочината




DIRECTO NE

NE 12000

Работна ширина	м	12
Ширина при транспортиране	м	3
Транспортна дължина	м	7,8
Разстояние между сеялните бразди	см	25
Брой сеялни ножове бр.	бр.	48
Разстояние между тороразпръскващите ножове	см	25
Брой торови ножове	бр.	48
Налягане на сеящите ножове кг	кг	300
Капацитет на бункера (съотношение на камерите)	л	6 000 (40:60)
Общо тегло**	кг	13 000
Препоръчителна мощност*	HP	250–350

* зависи от почвените условия ** според оборудването





EFECTA CE е широка, високоефективна сеялка с работна ширина 12 метра, предназначена за висока дневна производителност. На машината могат да се монтират четири вида предно оборудване.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Предно оборудване

EFECTACE е единствената сеялка в своя клас, която разполага с четири варианта на предно оборудване: сеячни ножове TURBO / PROFI / FERTI или изравнителна греда Crushbar (или комбинация от изравнителната греда Crushbar и сеячни ножове FERTI).

Бункер под налягане

Херметичното затваряне създава свръхналягане в бункера. Това техническо решение повишава качеството както на торовете, така и семената, дори при по-големи партии и по-висока работна скорост.

Сеящи ножове, монтирани чрез паралелна връзка

Двудисковите сеящи култариси закрепени към рамката на сеящата греда с паралелна връзка. Конструкцията осигурява перфектно прилягане към релефа на терена и равномерно поставяне на семената на една и съща дълбочина по цялата ширина на машината.



ДВОЙНО ПАРАЛЕЛНО СВЪРЗВАНЕ


Секциите на сеящите ножове са закрепени към рамката на сеящата греда чрез паралелна връзка. Всеки сеящ нож разполага със собствена паралелна връзка в рамките на утвърдената система PSP. Комбинацията от тези системи гарантира безпрецедентно поддържане на зададената дълбочина на засяване.



EFECTA CE

Широка сеялка с възможност за подготовка на почвата в един работен ход

EFECTA CE е широка сеялка с работна ширина 12 метра, оборудвана с двукамерен бункер под налягане с общ капацитет 6 000 литра. Сеялката може да бъде оборудвана с четири вида предно оборудване (изравнителна греда CRUSHBAR, сеялни ножове PROFI/FERTI или TURBO).

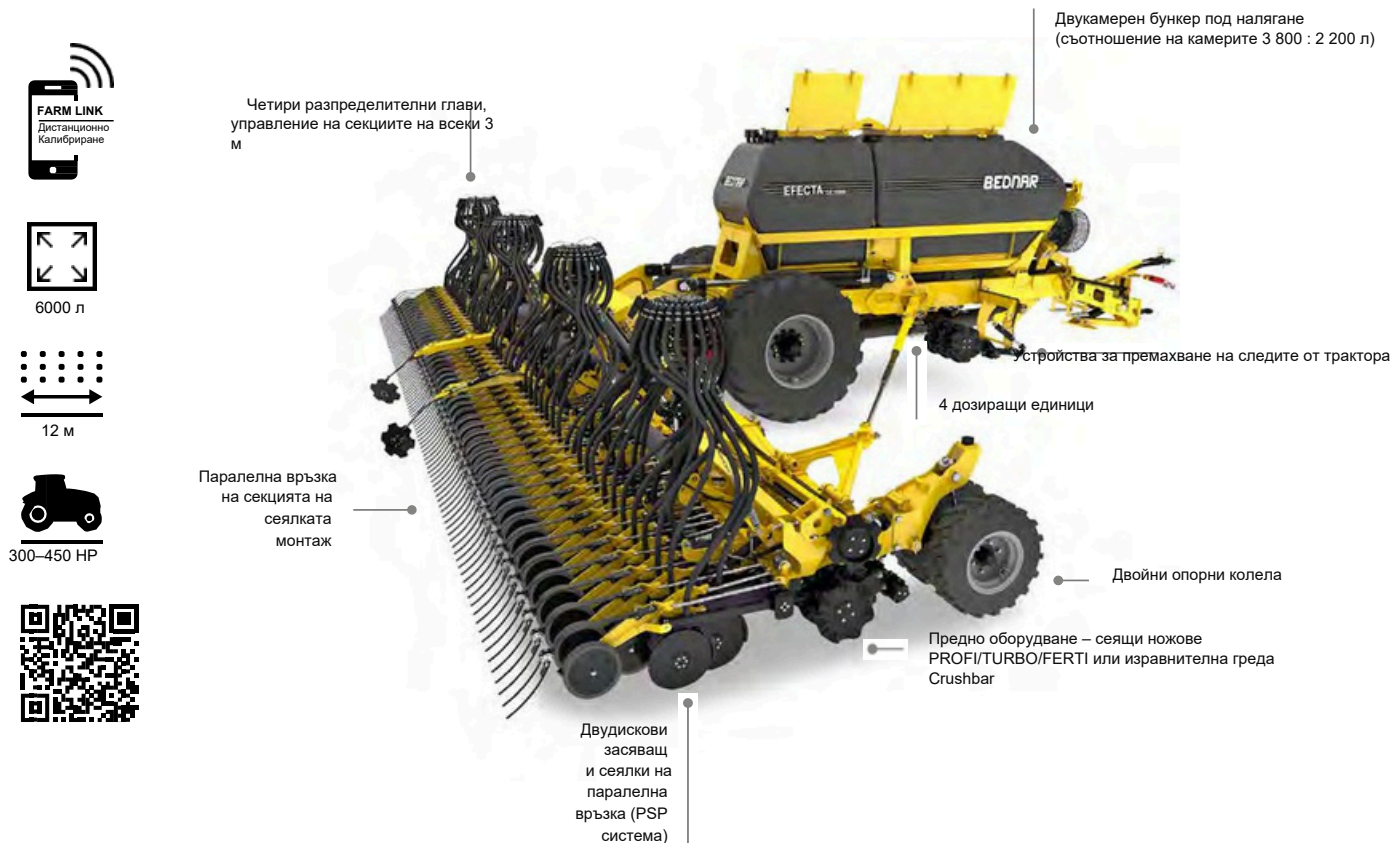

EFECTA CE

Работна ширина	CE 12000	
Ширина при транспортиране	м	12
Транспортна дължина	м	3
Разстояние между редовете	м	7,9
Брой сеялни ножове	см	12,5/16,7
Обем на бункера (съотношение на камерите)	бр.	96+2 / 72+2
Общо тегло *	л	6 000 (60:40)
Препоръчителна мощност **	кг	16 110
	HP	300–450

* според оборудването ** зависи от почвените условия



CORSA CN е прикачен сеялен вал, подходящ за свързване с трактори с ниска мощност. CORSA CN е предназначен предимно за засяване на култури в подготвена почва.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Сеящи ножове, монтирани чрез паралелна връзка

Двудисковите сеялни ножовеса закрепени към рамката на сеялната греда чрез паралелна връзка. Конструкцията осигурява перфектно прилягане към релефа на терена и равномерно поставяне на семената на една и съща дълбочина по цялата ширина на машината.

Две опции за междуредие

CORSA CN може да бъде оборудвана със сеялни ножове с междуредие 12,5 см, подходящо за повечето условия при по-висок дял на зърнени култури в сеитбения план. Междуредието от 16,7 см е подходящо за ниви с големи количества растителни остатъци по повърхността.

Сензори за поток на семената

Сеялната може да бъде оборудвана със сензори за поток на семената. Устройството гарантира, че ако даден сеялен нож се запуши, информацията за това се показва на екрана. Това гарантира максимална прецизност при сеитбата.



КОМБИНАЦИЯ С МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ПРЕДЕН БУНКЕР

Сеялната CORSA CN може да се свърже с количките BEDNAR (COMBO SYSTEM MCS 5000 / FERTI-CART FC 3500) и предбункери (FERTI-BOX / SEED-BOX). Прецизното поставяне на семената се осигурява от конструкцията на BEDNAR с налягане, която гарантира точно дозиране, дори при големи количества семена или торове.



CORSA CN

Прикачен сеяленвалзасявяване на дребни семена

CORSA CN е сеячна греда, предлагана с работна ширина от 6 до 9 метра. Сеячната греда е подходяща за свързване към триточковата прикачна система на трактора или към количките COMBO SYSTEM CS, FERTI-CART FC, както и към предните бункери FERTI-BOX FB_F(DUAL), SEED-BOX SB или друго оборудване. Сеялната може да се използва за засяване на гъсто засети култури (зърнени, маслодайни, тревни, междинни култури) в подготвена почва.



CORSA CN

		CN 6000	CN 8000	CN 9000
Работна ширина	м	6	8	9
Транспортна ширина	м	3	3	3
Разстояние между редовете	см	12,5/16,7/25	12,5/16,7	12,5/16,7
Брой сеялни ножове	бр.	48+2 / 36+2 / 24	64+2 / 48+2	72+2 /
Общо тегло*	кг	3 170	3 600 180-	54+2 4 300
Препоръчителна мощност**	HP	150-200	230	200-250

* според оборудването ** зависи от почвените условия



Универсална прикачна сеялка с зъби за засяване на култури в условия с голямо количество растителни остатъци, камъни и/или висока влажност.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Сеялка с зъбци

Зъбът за засяване е снабден с острие с размери 20 × 200 мм в изпълнение LONG-LIFE, което гарантира максимална издръжливост и дълъг експлоатационен живот.

Паралелна връзка на сеящите зъби

Паралелното свързване гарантира равномерно

поставяне на семената на желаната работна дълбочина по цялата работна ширина на сеялката. Това доказано техническо решение е особено подходящо за засяване на култури в тежки и каменисти почви.

Предно оборудване

Сеялната греда GIRONA GN може да бъде оборудвана с четири варианта на предно оборудване: TURBO / PROFI сеялки / гумен уплътнител FRONTPACK или изравнителната плоча Crushbar.



УНИВЕРСАЛНА РАМА

Сеялната с зъбни редове GIRONA GN е изградена върху същата основна рамка, използвана при дисковата сеялка CORSA CN. При необходимост или в зависимост от различните почвени условия на рамката на сеялката могат да се сменят само гредите със сеялните култури. Това дава възможност за смяна на дисковата и зъбната сеялна греда през целия сезон в зависимост от типа на почвата и метеорологичните условия.



GIRONA GN

Прикачна сеялка за засяване на дребни семена

GIRONA GN е универсална прикачна сеялка с зъбци. Тя се използва за засяване на култури при наличие на голямо количество растителни остатъци, върху по-леки почви или при наличие на камъни или висока влажност. Зъбната сеялка е подходяща за свързване със сеялката за лентова обработка MATADOR MO. Тя може да се използва и в комбинация с многофункционалните бункери SEED BOX SB / FERTI-BOX FB_F или с въздушните колички FERTI-CART FC и COMBO SYSTEM CS.



GIRONA GN

GN 6000

Работна ширина	м	6
Ширина при транспортиране	м	3
Разстояние между редовете	см	16,7 / 25 / 33 / 37,5
Брой сеялни ножове	бр.	36 / 24 / 18 / 16
Общо тегло*	кг	2 200–3 000 150–
Препоръчителна мощност**	HP	200

* според оборудването ** зависи от почвените условия



MATADOR MO е машина, специално проектирана за технологията на лентовата обработка. Сеялката разполага с триточково закрепване, което може да се свърже със сеялните гребени CORSA CN, GIRONA GN или с прецизна сеялка.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Двоен офсетен гумен уплътнител

Уплътнителят с гуми с изместено разположение осигурява отлична производителност в сравнение с едноредовия уплътнителя за гуми намалява необходимата теглителна сила. Двуредовата конфигурация на уплътнителя улеснява смяната на колело в случай на спукана гума и осигурява самопочистващ ефект.

Хидравлична защита на зъбите

Зъбите разполагат с надеждна хидравлична

защита с възстановяване, осигуряваща максимална сила на освобождаване от 870 кг. Защитата използва масивни скоби, изработени от чугун. Максималната работна дълбочина на зъбите е 35 см.

Бункер под налягане

Сеялката MATADOR MO е оборудвана с двукамерен бункер с общ капацитет 5 000 литра (съотношение 40:60). Бункерът е под налягане. Тази техническа конструкция позволява дозиране на големи партии с висока прецизност, независимо от размера на семената/торовете.



РАЗЛИЧНИ ВАРИАНТИ ЗА СВЪРЗВАНЕ

Освен стандартната сеячна греда в задната триточкова прикачна система, сеялката MATADOR MO може да се свърже и със засаждаща машина за засаждане на царевица, слънчоглед или захарно цвекло. Разстоянието от 37,5 см с възможност за деактивиране на всеки втори зъб позволява организиране на културите с междуредие от 75 (70) см.



MATADOR MO

Сеялка за засяване на култури по ивици с променливо разстояние между култивационните зъби

Сеялката MATADOR MO е предназначена за технологията на засяване по ивици. Технологията на култивиране по ивици

с едновременно засяване предлага изцяло нов поглед върху организацията на културите на полето. MATADOR MO предлага различни варианти за засяване: засяване на цялата площ, засяване на тесни или широки двойни редове.



5000 л



6 м




280–400 HP



MATADOR MO

		MO 4500	MO 6000
Работна ширина	м	4,5	6
Ширина при транспортиране	м	3	3
Транспортна дължина	м	10,3	10,3
Брой зъби	бр.	12	16
Работна дълбочина	см	35	35
Разстояние между зъбите	см	37,5	37,5
Разстояние между редовете	см	12,5 / 17,3 / 25 / 35 / 37,5 / 12,5–25 / 25–	12,5 / 17,3 / 25 / 35 / 37,5 / 12,5–25 / 25–
Обем на бункера (съотношение на камерите)	л	50 5 000 (40:60)	50 5 000 (40:60)
Общо тегло*	кг	10 500	11 200
Препоръчителна мощност**	HP	210–280	280–400

*споредоборудването**зависитотпочвените условия



ALFA DRILL е сеялка, предназначена за засяване на междинни култури, допълнително засяване на треви или за внасяне на тор или микрогранули в един работен цикъл, в комбинация с машини за обработка на почвата, подготовка на сеитбеното легло и засяване.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Бункер под налягане

Херметичното затваряне създава свръхналягане в бункера. Това техническо решение повишава качеството както на торовете, така и семената, дори при по-големи партии и по-висока работна скорост.

Широка гама от сеялни валци

В зависимост от характеристиките на семената и количеството за сеитба, сеялният механизъм може да бъде оборудван с цяла гама от различни видове сеялни валци, които са идентични с тези на сеялките BEDNAR.

Два размера на бункера

Сеялката ALFADRILL се предлага в две версии – с бункер с капацитет 400 или 800 литра. Опциите за оборудване варират в зависимост от машината, към която ще бъде монтирана сеялката.



EASY CONTROL

Сеялката е съвместима с ISOBUS и може да се управлява чрез терминала на трактора или дисплей на BEDNAR.



ALFA DRILL

Сеялка за засяване на дребни семена и за разпръскване на микрогранули

Сеялката ALFA DRILL е предназначена за засяване на дребни семена, междинни култури и за разпръскване на микрогранули. Сеялката може да се монтира на различни видове машини на BEDNAR за обработка на почвата и засяване (компактни дискови брани, зъбни култиватори, дълбокоразрохквачи, сеялки и др.).



400–800 л



Бункер под налягане



Вентилатор

Дозиращ модул „Staliness“




ALFA DRILL

		ALFA 400	ALFA 800
Обем на бункера	л	400	800
Диаметър на отвора за пълнене	мм	380 × 530	770 × 530
Височина на пълнене**	см	117	144
Количество хидравлично масло	л/мин	24	24
Общо тегло*	кг	565	600

* в зависимост от оборудването ** в зависимост от позицията на машината

КОМБИНИРАНА СИСТЕМА / FERTI-CART



COMBO SYSTEM CS и FERTI-CART FC са колички, предназначени за свързване с прикачени почвообработващи машини и сеялки. FERTI-CART е еднокамерна пневматична количка, а COMBO SYSTEM CS предлага две камери с общ капацитет от 5 000 литра.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Бункер под налягане

Голямо предимство натеглената въздушна количка COMBO SYSTEM CS е двукамерната бункерна система. С едно преминаване можете да внасяте едновременно тор и семена, или да използвате двете камери за семена или тор, в зависимост от работата на полето.

Дозиращ модул от неръждаема стомана

Отделните камери на въздушните колички COMBO SYSTEM CS и FERTI-CART FC са оборудвани със собствени дозиращи устройства. Дозиращите устройства от неръждаема стомана с електрически задвижване позволяват независимо регулиране на дозите за двете камери според изискванията на агронома.

Лесно управление

Въздушните колички могат да се управляват чрез ISOBUS на дисплея на трактора или чрез терминали BEDNAR с сензорен дисплей с диагонал 8,1".



ФЛОТАЦИОННИ ГУМИ

Въздушните колички COMBO SYSTEMCS и FERTI-CART FC са оборудвани с големи флотационни гуми, които са част от стандартното оборудване. Флотационните гуми оказват ниско специфично налягане върху почвата и по този начин предотвратяват евентуалното уплътняване на почвата.



COMBO SYSTEM CS

Теглена въздушноколичка с дварезервоаразаширокопектър от приложения в растениевъдството

COMBO SYSTEM CS е прикачна въздушна количка с две камери за прецизно разпръскване на торове и семена. Общият обем на двете камери е 5 000 л. Съотношението между камерите е 40:60. COMBO SYSTEM CS е предназначена за свързване с почвообработващи машини и сеялки (CORSA CN, GIRONA GN, STRIP-MASTER EN, TERRASTRIP ZN, TERRALAND и др.).



5 000 л



Двукамерен бункер под налягане
(съотношение на камерите 40:60)

Допълнително
тегло

Теглица с
ухо

Свързване на
прикачени машини чрез
третичково закрепване
или свързваща рамка

Два дозираци модула от
неръждаема стомана



COMBO SYSTEM CS

CS 5000

Капацитет	л	5 000
Брой дозираци единици	бр.	2
Диаметър на отвора за пълнене	мм	585 × 790 / 585 × 1 530
Размери на транспортните гуми		650/65-30,5
Количество хидравлично масло	л/мин	55-90
Общо тегло *	кг	5 000

* Тегло без товар.

Прикачна количка с един резервоарзапрецизноразпръскване на торове и семена

FERTI-CART FC е прикачна количка с един резервоар за прецизно разпръскване на торове и семена. Бункерът под налягане има капацитет от 3 500 л. FERTI-CART FC може да се използва за допълнително торене в комбинация с дълбокоразрохквачи, култиватори –

TERRALAND, TERRASTRIP ZN, FENIX или за сеитба в комбинация със сеялките CORSA CN, GIRONA GN.




FERTI-CART FC

		FC
Капацитет	л	3 500
Брой дозиращи единици	бр	1
Диаметър на отвора за пълнене	мм	2 060 × 675
Размери на транспортните гуми		550/60-22,5
Количество хидравлично масло	л/мин	55
Общо тегло *	кг	3 600

* Тегло без товар. Товар от 600 кг или 1 200 кг

FERTI-TANK

прикачна количка за течни торове



FERTI-TANK FT е ремарке за разпръскване на течни торове в комбинация с машини за обработка на почвата и сеялки.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Флотационни гуми

FERTI-TANK FT е оборудван стандартно с големи флотационни гуми (650/65-30.5 FL 630). Флотационните гуми се характеризират с ниско специфично налягане върху почвата, като по този начин предотвратяват евентуалното уплътняване на почвата.

Резервоар с голям обем

Резервоарът е изработен от ламинат. Вътре в него има прегради. Общият обем от 8 000 литра гарантира висока производителност. Резервоарът може да бъде оборудван с два вида помпи. Помпа 1: максимален дебит 166 л/мин или по-мощна помпа 2: дебит 274 л/мин.

Допълнителни опции: 3-точково закрепване, теглително ухо

FERTI-TANK FT позволява свързване с

теглени машини чрез теглително ухо или свързване с монтирани машини чрез триточково закрепване от категория III или IV.



СОФТУЕР BEDNAR EASY CONTROL

Софтуерът предлага редица усъвършенствани интелигентни функции, включително лесно регулиране на дозирането и променливо нанасяне. Машината се управлява чрез стандартната комуникационна платформа ISOBUS с LOAD-SENSING.



Еднорезервоарнаприкачканаколичказаразпръскване на течни торове


FERTI-TANKFT е еднокамерна ремаркета затечнитоторове. Резервоарътимаголям капацитетот8000 литра.FERTI-TANKFTможе да се използва за допълнително торене в комбинация със сеялки, тороразпръсквачи или междуредиеви култиватори.



FERTI-TANK FT

		FT	
Ширина	при	м	8000
транспортиране		м	2,98
Транспортна	височина	м	2,81
Транспортна	дължина	л	7,71
Капацитет на резервоара		л/мин	8 000
Дебит на помпата		кг	166/274
Общо	тегло	HP	5 800
Препоръчителна мощност			250

FERTI-BOX / КУТИЯ ЗА СЕМЕНА



FERTI-BOX и SEED BOX SB са серии монтирани бункери за разпръскване на торове или семена с капацитет от 1 600 до 3 000 литра.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Бункер под налягане

Херметичното затваряне създава свръхналягане в бункера. Това техническо решение повишава качеството както на торовете, така и семената, дори при по-големи партии и по-висока работна скорост.



Дозиращ модул от неръждаема стомана

Дозиращият модул е изработен от неръждаема стомана и се задвижва от електродвигател, благодарение на което дозирането е прецизно при всяка скорост на движение. Той е оборудван с GPS радар за измерване на скоростта.



Лесно управление

Бункерите FERTI-BOX / SEED BOX SB могат да се управляват чрез ISOBUS на дисплея на трактора или чрез терминали BEDNAR с сензорен дисплей с диагонал 8,1".



ШИРОКА ГАМА ОТ ЗАСЕВАТЕЛНИ ВАЛИЦИ

Нашата гама включва различни видове сеялни валци за прилагане на различни размери торове и семена. Предлагаме сеялни валци с обем от 30 cm³ до 890 cm³.



Предно монтиран бункер за торове и семена

FERTI-BOX FB_F е еднокамерна предна бункерна с капацитет 1 900 л. Моделът FERTI-BOX FB_F Dual разполага с две камери с капацитет 2 200 литра, в съотношение 70:30. Предната бункерна система FERTI-BOX FB_F е подходяща за свързване с прикачени или теглени машини чрез задната триточкова прикачна система на трактора. Материалът (торове/семена) се транспортира пневматично през тръбите зад трактора до разпределителната глава на оборудването за обработка на почвата и засяване (ROW-MASTER RN, SWIFTERDISC, TERRALAND и др.).

Бункер под налягане

Свързване към предната триточкова прикачна система

Дозиращ модул

Frontpack



1900–2200 л



FERTI-BOX FB_F

		FB 2000 F	FB 2000 F Dual**
Капацитет	л	1 900	2 200
Брой дозираци единици	бр.	1	2
Диаметър на отвора за пълнене	мм л/	700 × 700 / 700 × 1 600	700 × 460 / 700 × 1 260
Количество хидравлично масло	мин	55	90
Общо тегло *	кг	1 300	1 656

* според оборудването ** съотношение на камерите 70/30

FERTI-BOX FB

Прикачен бункер за внасяне на торове в почвата

FERTI-BOX FB е монтиран бункер с голям капацитет и двукамери собем 3 000 литра, свързан към задната триточкова прикачна система на трактора. Съотношението между камерите е 60:40. FERTI-BOX FB е особено полезен в комбинация с дълбокоразрохквачи (TERRALAND TO, FENIX FO, TERRALAND DO).



3000 л



Свързване
към триточковата
прикачна система



Двукамерна бункерна система под налягане

Прикачно устройство за свързване на
друга машина

Два дозиращи модула

Опорна стойка



FERTI-BOX FB

FB 3000

Капацитет	l	3 000
Брой дозиращи единици	бр	2
Диаметър на отвора за пълнене	мм	900 × 1 040 / 620 × 1 040
Количество хидравлично масло	л/мин	55–90
Общо тегло *	кг	1 300

* в зависимост от оборудването

КУТИЯ ЗА СЕМЕНА SB

бункери

Предномонтиран бункер за семена и торове

Предно монтираната бункерна кутия SEED BOX е предназначена предимно за засяване на култури в комбинация със сеялките CORSA CN/ GIRONA GN или за свързване с култиваторите за редови култури ROW MASTER. SEED BOX SB е еднокамерна бункерна кутия с общ капацитет 1 600 л, която по желание може да бъде оборудвана с разпръскваща греда.



SEED BOX SB

		SB
Капацитет	л	1 600
Брой дозиращи единици	бр	1
Количество хидравлично масло	л/мин	55
Общо тегло *	кг	1 496

* в зависимост от оборудването

NEVEON EE

апликаторзатечниторове – ликвализатор



NEVEON EE е теглен разпръсквач, състоящ се от отделен резервоар (FERTI-TANK FT 8000) и здрава рама с колела със спици. NEVEON EE е специално разработен за впръскване на течни торове, бактерии, инсектициди и хербициди.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Резервоар с голям капацитет

Резервоарът е изработен от ламинат. Вътре в

него са вградени вълноломи. Общият обем от 8 000 литра гарантира висока производителност. Резервоарът може да бъде оборудван с два вида помпи. Помпа 1: максимална дозировка 166 л/мин или по-мощна помпа 2: дебит 274 л/мин.




Колела за разпръскване

Колелата със спицата защитени с издръжливи гумени блокове, които абсорбират ударите и намаляват износването по време на работа. Нанасянето на торове се управлява от един дозиращ модул, свързан с помпа с голям капацитет.



Контрол на секциите

Техническото и софтуерното решение минимизира впръскването на течност на всеки 2 м работна ширина. Накрайникът за впръскване трябва да има постоянен приток на течност, за да се предотврати запушване.

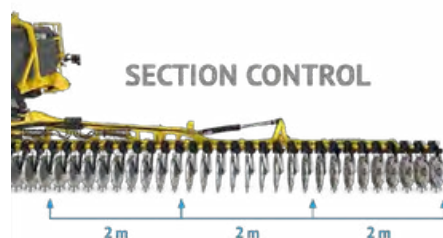


СОФТУЕР BEDNAR EASY CONTROL

Софтуерът предлага редица усъвършенствани и интелигентни функции, включително лесно настройване на дозировката, променливо разпръскване и регулиране на натиска на колелата със спици. Управлението на машината се осъществява чрез стандарта ISOBUS със системата LOAD-SENSING.



Прикачен апликатор за разпръскване на течни торове и бактерии

NEVEON EE е апликатор за течни торове, състоящ се от резервоар FERTI-TANK FT с обем 8000 л за течни торове или бактерии и рамена с колела за разпръскване. Звездовидното колело за разпръскване предлага възможност за разпръскване по цялата площ (зърнени култури, тревни) или за използване при редови култури (разстояние 50 или 75 см).

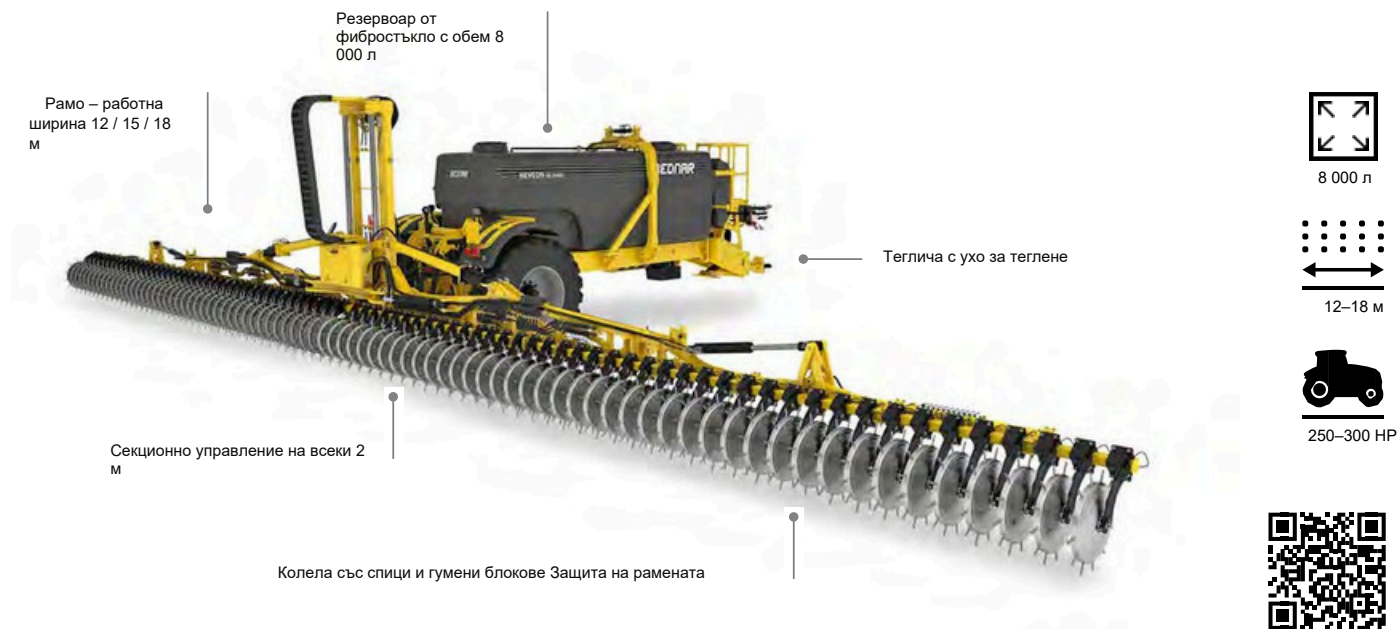

NEVEON EE		EE 12000	EE 15000	EE 18000
Работна ширина	м	12,51	15,51	18,51
Транспортна ширина	м	2,98	2,98	2,98
Транспортна височина	м	3,90	3,90	3,90
Дължина при транспортиране	м	9,35	9,35	9,35
Капацитет на резервоара	л	8 000 25/45/50/70/75/80	8 000 25/45/50/70/75/80	8 000
Разстояние между колелата за разпръскване	см	50/56/50/36/32/32 80–	62/68/62/44/42/38 80–	25/45/50/70/75/80
Брой на колелата за нанасяне	бр.	140	140	74/82/74/52/50/46 80–
Максимално налягане върху прилагащите колела		10–700 л/ха при 12 км/ч	10–700 л/ха при 10 км/ч	140
Минимална—максимална доза	л/ха	ч 9 000	ч 11 000	10–700 л/ха при 8 км/ч
Общо тегло**	кг	250	250	13 000
Препоръчителна мощност*	HP			300


*според оборудването** съотношение в камерата 70/30

УПРАВЛЕНИЕ НА ОСТАТЪЦИТЕ ОТ РЕКОЛТАТА С





SPEED CHOP



SPEED CHOP SC_F е режещ валеж с множество къси остриета, осигуряващи максимално агресивно рязане на растителни остатъци и остатъци от реколтата. Подходящо допълнение към технологията за директна сеитба.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Отличен ефект на рязане

Режещият валеж SPEED CHOP SC_F е проектиран с двойна редица. Диаметърът на валежите е 460 мм. Малкият диаметър на режещия валеж, съчетан с високата периферна скорост, осигурява перфектен ефект на рязане.

Допълнително тегло за увеличаване на теглото

Замаксимален работен ефект SPEED CHOP SC_F може да бъде оборудван с допълнително тегло като опция. По време на работа цялото тегло на машината се опира върху валежите.

Защитни капаци

SPEED CHOP SC_F вече е оборудван със защитни капаци по цялата работна ширина на машината. Тези капаци предотвратяват повреда на трактора, например от камъни и др.



ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СВЪРЗВАНЕ


SPEED CHOP SC_F се свързва с трактор чрез триточково прикачно устройство. Възможността за свързване към предното или задното прикачно устройство осигурява голяма гъвкавост. Това е част от основното оборудване на машината.



Ефективно решение за нарязване на растителни остатъци и междинни култури


SPEEDCHOP SC_F е високоефективен режещ валак за обработка на междинни култури или растителни остатъци.

Двуредовата конструкция на валака и опционалното допълнително тегло осигуряват оптимален натиск за ефективно нарязване и отстраняване. Режещият валак може да се използва самостоятелно (в предната или задната триточкова прикачна система) или, например, в комбинация със сеялката DIRECTO NO или компактната дискова брана SWIFTERDISC XN, XO_F. Тази комбинация спестява време и пари.

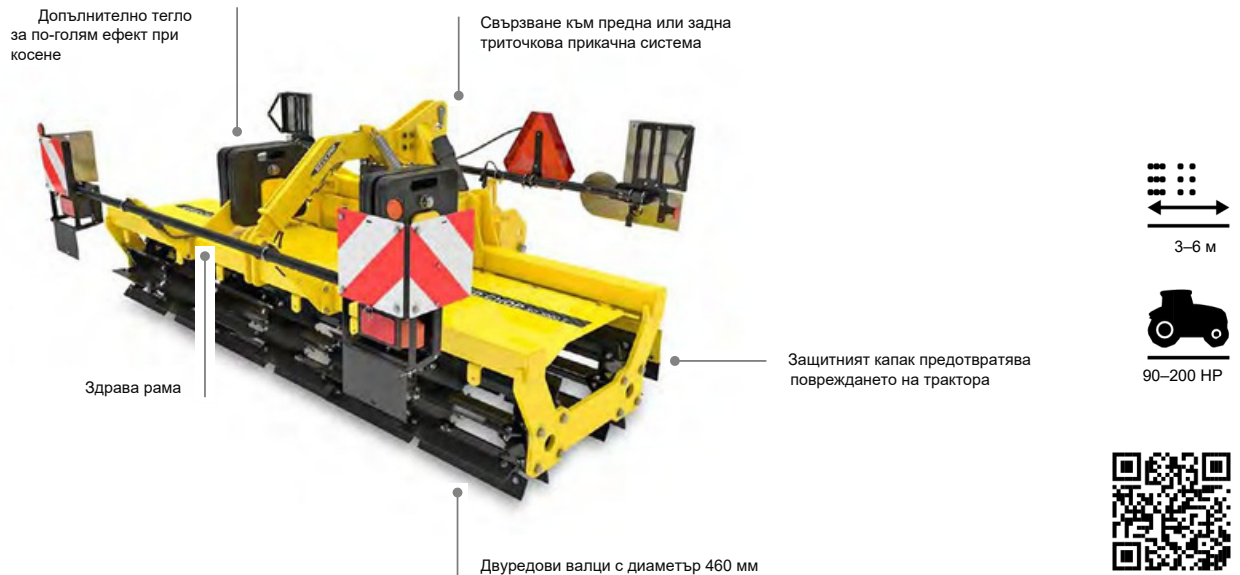

SPEED CHOP SC_F

		SC 3000 F		SC 4000 F		SC 6000 F	
Работна ширина	м	3		4		6	
Транспортна ширина	м	3		3		3	
Височина на транспортиране	м	1,3		2		3	
Дължина на транспортиране	м	1,7		1,7		1,7	
Диаметър на ролката	мм	460		460		460	
Общо тегло без допълнително тегло / с допълнително тегло	кг	1 200/1		1 869/2		2 423/3	
Препоръчителна мощност на трактора	Н	480 90–		149 110–		133 130–	
	Р	140		160		200	



DURACUT TE е теглен тежък режещ валяк, предназначен за средни и големи стопанства, които се нуждаят от висококачествен, бърз и икономичен начин за реждане на растителни остатъци и извършване на много плитко обработване на горния почвен слой.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Независимо закрепване на ролките

DURACUT TE разполага с основна рама и две странични съваеми рами. Всеки валяк е монтиран независимо върху рамата. Това решение осигурява отлично прилягане към релефа на терена.

Възможност за пълнене на валяците с вода

Режещият валяк на DURACUT TE е много здрав. При модела TE 12400 теглото на машината е 968 kg на метър. Режещите валяци могат да се пълнят с вода, за да се увеличи ефекта на рязане. Теглото тогава се увеличава до 1 240 kg/m.


Сменяеми ножове

Режещият валяк DURACUT TE може да бъде оборудван със сменяеми ножове. Тази конструкция гарантира лесна и бърза подмяна на отделни ножове в случай на износване или повреда.




НОЖОВЕ ОТ СТОМАНА HARDOX

Режещият валяк DURACUT TE е в контакт с големи количества материал по време на работа. За да се гарантира максимална издръжливост и минимално износване, сменяемите остриета са изработени от стомана HARDOX (най-известната висококачествена стомана).

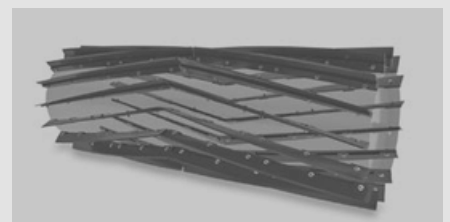

Нарязване и повърхностна обработка на растителни остатъци с едно преминаване

Тегленият режещ валик DURACUT TE е машина за ефективно отстраняване и нарязване на растителни остатъци и междинни култури. V-образното разположение на ножовете осигурява висока ефективност на рязане. По време на работа цялото тегло на рамата и водата се върху ролките и ножовете. Това решение максимизира ефекта от нарязването на ролките, включително и повърхностната обработка на горния почвен слой. Тази операция ефективно стартира процеса на растеж на новата семена смес, например след прибирането на реколтата от рапица.

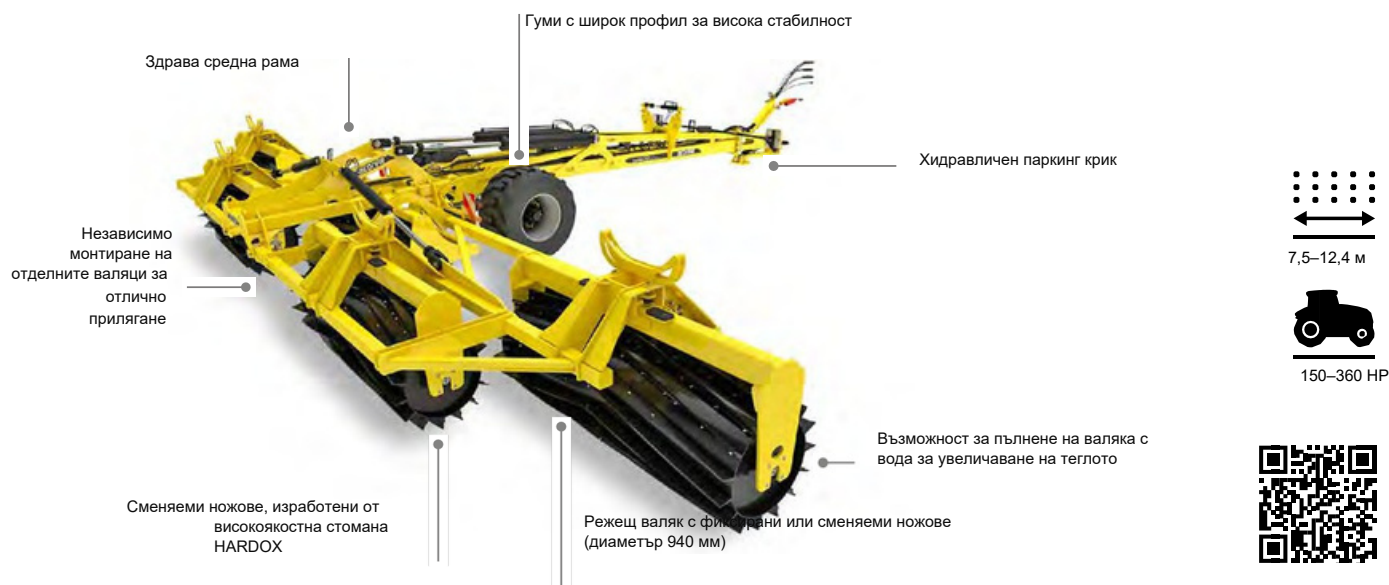

DURACUT TE


		TE 7500	TE 12400
Работна ширина	м	7,5	12,5
Ширина при транспортиране	м	3	3
Транспортна височина	м	3	3,6
Транспортна дължина	м	5,1	8,4
Диаметър на ролката	мм	940	940
Общо тегло – без вода / с вода (стандартни лопатки)	кг	6 800 / 8 700	10 900 / 14 300
Общо тегло – без вода / с вода (сменяеми лопатки)	кг	7 400 / 9 300	12 100 / 15 500

Препоръчителна мощност на трактора

HP

150–250

250–360



STRIEGEL-PRO е брана за обработка на растителни остатъци, повърхностна обработка на стърнища, пролетно разрохкване на почвата или аериране на трайни пасища и зърнени култури.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Независимо окачване на работните секции

Отделните секции на браната за слама са окачени независимо една от друга. Конструкцията осигурява перфектно прилягане към неравностите на терена и поддържа зададената работна дълбочина.

Зъби LONG LIFE

Зъбите LONG LIFE за браната за слама са изработени от пружинна стомана с диаметър 16 мм, а върховете им са покрити с карбид. Зъбите LONG LIFE повишават качеството на работата и осигуряват изключителна издръжливост.

Предно оборудване

Машината може да бъде оборудвана с предна изравняваща греда Crushbar, която разбива грубите бразди, с Trash Cutter или с TURBO сеялки за отлично раздробяване на растителните остатъци по заявка.



СЕЯЛКА ALFA DRILL

ALFADRILL е сеялка, предназначена за засяване на междинни култури, за допълнително засяване на трева или заразпърскване на микрогранули и торове по цялата площ. По желание може да се монтира на браната STRIEGEL-PRO.

* Предният Trash Cutter се предлага само за моделите STRIEGEL-PRO PN / моделите STRIEGEL-PRO PE предлагат независимо окачване на секциите.





STRIEGEL-PRO PE

Широка сламена брана за максимална дневна производителност

управление
на
растителните
остатъци

Теглената брана за слама STRIEGEL-PRO PE е широк модел с работна ширина 12 метра. Голямата работна ширина в комбинация с високата работна скорост гарантира постигането на висока дневна производителност. Гъвкавостта на предното оборудване, включително възможността за допълнително торене или засяване, позволява използването на машината STRIEGEL-PRO PE за широк спектър от селскостопански операции.

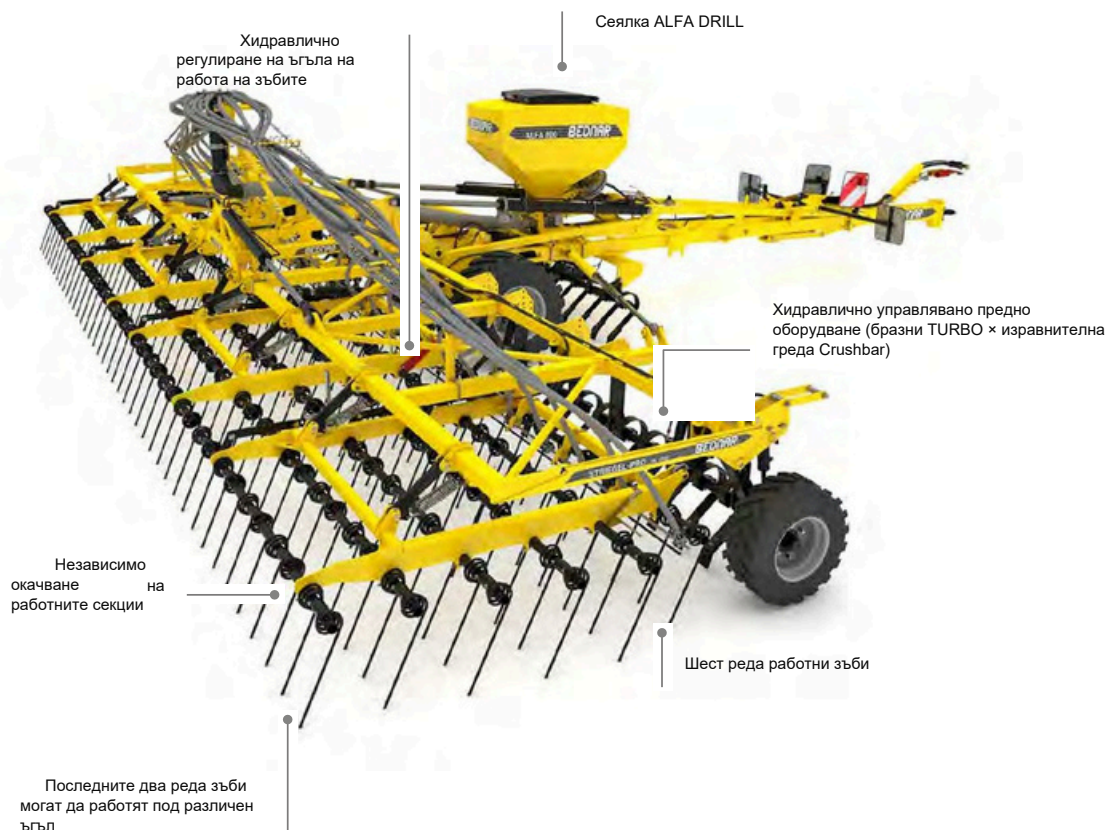

STRIEGEL-PRO PE

		PE
Работна ширина	м	12000 12
Ширина при транспортиране	м	3
Транспортна дължина	м	8,8
Работна дълбочина*	см	0–4
Брой сеялки	бр.	36
Брой редове зъби	бр.	6
Разстояние между зъбите	см	6
Брой зъби	бр.	120/240
Общо тегло**	кг	9 066
Препоръчителна мощност*	HP	230–350




* в зависимост от приложението ** в зависимост от оборудването



STRIEGEL-PRO PN

Универсална сламена брана за целогодишна употреба

Сламената брана STRIEGEL-PRO PN е универсален модел от популярната серия сламени брани спет реда зъби. Този лек модел сламена брана е подходящ за свързване с трактори с мощност от 80 конски сили. Голямата гъвкавост на предното оборудване прави сламената брана подходяща за употреба през цялата година.

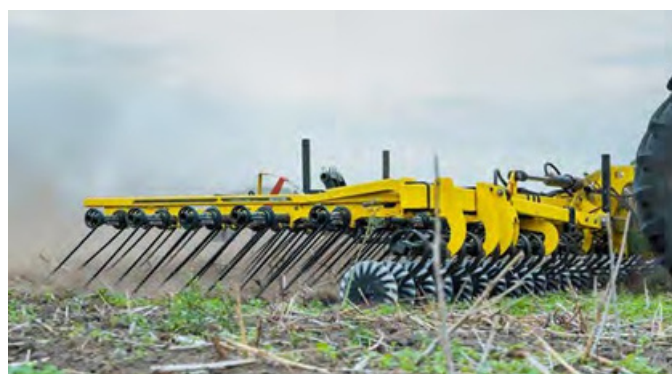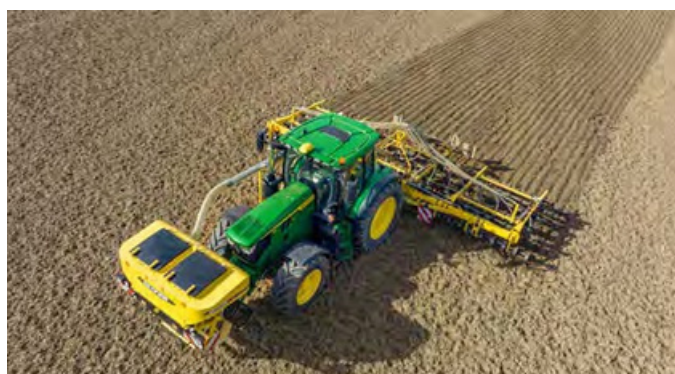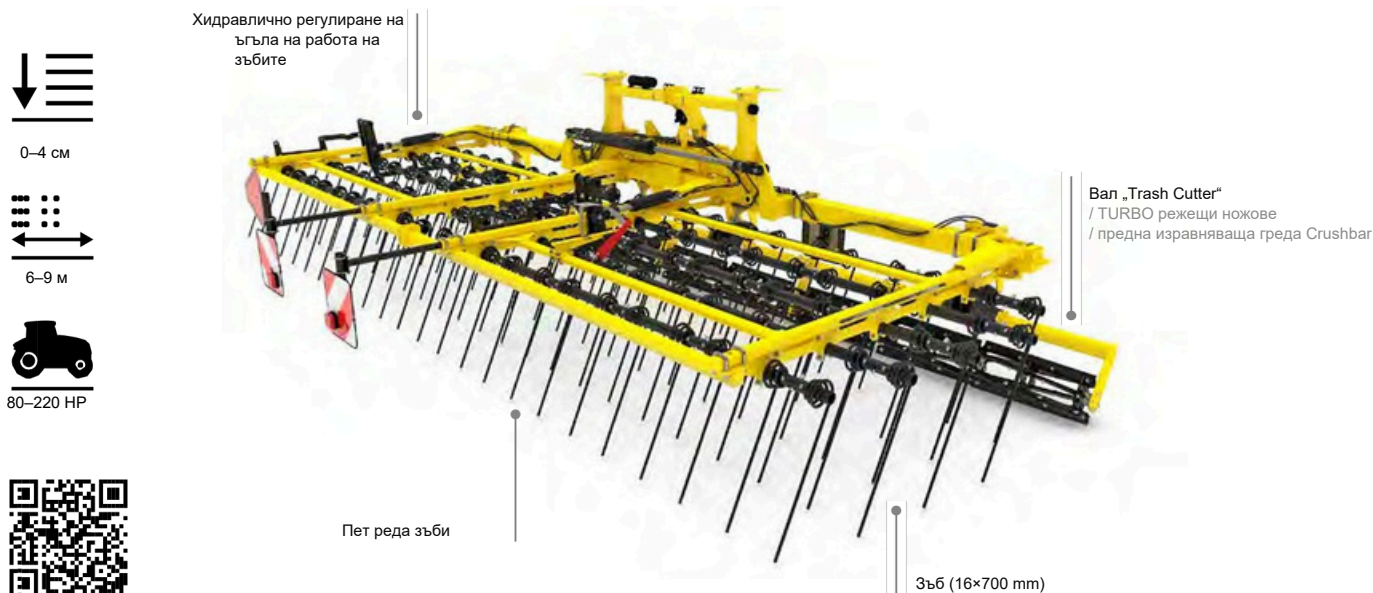


STRIEGEL-PRO PN

		PN	PN	PN 9000
Работна ширина	м	6000 6	7500	9
Транспортна ширина	м	3	7,5	3
Дължина на транспортиране	м	3,5	3	3,6
Работна дълбочина*	см	0-4	3,5	0-4
Брой сеялки	бр.	20	0-4	30
Брой редове зъби	бр.	5	24	5
Разстояние между зъбите	см	6	5	6 75/150
Брой зъби	бр.	50/100	6	3 800
Общо тегло**	кг	2 900	60/120	180-
Препоръчителна мощност*	HP	80-120	3 300	220
			140-	
			180	

* в зависимост от приложението ** в зависимост от оборудването

МУЛЧЕР

роторни косачки



MULCHER е предназначен за поддържане на терени, ограничаване на растежа на плевели, нежелани дървесни фиданки, управление на остатъците от реколтата и механично унищожаване на вредители.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Рамка, поцинкована чрез горещо потапяне

Горещотопоцинковане на основните рамки на машината повишава устойчивостта ѝ към атмосферни условия и растителни сокове.

Гладка повърхност на машината


Роторните косачки могат да бъдат оборудвани

с покривни плочи на основните рамки. Плочите са гладки и свеждат до минимум залепването на растителни остатъци по машината.

Брониране


Роторните косачки BEDNAR са оборудвани със

сменяеми бронирани плочи, които предпазват рамката на машината от повреда. Освен това всеки ротор е защитен със собствена капачка, което позволява работа в изключително ниска позиция над земята.

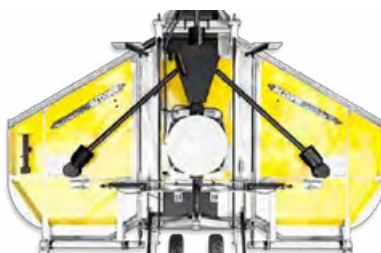

СИСТЕМА ЗА ПОЧИСТВАНЕ TRASH-FAN


Основното устройство е вентилаторът, който създава въздушен поток, а направляващите елементи насочват въздуха към рисковите зони по повърхността на машината. TRASH-FAN предотвратява залепването на мръсотия и растителни остатъци по повърхността на машината.



МУЛЧЕР MZ

Трироторна полуприкачена роторна косачка

MULCHER MZ е трироторна, полуприкачена роторна косачка, предназначена за мулчиране на трайни насади и остатъци от култури в обработваеми земи (царевица, слънчоглед, рапица и др.), както и на нежелани дървесни фиданки. Работната ширина от 4,5 и 5,8 м в комбинация с високата работна скорост гарантира висока дневна производителност при ниски експлоатационни разходи. Здравата рама с горещо цинкувано тяло предразполага роторната косачка за максимално използване в най-взискателните условия на селскостопанската дейност.



4,5–5,8 м



120–200 HP



МУЛЧЕР MZ

		MZ	MZ
Ширина на рязане	м	4500	6000
Ширина при транспортиране	м	4,5	5,8
Брой ротори	бр.	2,2	2,4
Брой лопатки на ротор	бр.	3	3
Входни обороти	об/	4	4
Общо тегло*	мин кг	540	1 000
Препоръчителна мощност**	HP	3 160	3 769
* според оборудването** зависи от условията		120–	150–
		140	200

МУЛЧЕР ММ

Широкаротационна косачка за висока дневна производителност

MULCHER MM е петроторна, полуприкачена роторна косачка, предназначена за мулчиране на трайни пасища и растителни

управление
на
растителни
остатъци

остатъци в обработваеми земи (царевица, слънчоглед, рапица и др.). Здравата рамка с горещо цинкувано покритие гарантира, че роторната косачка може да се използва максимално дори при най-тежките условия на селскостопанска експлоатация.



МУЛЧЕР ММ

		ММ
Ширина на рязане	м	7000 6,6
Ширина при транспортиране	м	2,4
Брой ротори	бр. бр.	5
Брой лопатки на ротор	об/	4
Входни обороти	мин кг	1 000
Общо тегло*	HP	3 940
Препоръчителна мощност**		200–230

*споредоборудването**зависитотусловията



ОБРАБОТКА НА РЕДОВИ КУЛТУРИ





ROW-MASTER

култиватори за редови
култури



ROW-MASTER е култиватор за редови култури, който подобрява условията за растеж (премахва почвената кора, аерира почвата) при редовите култури (царевица, захарно цвекло, соя).

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Всеки редов е монтиран чрез паралелна връзка

Редовите агрегати се монтират към рамата с помощта на скоба. Паралелната връзка следва релефа на терена и поддържа зададената работна дълбочина на култивационните агрегати с висока точност.



CULTICAM – автоматично насочване

Системата автоматично направлява

култиватора за редови култури чрез отчитане на редовете. След това системата комуникира с хидравличното управление (движение), което направлява редовите агрегати на култиватора между редовете.



Управление на редовите агрегати BEDNAR

Култиваторът за редови култури ROW-MASTER RN_PROFI е оборудван с управление на редовите агрегати за всеки отделен агрегат. Въз основа на данните от навигационната система отделните редови агрегати постепенно се повдигат и спускат.



НАСТРОЙКА НА ВИСОЧИНАТА НА ЗЪБЦИТЕ ЗА ROW-MASTER RN_PROFI

Култиваторите за редови култури ROW-MASTER RN_PROFI могат да бъдат оборудвани по заявка с пасивни зъбци с индивидуална настройка на всеки зъб. Каналите по всички държачи осигуряват лесно регулиране на височината и работната дълбочина.





ROW-MASTER RN

обработка на редови
култури

Култиватор за обработка на редови култури

ROW-MASTER RN е универсален култиватор за редови култури, предназначен за разбиване на почвената кора при отглеждането на царевица, слънчоглед или захарно цвекло. Здравата рама с голям просвет под нея позволява разрохкване дори в късен етап на растеж. Отделните редови агрегати се монтират към рамата с помощта на скоба. Тази уникална конструкция, която не изисква поддръжка, създава постоянен натиск върху опорното колело и подобрява проникването на работните инструменти в почвата. ROW-MASTER RN може да бъде оборудван с автоматична система за направляване.

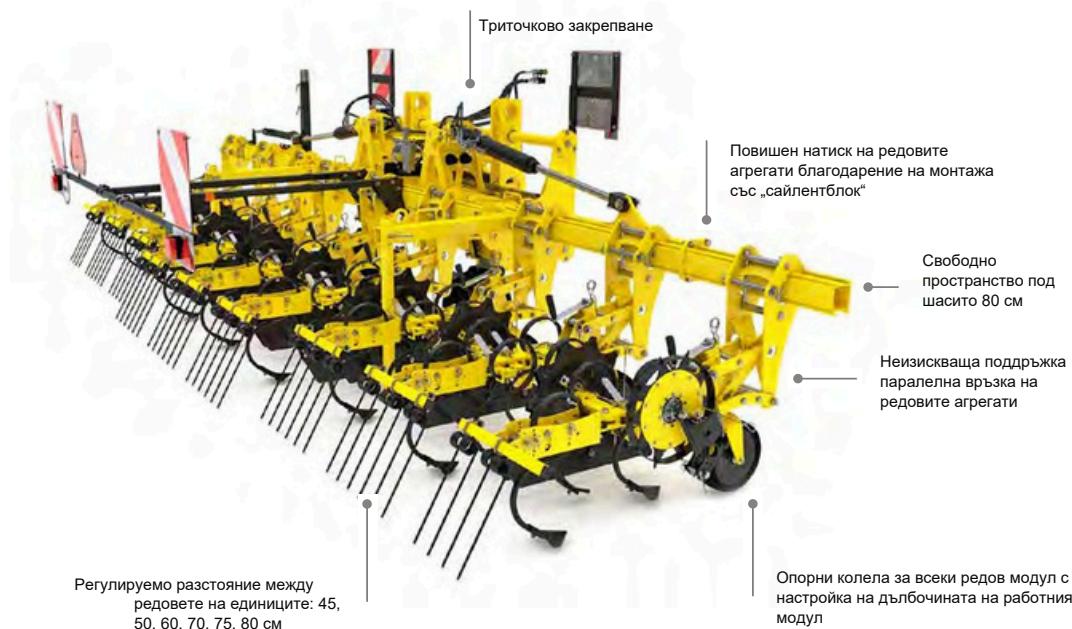

ROW-MASTER RN


		RN 4800		RN 6400		RN 9600	
Разстояние между редовете	см	45	(50)/60/75	45	(50)/60/75	45	(50)/60/75
Работна ширина	м	(70/80) 4,8		(70/80) 6,4		(70/80) 9,6	
Работна дълбочина*	см	2–10		2–10		2–10	
Свободно пространство под шасито	см	80		80		80	
Насочване на камерата		да		да		да	
Тип рамка		сгъваема		сгъваем		сгъваема	
Тегло**	кг	2 000		2 400		3 400	
Препоръчителна мощност*	HP	60–80		80–100		100–150	

*зависит от почвените условия **зависит от оборудването

ROW-MASTER RN_S

Култиватор за междуредова обработка на захарно цвекло

Култиваторът ROW-MASTER RN_S е предназначен за плевене между редовете, премахване на почвената кора, предотвратяване на растежа на плевели и създаване на подходящ почвен климат при отглеждането на захарно цвекло. Култиваторът може лесно да се настрои за междуредие от 45–50 см и да бъде оборудван с различни приставки, за да се приспособи към конкретните условия на културата. За да се намали рискът от увреждане на растенията и да се постигне висока производителност, ROW-MASTER RN_S може да бъде оборудван със системата за автонасочване CultiCam.

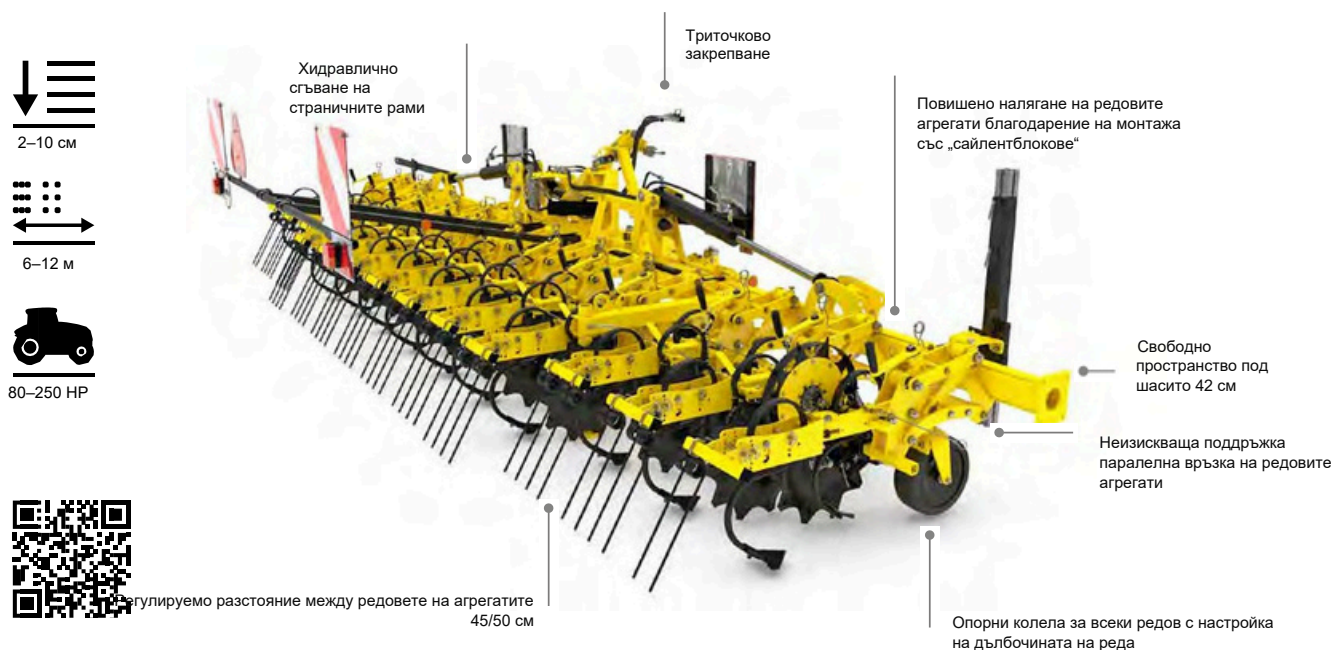

ROW-MASTER RN_S

		RN 6000 S	RN 9000 S	RN 12000 S
Работна ширина	м	6	9	12
Работна дълбочина*	см	2–10	2–10	2–10
Разстояние между редовете	см	45/50	45/50	45/50
Свободно пространство под шасито	см	42	42	42
Насочване на камерата		да	да	да
Тип рамка		сгъваема	сгъваем	сгъваема
Тегло**	кг	1 900 80–	2 470	3 100
Препоръчителна мощност*	HP	150	120–180	160–250


*зависят от почвените условия ** зависи от оборудването

ROW-MASTER RN_PROFI

обработка на редови
култури

НовопоколениекултиваторизаредовикултурисRow Control


Култиваторът ROW-MASTER RN_PROFI представлява ново поколение от популярните култиватори заредовикултура на BEDNAR. Сега той предлага функцията ROW-UNIT CONTROL, която осигурява независимо управление на всеки редов модул. Новото поколение предлага голям просвет под шасито – до 90 сантиметра, голяма гъвкавост при оборудването на редовите модули и професионално автоматично насочване за максимална прецизност.

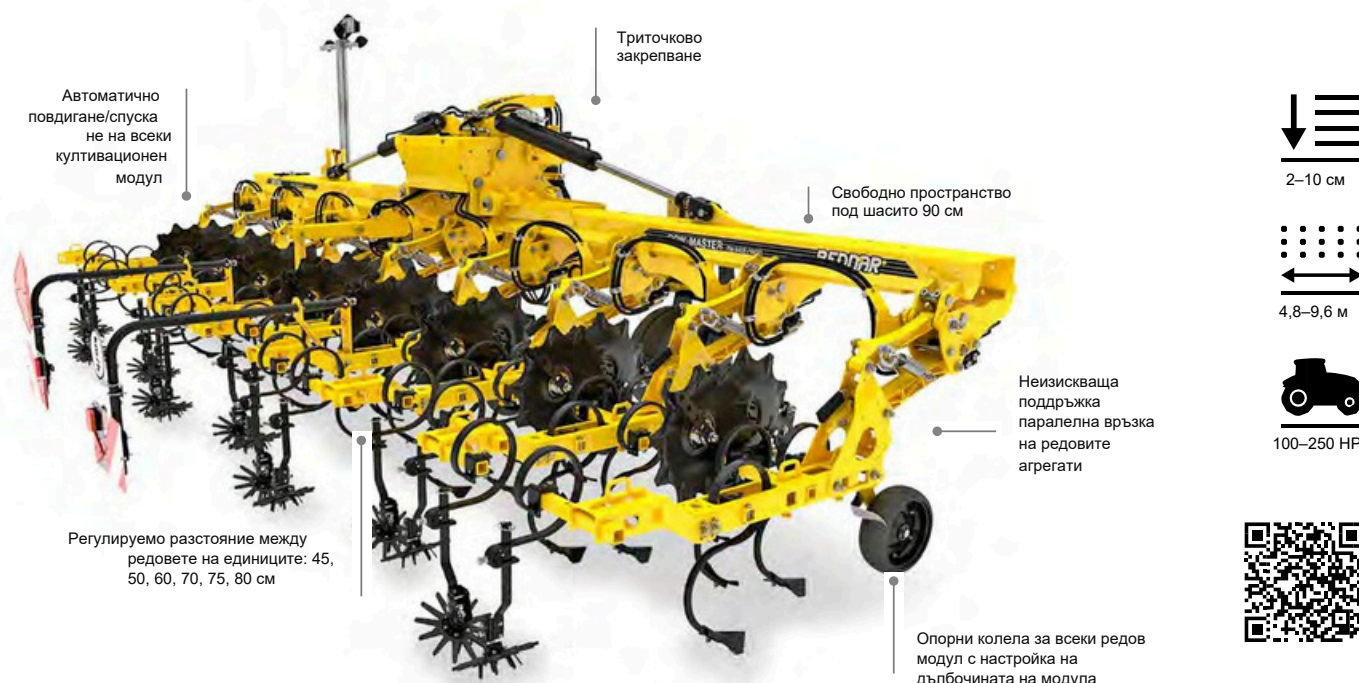

ROW-MASTER RN_PROFI

		RN 4800 PROFi		RN 6400 PROFi		RN 9600 PROFi	
Разстояние между редовете	см	45	(50)/60/75	45	(50)/60/75	45	(50)/60/75
Работна ширина	м	(70/80) 4,8		(70/80) 6,4		(70/80) 9,6	
Работна дълбочина*	см	2–10		2–10		2–10	
Транспортна дължина	м	2,5		2,5		4,2	
Свободно пространство под шасито	см	90		90		90	
Насочване на камерата		да		да		да	
Тип рамка		сгъваема		сгъваем		сгъваема	
Тегло**	кг	2 300		3 226		3 863	
Препоръчителна мощност*	HP	100–140		120–160		170–250	

*зависит от почвените условия **зависит от оборудването



Ротационната мотика ROTO-MASTER RMN е подходяща за обработка на цялата площ на земята. Ротационната мотика предлага много агрономически предимства, които допринасят значително за доброто състояние на културите.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Опорни колела за максимална стабилност

Ротационната мотика ROTO-MASTER RMN

може да бъде оборудвана с предни опорни колела. Предните опорни колела осигуряват перфектна стабилност на машината при високи скорости.



Размествано разположение на роторните звезди


Отделните ротационни звезди на ротационната

мотика ROTO-MASTER RMN са монтирани по двойки на рамото. Тази конструкция осигурява отлично прилягане към релефа на терена. Ротационните звезди са разположени в шахматна редица, за да се постигне висока производителност.




Сменяеми зъби

ROTO-MASTERRMN е оборудван със звезди със сменяеми пръсти. Тази конструкция осигурява лесна и бърза подмяна на отделните пръсти в случай на износване или повреда.



ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА РАЗСТОЯНИЕТО МЕЖДУ РЕДОВЕТЕ

ROTO-MASTERRMN е машина, предназначена за обработка на цялата площ. Прилеснавяната ротационна звезда обаче може да се извършва и обработка по редове с всяко разстояние между редовете (50/70/75 или 80 см), за да се избегне повреждане на културата.

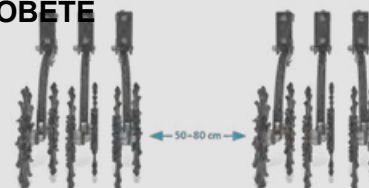

Ротационна мотика за подпомагане на растежа на растенията

ROTO-MASTER RMN е ротационна мотика, предназначена за механично отстраняване на плевелите и разбиване на почвената кора по цялата площ. Здравата конструкция на машината ѝ позволява да достигне работна скорост до 30 км/ч. ROTO-MASTER RMN е изключително универсална машина, която може да се използва при отглеждането на зърнени култури, захарно цвекло, слънчоглед, царевица или соя. Несиметричното разположение на звездите допринася за отлична производителност.



ROTO-MASTER RMN

		RMN 6000	RMN 9000	RMN 12400
Работна ширина	м	6	9	12,4
Транспортна ширина	м	3	3	3
Транспортна височина	м	3,2	3,6	3,6
Дължина на транспортиране	м	2,2	2,2	2,2
Височина на рамката	см	60	60	60
Разстояние между въртящите се звезди/рамена	см	10,5/21	10,5/21	10,5/21
Общо тегло	кг	2 041	3 219	3 701

Препоръчителна мощност на трактора	HP	90–110	110–160	160–200

STRIP-MASTER

култиватори за лентова
обработка



STRIP-MASTER е култиватор за лентова обработка, предназначен за обработка на редове с дълбочина до 35 сантиметра. Разстоянието между редовите единици може да се регулира в диапазона от 45 до 80 сантиметра.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Хидравлична защита на краката с автоматично възстановяване за всеки редов модул


STRIP-MASTER разполага с хидравлично защитени крака за по-голяма издръжливост и лесна експлоатация. Силата на освобождаване е настроена на 750 кг, а краката могат да се отклонят с 26 см в случай на сблъсък с препятствие.

Разположение на редовите единици в шахматна редица

Когато машината е оборудвана с 12 редови агрегата, те са разположени в шахматна редица, за да се гарантира високо качество на работата без риск от запушване.

Всеки редов е монтиран чрез паралелна връзка

Всеки редов е закрепен към основната рама с скоби. Редът включва паралелна връзка, която осигурява перфектно прилягане към релефа на терена и зададената работна дълбочина.

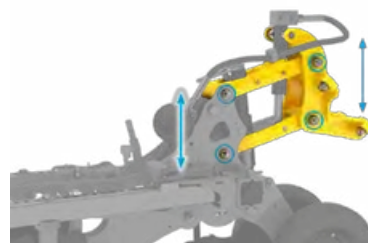

ВНАСЯНЕ НА МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ ИЛИ ОБОРСКИ ТОР

STRIP-MASTER може да бъде оборудван с комплект за разпръскване на минерални или течни торове. Полагането на течен тор на две различни дълбочини при едно преминаване предотвратява оттичането на оборски тор или ферментат по склона.






STRIP-MASTER EN

лентова
обработка

Култиватор за лентова обработка

Култиваторът STRIP-MASTER EN е предназначен за лентова обработка на почвата. Тази технология е особено подходяща за засаждане на редови култури. Култиваторът STRIP-MASTER EN обработва почвата в ленти с ширина 80 см, 75 см, 70 см, 50 см и 45 см на дълбочина до 35 см. Машината разполага с гъвкава рама, която позволява настройване на необходимото разстояние за подготовка на лентите за конкретна култура.

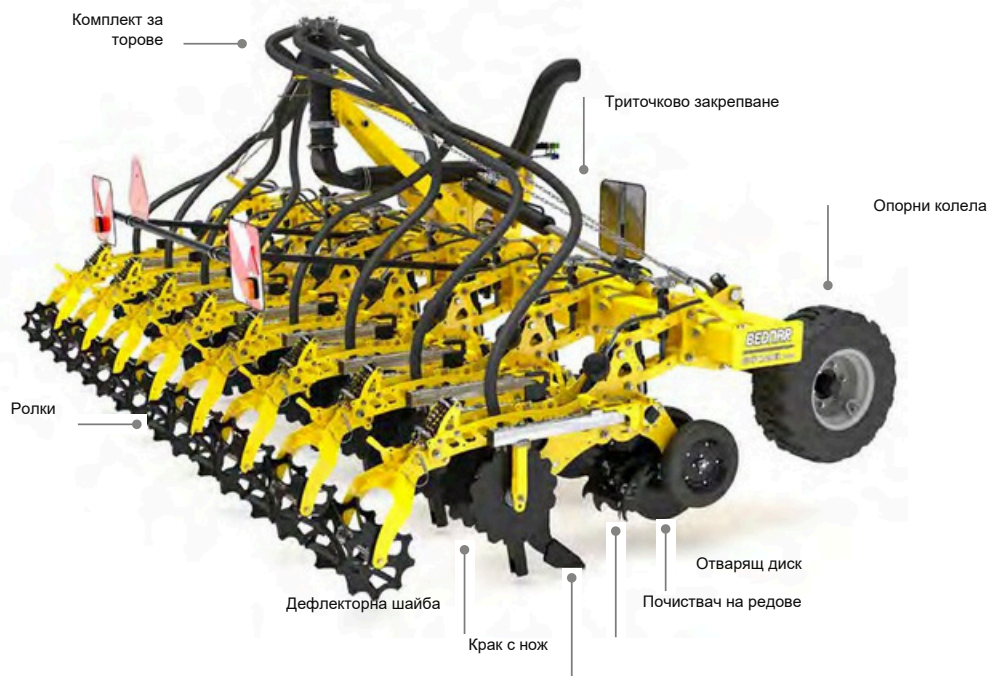

STRIP-MASTER EN

		EN 4500	EN 6000
Работна ширина	м	4,8	6
Ширина при транспортиране	м	3	3
Работна дълбочина	см	35	35
Брой крака	бр.	6/10	8/12
Разстояние между краката	см	70-75-80 / 45-50	70-75-80 / 45-50
Общо тегло**	кг	2 450-3 900	3 080-5 260 240-
Препоръчителна мощност*	HP	180-240 / 300-400	360 / 280-400

*зависит от почвените условия **зависит от оборудването

TERRASTRIP

подпочвенкултиватор за лентова обработка



TERRASTRIP е уникална комбинация от дълбокоразрохквач и култиватор за лентова обработка, подходяща за дълбока обработка на почвата в ленти при засаждане на редови култури.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Висока издръжливост

Някои частини на машината TERRASTRIP ZN за лентова обработка са изработени от висококачествена стомана ALFORM. ALFORM осигурява по-висока издръжливост в сравнение със стандартната стомана.



Една рама, два варианта на оборудване


Замашините TERRASTRIP ZN се предлагат сменяемо оборудване. Стандартният дълбокоразрохквач за лентова обработка е оборудван с ножове ACTIVE-MIX за дълбоко разрохкване и разбиване на уплътнените слоеве. Рамката на TERRALAND ZN може да бъде оборудвана със специални ножове ZERO-MIX с отрицателен ъгъл за дълбока обработка на подпочвения слой без активно смесване на почвата.



Внасяне на минерални торове

Минералният тор се внася директно в

обработените ивици. Торът може да се внася на различни дълбочини. Разрохканите и наторени ивици създават идеална среда за богата коренова система.

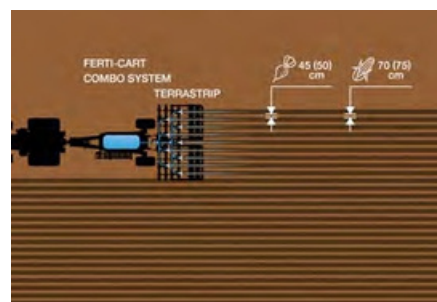



ШИРОКА ГАМА ОТ ЗЪБИ И КРИЛА

Ножовете ACTIVE-MIX могат да бъдат оборудвани с остриета с ширина 70 mm за интензивно разрохкване или 40 mm за тежки условия и дълбока обработка. Остриетата и крилата се предлагат и в изключително издръжливата версия LONG LIFE (40 mm, 55 mm и 70 mm). Колкото по-дългоко се работи, толкова по-тесни остриета трябва да се използват.




Дълбокоразрохквач за лентова обработка

TERRASTRIP ZN е специално проектиран култиватор за дълбока лентова обработка на почвата, базиран на подпочвените култиватори TERRALAND. Високата здравина на рамата позволява лентова обработка на почвата до дълбочина от 55 сантиметра. TERRASTRIP ZN се предлага и в сгъваема версия. Подпочвеният култиватор TERRASTRIP ZN е подходящ за обработка на ленти с междуредие от 70–75 сантиметра.

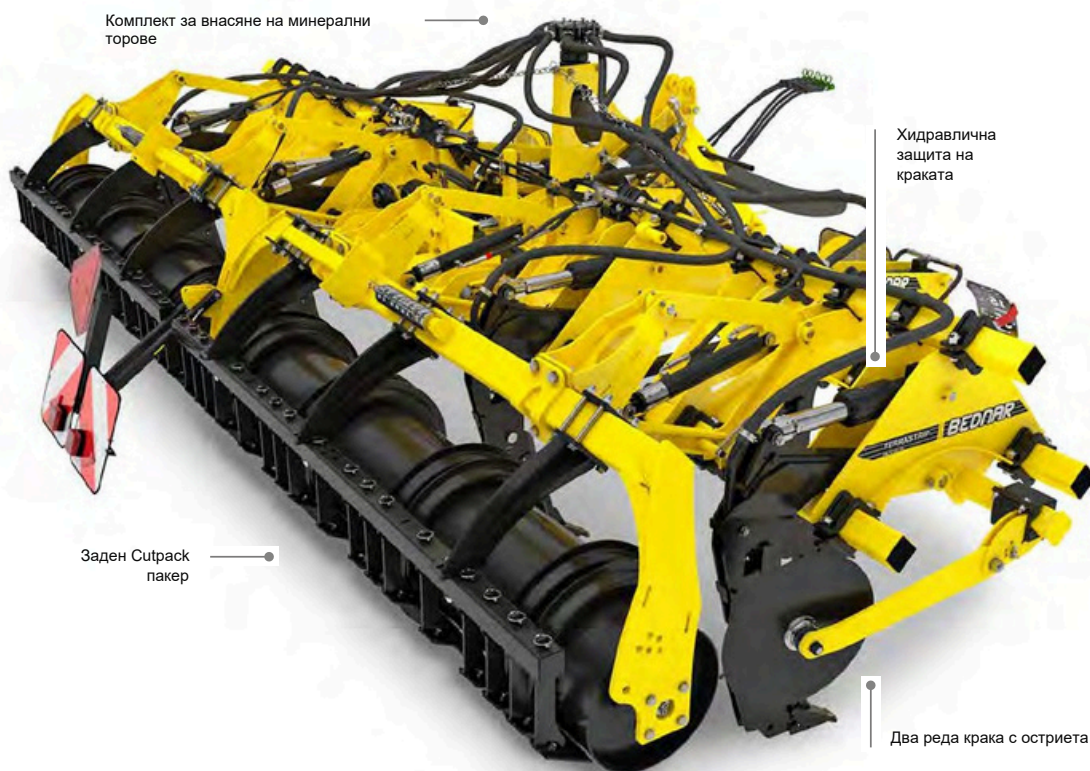

15–55 см



5,6 м



300–460 HP



TERRASTRIP ZN

		ZN 8/70–75
Работна ширина	м	5,6
Ширина при транспортиране	м	3,0
Транспортна дължина	м	3,4
Работна дълбочина	см	20–55
Брой крака	бр.	8
Разстояние между краката	см	70–75
Общо тегло	кг	4 885 300–
Препоръчителна мощност	HP	460

ПАКЕРИ И ВАЛИЦИ „“

		SWIFTERDISC						ATLAS			SWIFTER				VERSATILL				
Тип		XN	XN_Z	XO	FO_PROFI	XE_PROFI	MEGA	AO_PROFI	AE_PROFI	AE_L	SN	SO	ISO_PROFI	SE	SM	VN	L	VO	VO_PROFI
Ролков лагер	1	•	•	•	•				•							•			
Стоманен пръстенен уплътнител	2	•		•	•	•			•		•								
Rubberpacker	3	•			•	•	•		•	•	•								
Пролетен пакетиращ	4	•														•			
V-образен уплътнител	5	•		•	•	•	•		•	•	•								•
Двойна преса	6				•				•										
Двоен V-пръстен	7			•	•	•	•		•	•							•		
U-образен уплътнител	8	•								•	•								
Уплътнител с двойни U-образни пръстени	9			•	•	•	•		•	•						*,	•		•
Ролка с единични ламели	10											•	•						
Ролка с двойни ламели	11												•						
Единичен валяк „Crosskill“	12												•		•	•	•		
Двоен ролков пресовик „Crosskill“	13												•		•				
Единичен ролков пресяващ вал за камениста почва	14												•		•	•			
Двоен валяк „Кроскил“ за камениста почва	15												•		•	•			
Двоен валяк	16												•		•	•			
Тандемен валяк с шипове	17	•		•	•				•							•			
Sandy – тандем валяк с шипове	18																		
Cutpack	19																		
Фински ролков нож „Crosskill“	20			•	•	•	•		•	•									
													•	•					

* диаметър 500 мм

Ролка с клетка



Традиционният уплътнител е изработен от масивни стоманени пръти с класически ефект на раздробяване.

диаметър: 470 / 530 / 610 / 630 мм

1

Стоманен пръстенен уплътнител



Уплътнителят е изработен от масивни стоманени пръстени за перфектно уплътняване, подходящ за всички видове почви.

диаметър: 530 мм

2

Гумен уплътнител



Уплътнител, изработен от твърд естествен каучук, подходящ за всички почвени условия с много ниска лепкавост.

диаметър: 570 / 590 / 630 мм

3

Пружинен уплътнител



Едноредов, лек стоманен уплътнител, изработен от пръстени. Подходящ за полеви почви.

диаметър: 530 мм

4

Уплътнител с V-образни пръстени



Тежък стоманен уплътнител за всички видове почви, предназначен за интензивно раздробяване и обратно уплътняване.

диаметър: 530 / 630/800мм

5

Double Presspack



Тежък стоманен уплътнител, състоящ се от два реда стоманени пръстени. Този тип уплътнител е подходящ за тежки почви. Осигурява

6

Двоен V-пръстенен уплътнител



отличен ефект на разрохкване и уплътняване.

диаметър: 630 мм

7

U-пръстенен



Тежък двоен стоманен уплътнител за всички видове почви, предназначен за интензивно разрохкване и обратно уплътняване.

диаметър: 630 мм

8

Двоен U-пръстенен уплътнител



Стоманен уплътнител за всички видове почви, осигуряващ качествено разрохкване и ниска склонност към залежаване благодарение на U-образния пръстен.

диаметър: 500 мм

9

Двуредов стоманен
уплътнител със
самопочистващ
ефект, отлично
раздробяване и ниска
склонност
към залепване
благодарение на U-
образния
пръстен.

диаметър: 500 / 600

мм



		FENIX			TERRALAND			ACTROS TERRASTRIP	
Тип		FN	FO	FO_PROFTN	TN_PROFITO	DO	RO	ZN	
Ролков лагер	1	•		•					
Стоманен пръстенен уплътнител	2						•		
Гумен уплътнител	3		•				•		
Пружинен уплътнител	4	•							
V-образен уплътнител	5	•**	•	•	•	•	•		
Двойна преса	6						•		
Двоен V-пръстен	7		•	•			•		
U-образен пръстен	8	•							
Уплътнител с двойни U-образни пръстени	9		•	•			•		
Единичен ролков валяк с решетка	10								
Ролка с двойни ламели	11								
Единичен валяк „Crosskill“	12								
Двоен ролков пресовик „Crosskill“	13								
Единичен ролков пресяващ вал за каменеста почва	14								
Двоен валяк „Кроскил“ за каменеста почва	15								
Двоен валяк	16								
Тандемен валяк с шипове	17	•							
Sandy – Тандем ролка с шипове	19				•	•	•	•	
Cutpack	20						•	•	
Финишен валяк Crosskill			•		•	•	•	•	
** Диаметър 530 mm									

** Диаметър 530 мм

Единичен ролков пресови вал

Ролка с единични ламели

10


 Просто и евтино решение за пролетно обработване на леки почви.
диаметър: 370 мм

Двоен решетъчен валяк

11


 Подходящ за целогодишна интензивна обработка на леки почви.
диаметър: 370 мм / 270 мм

12

Двоен ролков пресявател



Идеално решение за суха или прекалено суха почва с отлично раздробяване на буци.

диаметър: 350 мм

13



Двойни валци „Crosskill“ със самопочистващ ефект. Идеални за всички видове почви за перфектно раздробяване и уплътняване.

диаметър: 350/440мм

14



Единичен ролков валяк за каменеста почва

Идеално решение за раздробяване на буци в сухи или прекалено сухи почви с голямо количество камъни.

диаметър: 350мм

15



Двоен валяк „Кроскил“ за каменеста почва

Двоен напречен валяк със самопочистващ ефект. Идеално решение за раздробяване на буци в сухи или прекалено сухи почви с голямо количество камъни.

диаметър: 350 / 440 мм

Двоен валяк

16



Идеален валяк за качествена двуетапна обработка на средни и леки почви при по-сухи условия.

 диаметър: 470+370 мм
610+370 мм

Тандемен валяк с шипове

17



За ефективно обработване на почва с голямо количество растителни остатъци след дълбоко разрохкване със субойлер.

диаметър: 250 мм

Sandy – Тандем валяк с шипове

18



За ефективна обработка на лека почва с голямо количество растителни остатъци след дълбоко разрохкване със субойлер.

диаметър: 400+250 мм

Cutpack

19



Тежък стоманен уплътнител с висока режеща способност, подходящ за тежки почви.

диаметър: 630 мм

Финишен валяк Crosskill

20



Идеален валяк за подсилване на раздробяващия ефект на валяците „Кроскил“.

диаметър: 350 мм





КОНТАКТИ

BEDNAR FMT s.r.o.

+420226521455
info@bednar.com



Отворете конфигуратора

Конфигурирайте своя собствена машина BEDNAR





BEDNAR



ИНОВАТИВНА
ТЕХНОЛОГИЯ



ВИСОКА
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ



ЛЕСНА
ЕКСПЛОАТА
ЦИЯ




АГРОНОМИЧЕ
СКИ НОУ-ХАУ

BEDNAR FMT, s. r. o.
Lohenická 607
190 17 Прага-Винор
Чешка република
info@bednar.com
www.bednar.com



Вашият оторизиран дистрибутор

Техническите данни и изображенията са само за илюстрация. Запазваме си правото на промени в дизайна.



* M A O O 7 8 2 *