


	L318	L320	L321	L328	L334
Двигател					
Двигател	PERKINS N4LDI-TA	PERKINS N4LDI-TA	FPT F5H	FPT F5H	FPT F5H
Обем (л)	2.2	2.2	3.4	3.4	3.4
Бр. цилиндри/Пълнене	4 / Turbo	4 / Turbo	4 / Turbo	4 / Turbo	4 / Turbo
Ниво на емисии	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Диаметър и ход на буталото (мм)	84 x 100	84 x 100	99 x 110	99 x 110	99 x 110
Максимална мощност [kW/к.с.(CV)]	44.7/61	50/68	55/75	55/75	67/91
Номинални обороти (об/мин)	2800	2800	2500	2500	2500
Максимален въртящ момент (Nm)	183	208	314	314	383
Обем на горивния резервоар (л)	74	74	74	96.5	96.5
Трансмисия					
Трансмисия	Хидростатична - хидромотори и верижно предаване	Хидростатична - хидромотори и верижно предаване	Хидростатична - хидромотори и верижно предаване	Хидростатична - хидромотори и верижно предаване	Хидростатична - хидромотори и верижно предаване
Скорост на движение - бавни (км/ч)	11.9	12.5	11.4	11.4	12.4
Скорост на движение - бързи (км/ч)	17.4	18.3	16.9	16.9	18.5
Управление на ходовата помпа	Пружинно заключване с хидравлично освобождаване (SAHR)	Пружинно заключване с хидравлично освобождаване (SAHR)	Пружинно заключване с хидравлично освобождаване (SAHR)	Пружинно заключване с хидравлично освобождаване (SAHR)	Пружинно заключване с хидравлично освобождаване (SAHR)
Хидравлична система					
Управление	Механично или електро хидравлично	Механично или електро хидравлично	Механично или електро хидравлично	Механично или електро хидравлично	Електро хидравлично
Дебит (л/мин)	78	78	92	92	92
Оперативно налягане (бар)	210	210	210	210	238
Опционално - помпа с повишено налягане - High Flow (л/мин/бар**)	116/210	116/210	126/210	143/210	149/238
Опционално - помпа с повишено/подоброено налягане - High Flow (л/мин/бар**)	–	–	–	–	133/276
Работни характеристики					
Оперативно тегло (кг)	2830	2930	3160	3580	4135
Товар на преобръщане (кг)	1630	1810	1910	2540	3090
ROC Полезен товар* (кг)	815	905	955	1270	1545
ROC Полезен товар с допълнителни тежести (кг)	865	950	1000	1330	1610
Сила на врязване при цилиндър за повдигане (kN)	11.7	15.3	20.3	27.3	30.8
Сила на врязване при цилиндър на кофата (kN)	24.7	32.5	32.3	38.3	41.5
Дизайн на рамената	Паралелно повдигане - Super Boom	Паралелно повдигане - Super Boom	Радиално повдигане	Паралелно повдигане - Super Boom	Паралелно повдигане - Super Boom

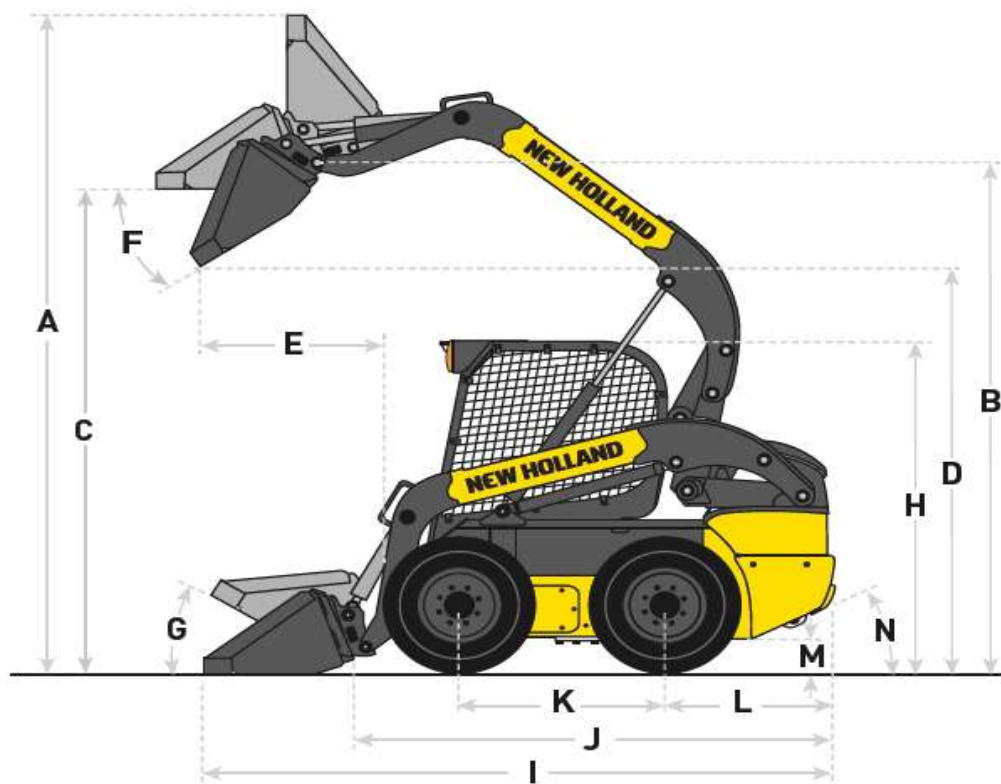

	L318	L320	L321	L328	L334
Размери					
A - Височина на машината (мм)	4055	4080	4145	4285	4344
B - Максимална височина при пина на кофата (мм)	3050	3075	3125	3290	3343
C - Максимална височина на повдигане до дъното на кофата (хоризонтирана) (мм)	2875	2900	2950	3115	3168
D - Максимална височина на изсипване на товар с кофа (мм)	2215	2240	2345	2455	2507
E - Dump Reach (mm)	945	920	695	975	779
F - Ъгъл на разтоварване (°)	52	52	40	55	47
G - Ъгъл на затваряне на кофата - от хоризонтално положение (°)	35	34	31	34	35
H - Височина на кабината (мм)	1975	2000	2000	2005	2045
I - Дължина на машината с кофа (мм)	3585	3570	3525	3860	3890
J - Дължина на машина, без кофа (мм)	2685	2685	2670	2985	3020
K - Междуосие/Дължина на веригите (мм)	1130	1130	1130	1320	1320
L - Разстояние от заден мост до заден край на машината (мм)	925	925	925	1035	1080
M - Клиренс (мм)	180	205	205	205	245
N - Обща ширина при гумите /веригите (мм)	1625	1780	1780	1780	1930
Заден надвес (°)	23	25	25	24	27