


	C327	C332	C337	C345
Двигател				
Двигател	FPT F5H	FPT F5H	FPT F5H	FPT F5B
Обем (л)	3.4	3.4	3.4	3.4
Бр. цилиндри/Пълнене	4 / Turbo	4 / Turbo	4 / Turbo	4 / Turbo
Ниво на емисии	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Диаметър и ход на буталото (мм)	99 x 110	99 x 110	99 x 110	99 x 110
Максимална мощност [kW/к.с.(CV)]	55/75	55/75	55/75	67/91
Номинални обороти (об/мин)	2500	2500	2500	2500
Максимален въртящ момент (Nm)	314	314	314	383
Обем на горивния резервоар (л)	74	96.5	96.5	96.5
Трансмисия				
Трансмисия	Хидростатична - хидромотори и планетарно задвижване (крайни предавки)	Хидростатична - хидромотори и планетарно задвижване (крайни предавки)	Хидростатична - хидромотори и планетарно задвижване (крайни предавки)	Хидростатична - хидромотори и планетарно задвижване (крайни предавки)
Скорост на движение - бавни (км/ч)	8.9	8.9	8.9	8.9
Скорост на движение - бързи (км/ч)	12.9	12.9	12.9	12.9
Управление на ходовата помпа	Пружинно заключване с хидравлично освобождаване (SAHR)	Пружинно заключване с хидравлично освобождаване (SAHR)	Пружинно заключване с хидравлично освобождаване (SAHR)	Пружинно заключване с хидравлично освобождаване (SAHR)
Хидравлична система				
Управление	Електро хидравлично	Електро хидравлично	Електро хидравлично	Електро хидравлично
Дебит (л/мин)	92	92	92	92
Оперативно налягане (бар)	210	210	210	238
Опционално - помпа с повишено налягане - High Flow (л/мин/бар**)	123/210	143/210	143/210	149/238
Опционално - помпа с повишено/подоброено налягане - High Flow (л/мин/бар**)	–	–	–	133/276
Работни характеристики				
Оперативно тегло (кг)	3750	4370	4520	4825
Товар на преобръщане (кг)	2450	2900	3360	4090
ROC Полезен товар* (кг)	1225	1450	1680	2045
ROC Полезен товар с допълнителни тежести (кг)	1255	1570	1800	2125
Сила на врязване при цилиндър за повдигане (kN)	27.8	21.5	27.2	33.9
Сила на врязване при цилиндър на кофата (kN)	32.3	32.7	32.7	41.8
Дизайн на рамената	Радиално повдигане	Паралелно повдигане - Super Boom	Паралелно повдигане - Super Boom	Паралелно повдигане - Super Boom

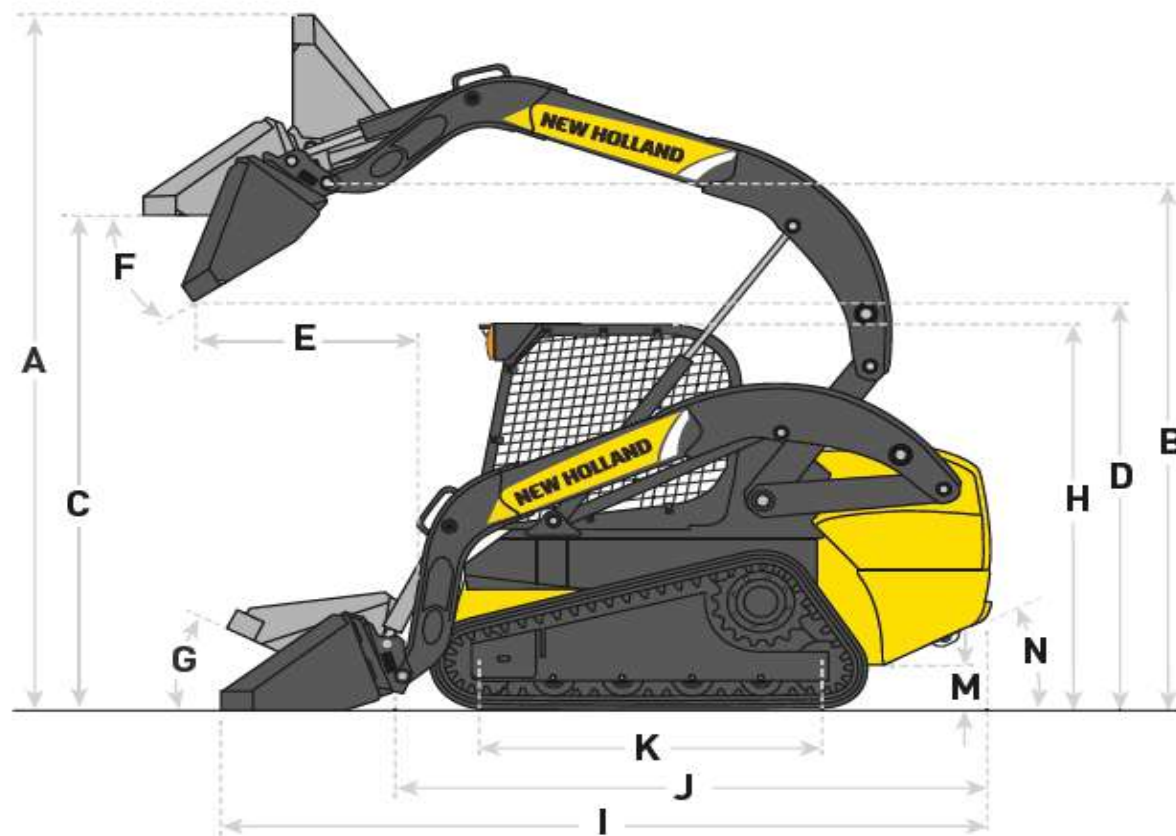

	C327	C332	C337	C345
Размери				
A - Височина на машината (мм)	4180	4300	4300	4330
B - Максимална височина при пина на кофата (мм)	3180	3330	3330	3345
C - Максимална височина на повдигане до дъното на кофата (хоризонтирана) (мм)	2975	3125	3125	3130
D - Максимална височина на изсипване на товар с кофа (мм)	2410	2490	2490	2480
E - Dump Reach (мм)	745	1030	1030	890
F - Ъгъл на разтоварване (°)	38	55	55	45
G - Ъгъл на затваряне на кофата - от хоризонтално положение (°)	31	33	33	32
H - Височина на кабината (мм)	2000	2045	2045	2045
I - Дължина на машината с кофа (мм)	3510	3830	3830	3900
J - Дължина на машина, без кофа (мм)	2660	2980	2980	3050
K - Междуосие/Дължина на веригите (мм)	1420	1640	1640	1640
L - Разстояние от заден мост до заден край на машината (мм)	—	—	—	—
M - Клиренс (мм)	205	245	245	245
N - Обща ширина при гумите /веригите (мм)	1675	1945	1945	1945
Заден надвес (°)	32	32	32	32